
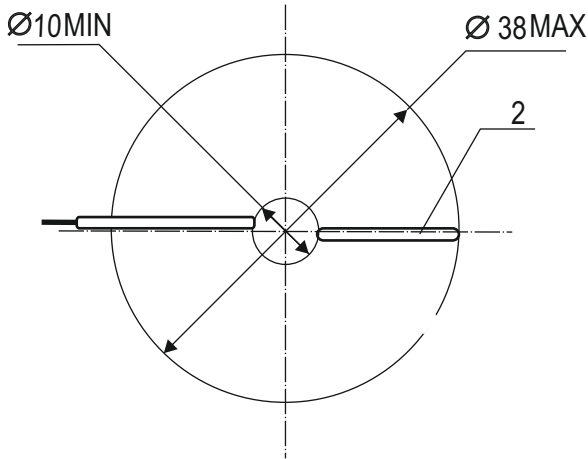
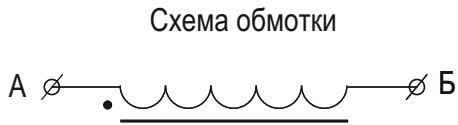


ФИАШ.657442.164.02 СБ

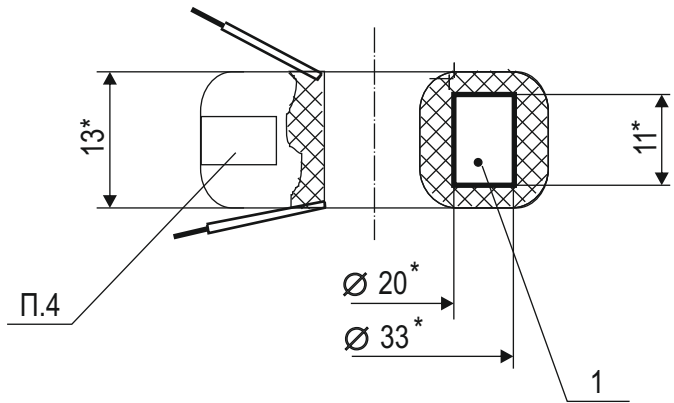

1. * Размеры для справок.
2. Обмотки мотать проводом поз.2,сложив вдвое провод, распределив витки равномерно по периметру сердечника.
3. Концы выводов обмотки зачистить на 18 мм, облудить припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76.
4. Изолировать по периметру лентой поз.5 в три слоя.
5. Маркировать десятичный номер дросселя (цифры порядкового номера).
6. Общие технические требования по ОСТ 4ГО.070.015.

Технические параметры

| Данные обмоток | А-Б | Примечание |
|---------------------|---------|--------------------------|
| Количество витков | 32 | параметр ориентировочный |
| Индуктивность, мкГн | 78+-20% | параметр контрольный |
| Длина выводов, мм | 20 | параметр контрольный |

Условия эксплуатации

| | | |
|--|-----------|--|
| Рабочий диапазон температур окружающей среды, °С | -10...+40 | |
| Влажность окружающей среды не более, % | 90 | |

ФИАШ.657442.164.02 СБ

Дроссель MS-130075-78

Сборочный чертеж

| Лит. | Масса | Масштаб |
|------|-------|----------|
| | | |
| Лист | | Листов 1 |

ПО БАСТИОН