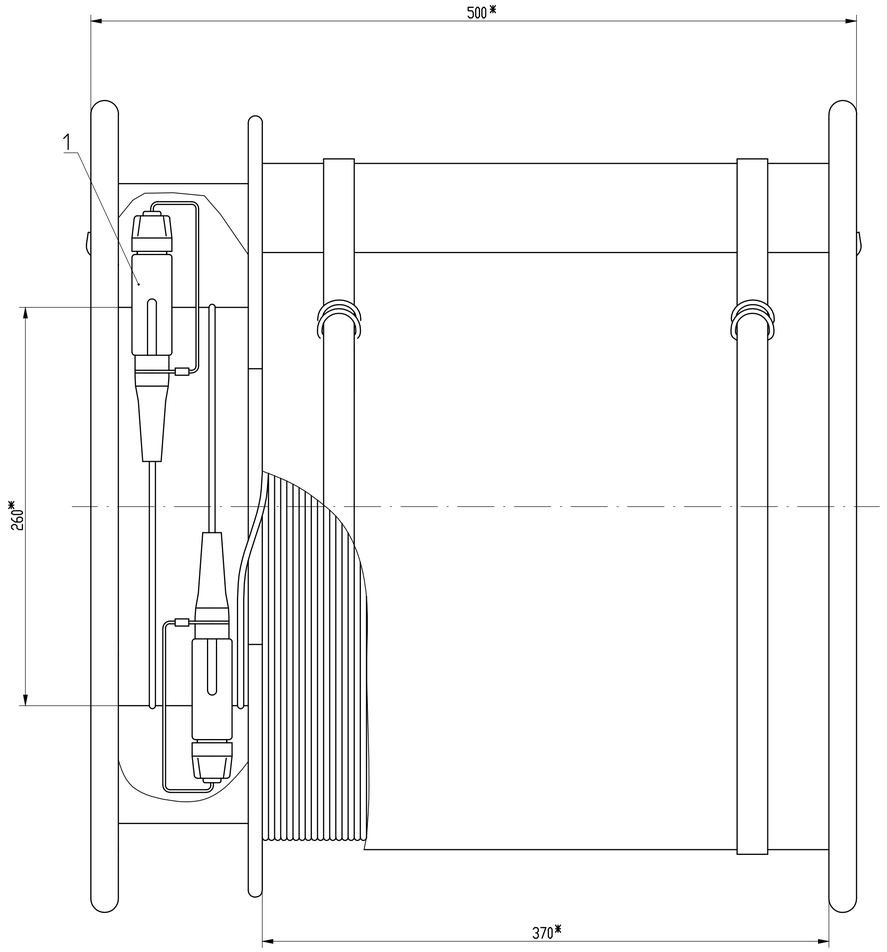

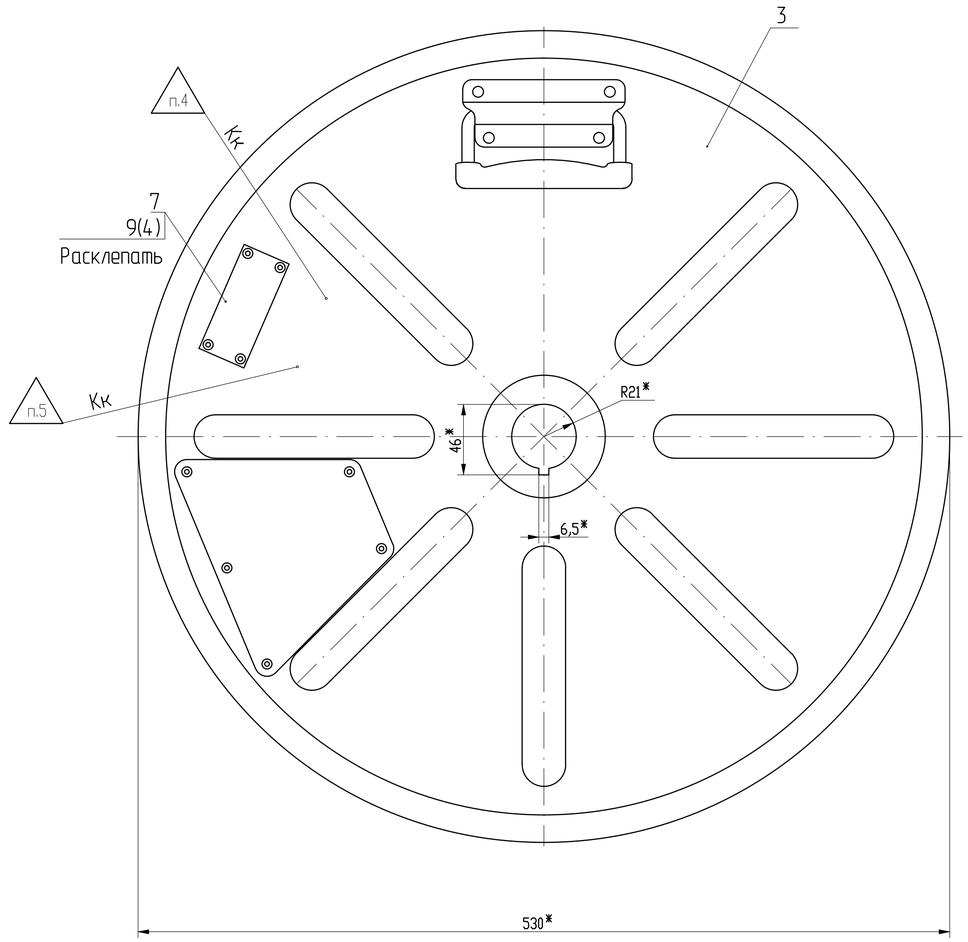

1. *Размеры для справок.
2. Концы кабеля поз.1 вывести в узкую часть барабана кабельного длиной 1,0м+0,5м и закрепить в чехле из состава барабана кабельного поз.3.
3. Суммарное затухание оптического сигнала в каждом оптическом волокне КПО:
-не более 3 дБ на длине волны 1310 нм;
-не более 2,9 дБ на длине волны 1550 нм.
Коэффициент обратного отражения на оптическом соединении волокон в оптических коннекторах при длинах волн 1310 нм и 1550 нм должен быть не более минус 35 дБ.
Измерения проводить по ЕИРВ.203721.007 ТУ.
4. Клеймить штамп ОТК.
5. Клеймить штамп представителя заказчика.
6. Остальные ТТ по СТБ 1022-96.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Абламейко		
Пров.		Копытник		
Т.контр.		Найденов		
Нач.сек.				
Н.контр.		Тихонович		
Утв.		Руденко		

ЕИРВ.203721.004 СБ

Кабель полевой оптический КПО-Б-40-2000-А

Сборочный чертеж

Литера	Масса	Масштаб
	75	1:2
Лист	Листов 1	

Копировал

Формат А1

Инв. N подл. | Подпись и дата | Разраб | Взам. инв. N | Инв. N дубл. | Подпись и дата | Перв. примен. ЕИРВ.203721.004 | Справ. N | Н. контр. | Метр. контр.

с.551
080943