

АЮИР.07.01

Перв. примен.

Справ. №

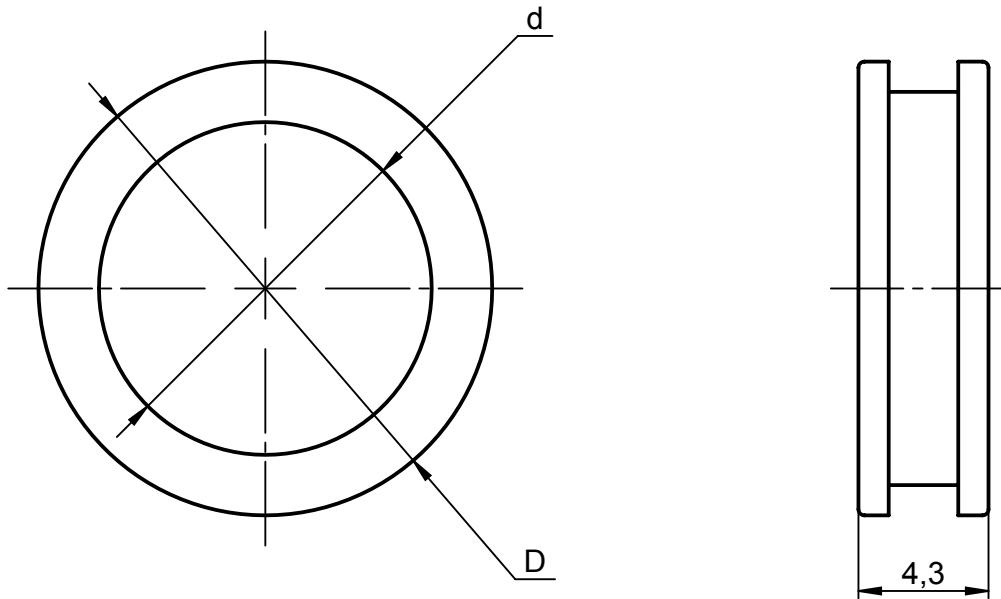


Схема обмотки



№ п/п	d, мм	D, мм	Кол-во, шт
1	11	15	5
2	13	17	5
3	18	22	5
4	23	27	5

- 1 Размеры для справок.
- 2 Намотку произвести проводом ПЭВТЛ-2 0,125 ГОСТ 7262-78.
- 3 Намотка кольцевая круговая виток к витку по внутренней поверхности в один слой до полного заполнения.
- 4 Катушку проверить на отсутствие обрывов и межвитковых замыканий.

Подп. и дата					АЮИР.07.01			
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Инв. № подл.	Разраб.	Кутузов						4:1
	Пров.	Портнов						
Инв. № дубл.	Т. контр.	Дымникова				Лист		Листов 1
	Н. контр.	Портникова						
	Утв.	Григорьева						