ЕЖАИ.684263.066 ЭЧ

Схема № 1
намотки и соединения с коллектором

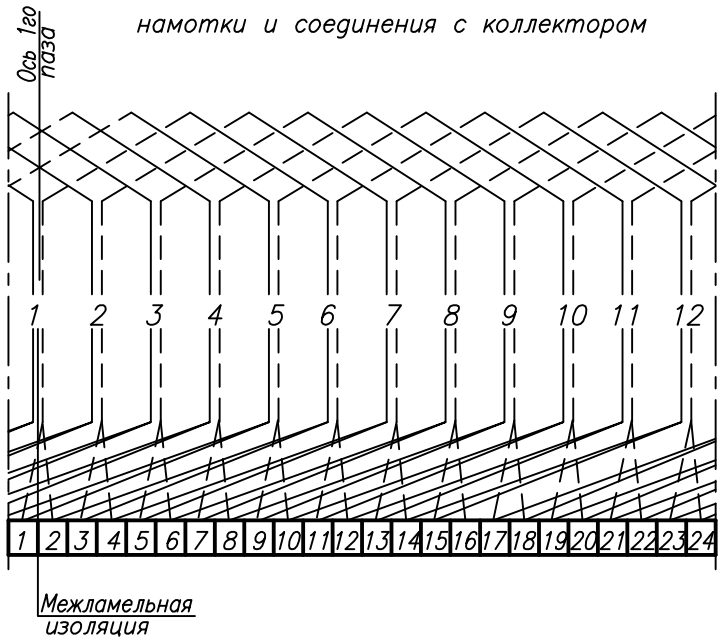

Схема № 2
намотки и соединения с коллектором

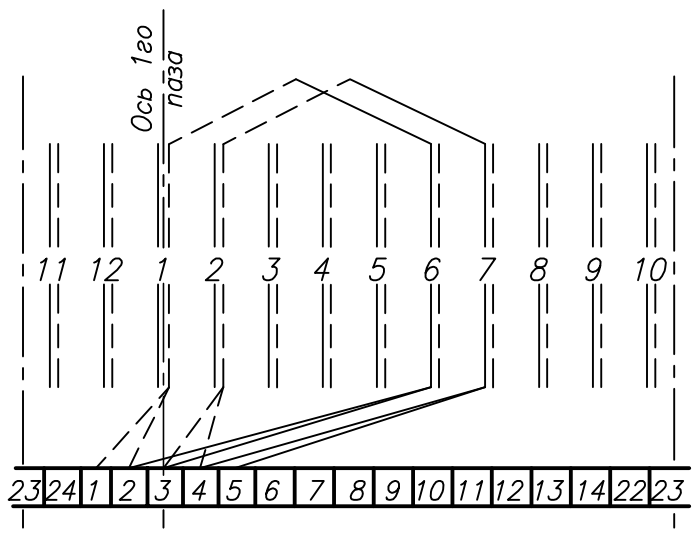

Схема № 3
намотки и соединения с коллектором

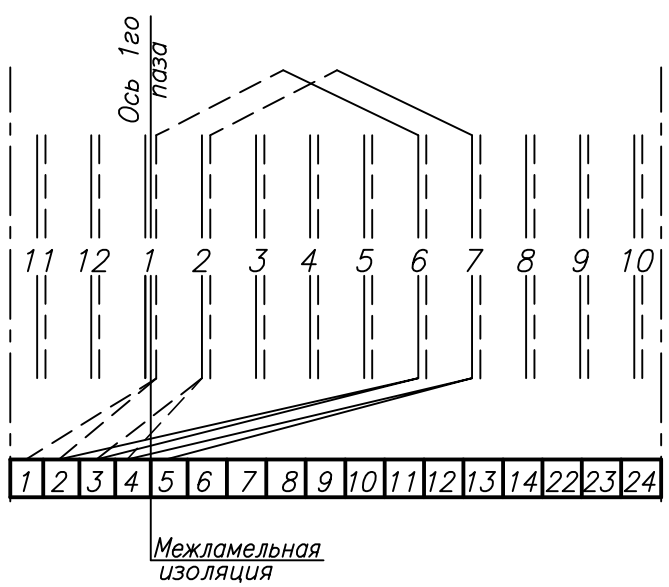

Обозначение	Применяемость	№ схемы
ЕЖАИ.684263.066 ЭЧ	ДК105–370–8М	1
	ДК105–550–10М	
	ДК105–750–12М	
–01 ЭЧ	ДК105–250–8ВРМ	2
–02 ЭЧ	ДК105–250–8БМ	3

1. Для схем № 1, № 3 середина паза должна совпадать с серединой изоляции коллекторной пластины с точностью ±1°;
для схемы № 2 середина паза должна совпадать с серединой ламели коллектора.

2. Намотка двухордовая многослойная, секционированная, внавал.

3. Концы секций обмотки присоединить к коллектору сваркой. Пятно от сварочного электрода не должно выходить за размер шлица по длине.

4. Допускается не более 3х скруток выводных концов обмотки, присоединяемых к разным коллекторным пластинам.

					ЕЖАИ.684263.066 ЭЧ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Схема электрическая соединений	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Любицкая				А	–	–
Пров.		Гюльмамедов						
Т.контр.		Томусяк				Лист	Листов 1	
Н.контр.		Рользинг						
Утв.		Рользинг						