SHIMADZU

Аппарат для намотки куличей Серия AS, AS-602
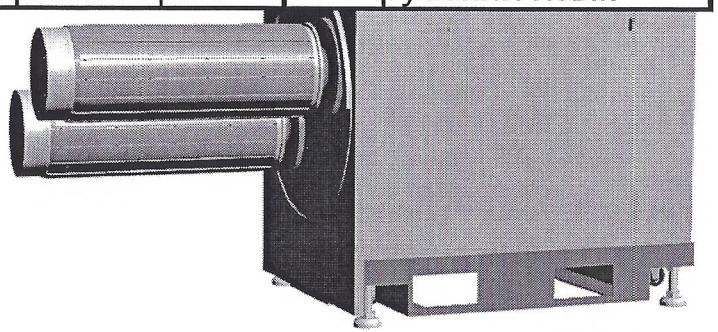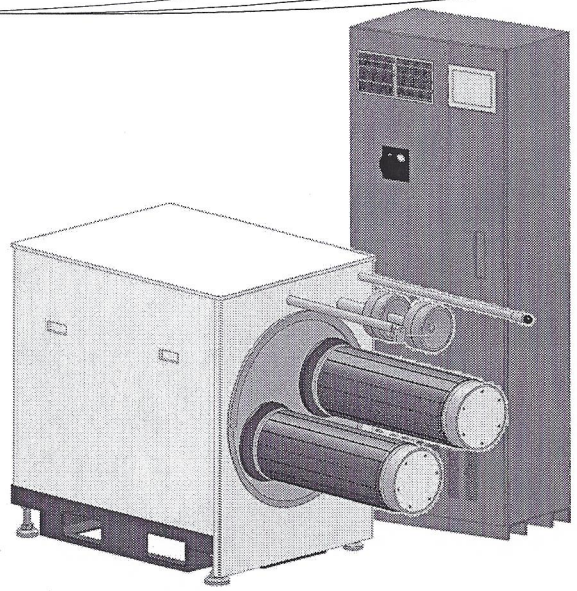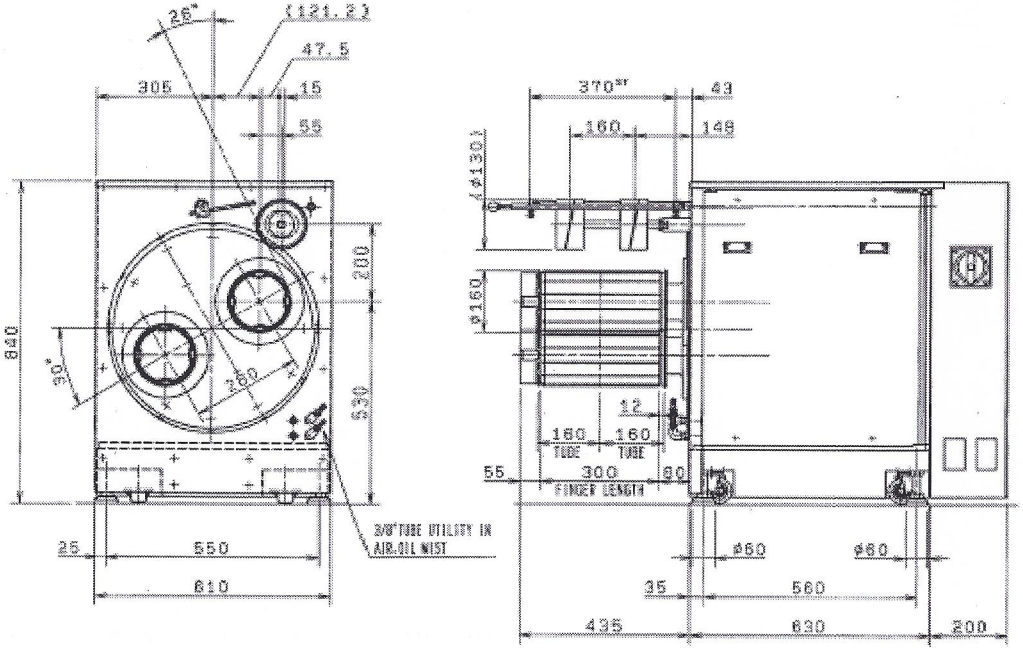
Тип	Тип, AS-602 (маленький)
Диаметр бобин-ля	160мм
Скорость бобин-ля	3400 ~ 8,500об/мин
Число паковок	2паковки
Вес паковки	до 5кг/паковка
Длина манжеты	160мм/паковка x2
Текс	2.8 - 100 текс
Микрон	4-10 микрон
Скорость раскладчик	500-1700 об/мин
Скорость хода раскладчи	10 ~ 50мм/сек
Длина хода	50 ~ 120мм
Погрешность в скорости боб-ля и раскладчина	менее чем ±0.1%
Соотношение	1.500 ~ 19.999
Источник эл.энергии	380В/50Гц,10кВа
Сжатый воздух	0.4 ~ 0.5мПа
Размеры (LxWxH)	1265 x 610 x 840мм
Сенсорный экран	русский язык