


ТРПМ.67134.2.010 СБ

Перв. примен.

ТРПМ.67134.2.010

Справ. №

В-ТПЕТ-24-40-УХ/14

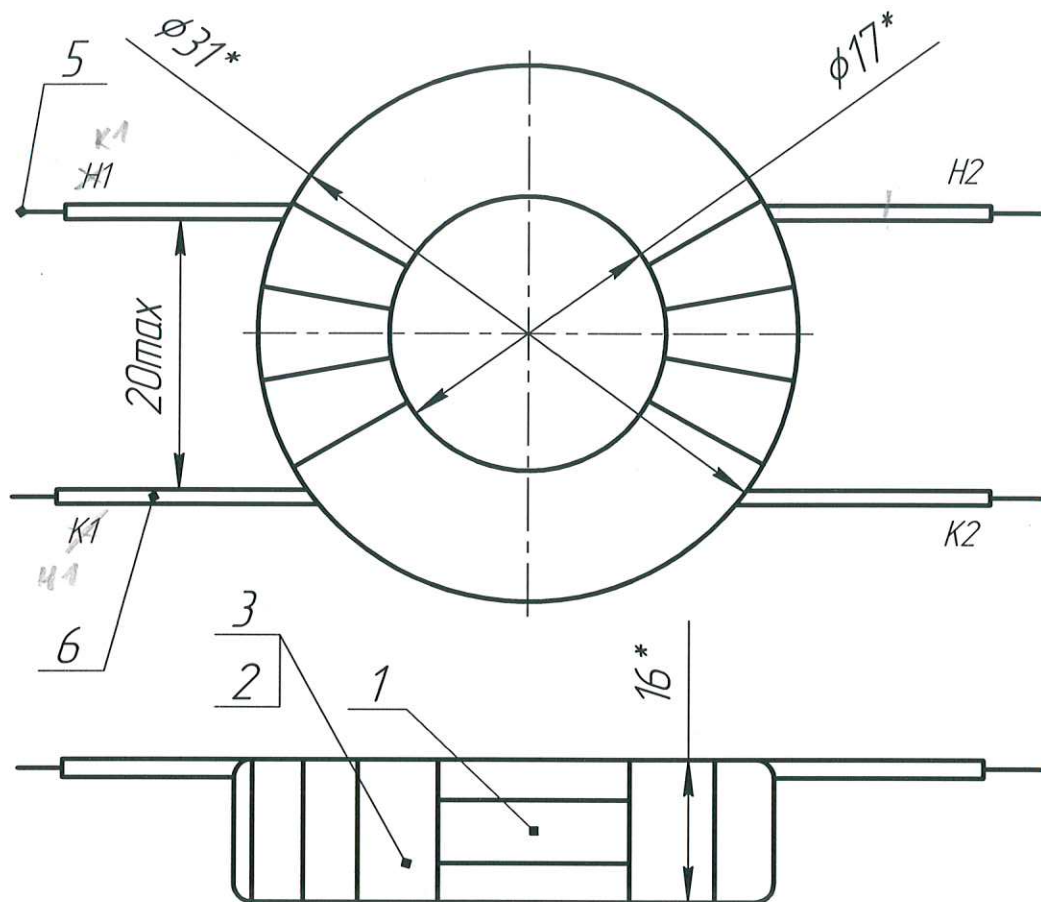

1 *Размеры для справок.

2 Дроссель мотать проводом поз. 5 в 2 обмотки равноудаленно друг от друга по 10 витков.

3 Длину выводов Н1-К1, Н2-К2, установить 40 мм.

4 Внешняя изоляция - пленка поз. 3, крепить нитками поз. 4.

5 Выводы изолировать трубкой поз. 6, запустить вглубь обмотки на 5 мм.

6 Концы выводов залудить припоем Прв Кр2 ГОСТ 21931-76.

7 Табличку поз. 1 крепить пленкой поз. 3. На табличке на поле 1 писать чертежный номер трансформатора.

8 Дроссель пропитать лаком МЛ-92 ГОСТ 15868-70, выводы защитить от лака.

9 Выводы маркировать несмываемыми чернилами.

ТРПМ.67134.2.010 СБ

Дроссель
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
A	0,07	2,5:1
Лист	Листов	1
АО "Завод "Инвертор"		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Заверюха			08.10
Пров.	Седов			09.20
Т.контр.	Фаррахов			09.20
	Заверюха			09.20
Н.контр.	Ламдина			
Утв.	Ворообьев			

10, 20, 100, 100

Копировал

Формат А4