

ФИАШ.671342.035.03 СБ


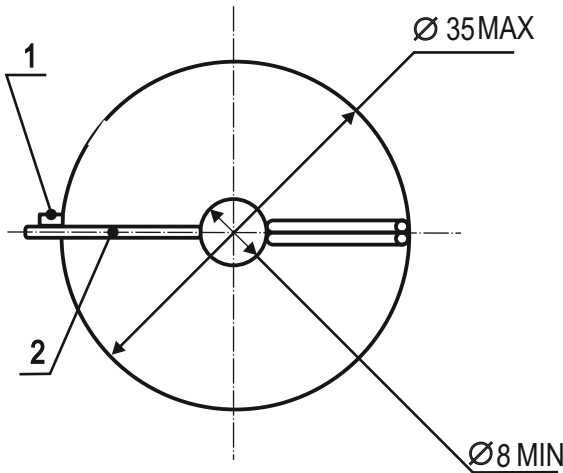


Схема обмотки

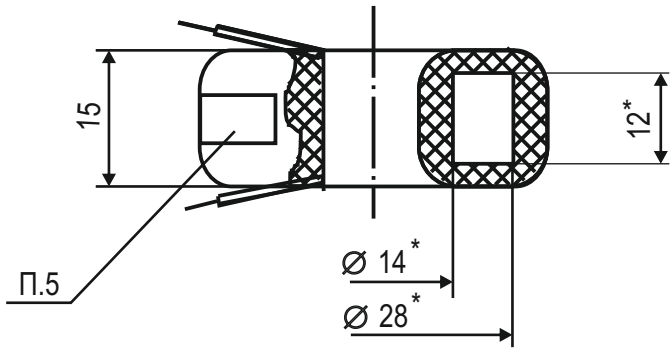

Технические параметры

Данные обмоток	1- 2	Примечание
Число витков	45	параметр ориентировочный
Индуктивность, мкГн	320±15%	параметр контрольный
Длина выводов, мм	10	параметр контрольный

1. * Размеры для справок.
2. Обмотку мотать проводом поз.3, виток к витку, равномерно распределив его по периметру кольца.
3. Концы выводов обмотки зачистить до основания и облудить припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76.
4. Изолировать по периметру двумя слоями ленты поз.2.
5. Маркировать десятичный номер дросселя (цифры порядкового номера) .
6. Общие технические требования по ОСТ 4ГО.070.015.

					ФИАШ.671342.035.03 СБ						
					Дроссель MS-106125-320 Сборочный чертеж	Лит.			Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата							
Разраб.	Чернухина										
Пров.											
Согл.											
Согл.						Лист			Листов 1		