


Схема обмотки

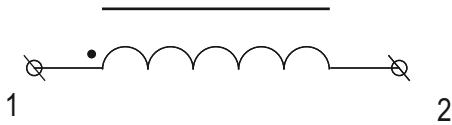

Технические параметры

Данные обмотки	1- 2	Примечание
Число витков	30	параметр ориентировочный
Индуктивность, мкГн	60±15%	параметр контрольный
Длина выводов, мм	10+10%	параметр контрольный

1. \* Размеры для справок.
2. Обмотку мотать проводом поз.4 виток к витку.
3. Концы выводов обмотки зачистить и облудить припоем ПОС-61.
4. Обмотку изолировать по периметру лентой поз.5 в два слоя.
5. Маркировать десятичный номер дросселя (цифры порядкового номера) .
6. Общие технические требования по ОСТ 4ГО.070.015.

					ФИАШ.671342.005.03 СБ						
					Дроссель MS-080125-60  Сборочный чертеж	Лит.			Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата							
Разраб.	Валиева										
Пров.											
						Лист			Листов 1		
Нач. КБ											