
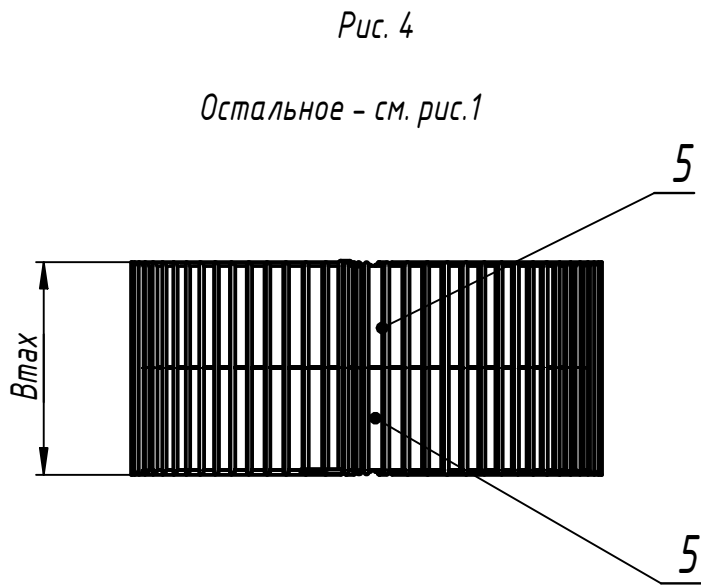
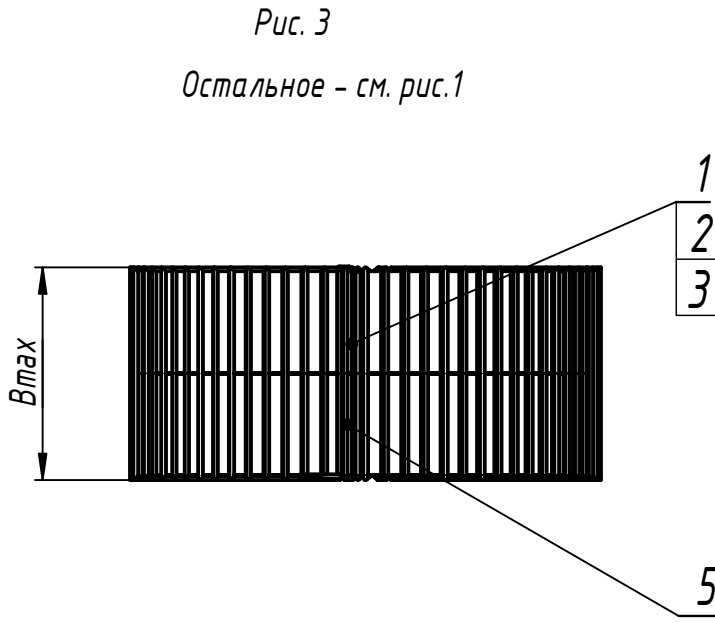
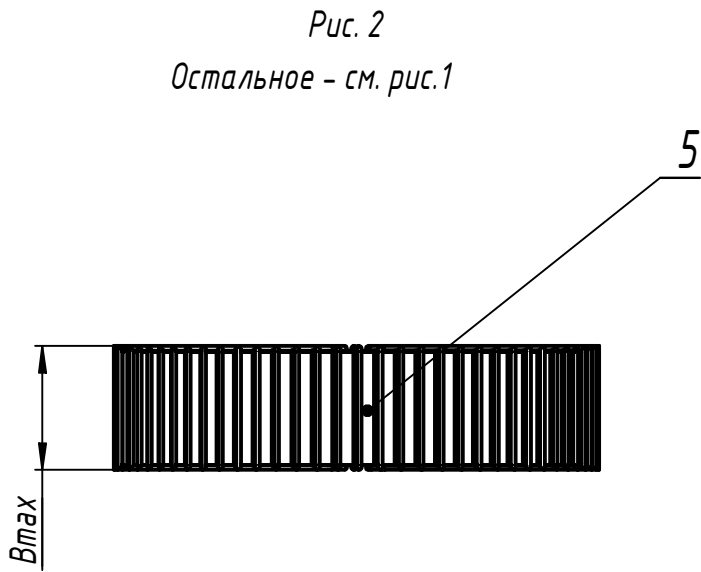


ВИЕЛ.13.5.648.010 СБ 2D

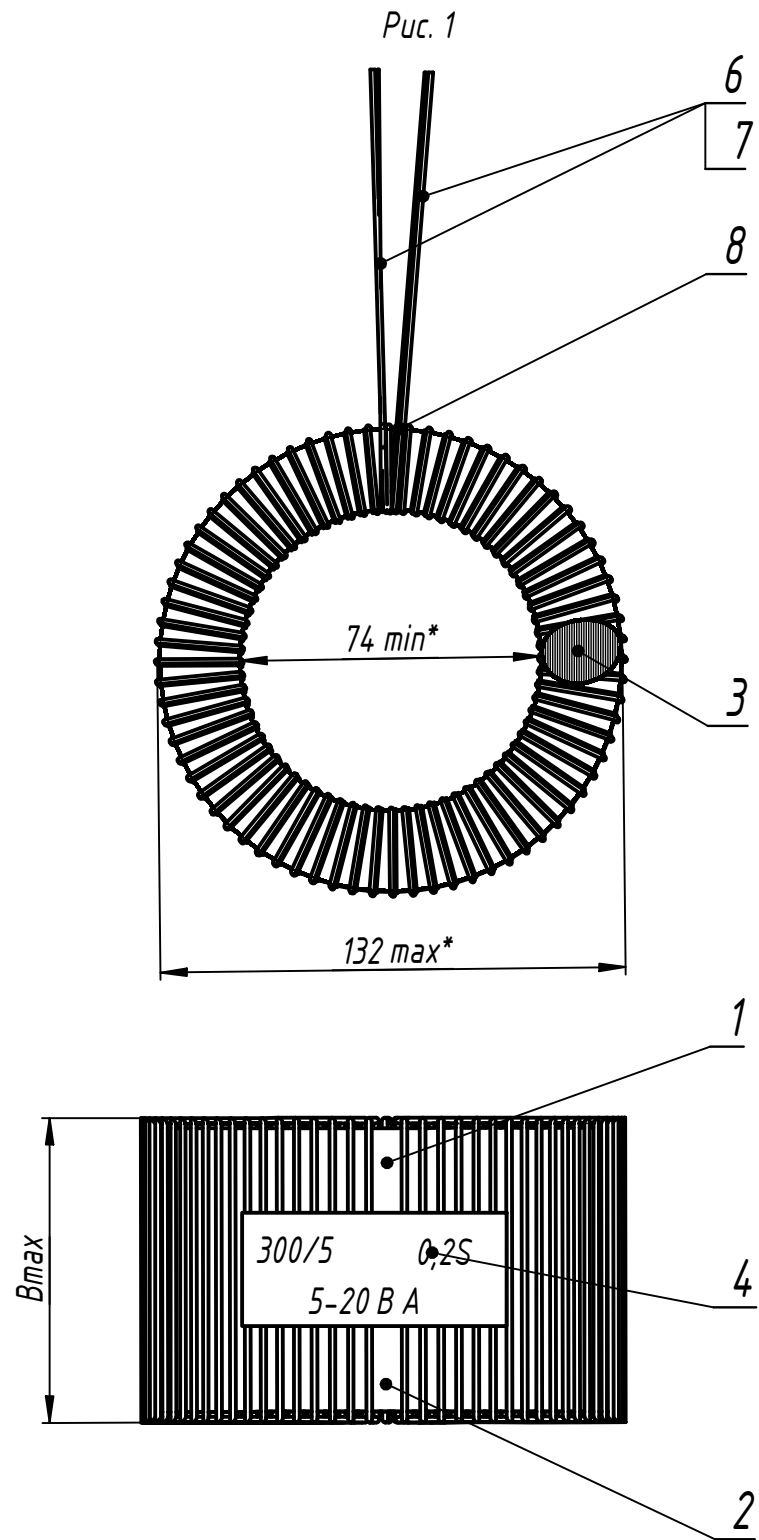

1. \*Размеры для справок.  
2. Поместить сердечник поз. 3 в корпус из щек поз.1 и поз. 2, предварительно зафиксировав сердечник в крышке корпуса термоклеем "BOSCH".  
3. Исполнения, на которые распространяется это требование – см. табл.1. До намотки проводом совместить сердечник поз. 3 в корпусе из щек поз.1 поз. 2, и магнитопровод поз. 5 (или 2 магнитопровода поз. 5).  
4. Выполнить вторичную обмотку по обмоточным данным, приведенным в таблице 1. Распределить обмотку равномерно по всей длине.  
5. Длина выводов от сердечника – не менее 300 мм. Выводы увязать к щеке нитью армированной поз. 8.  
6. После намотки на сердечник наклеить табличку поз. 4.

Таблицу исполнений см. лист 2.

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО									
ВИЕЛ.13.5.648.010 СБ 2D									
Сердечники с катушкой ТОЛ и ТПЛ 5-600 А  Сборочный чертеж						Лит.	Масса	Масштаб	
						А		см.табл.	1:2
						Лист	1	Листов	3
						ОТММ			