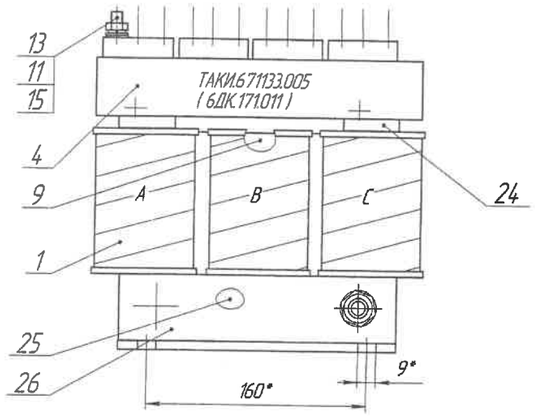

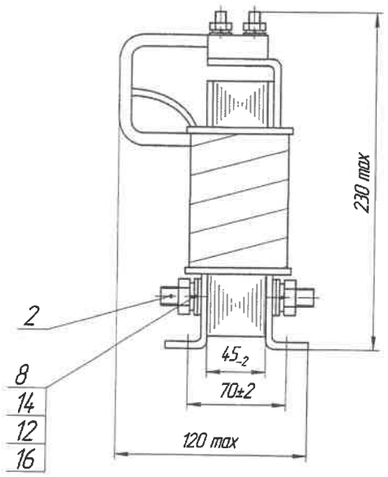

Схема соединения обмоток.



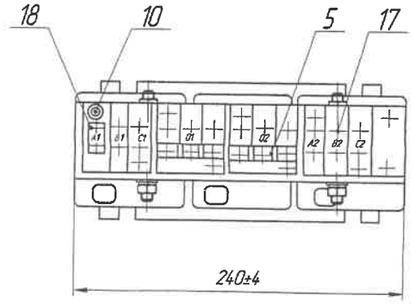

Разделка проводов катушки

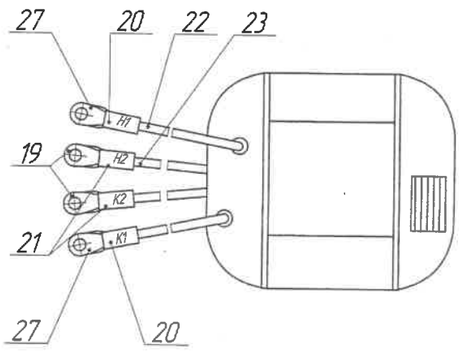

Шихтовка стали
М1:5



Таблица – Основные технические данные

Наименование	Значение	
1. Обозначение обмоток	H1-K1	H2-K2
2. Маркировка выводов	A1, B1, C1, 01	A2, B2, C2, 02
3. Марка и диаметр провода	ПЭТ-200-2 1,800	ПЭТ-200-2 2,500
4. Число витков обмоток	520	30
5. Магнитопровод	Ш 40х43 Т175-505	

1 *Размеры для справок.
2 Технические требования к монтажу по ОСТ160.684.032-92.
3 Пластины поз. 7 и листы поз. 6 шихтовать до полного заполнения окна каркаса.
4 Головки винтов поз.10 залить эмалью ГФ-92-ХС серой ГОСТ 9151-75.
5 Наконечники паять. Припой ПОС 40 ГОСТ 21931-76.
6 Обозначение трансформатора наносить согласно чертежу эмалью МС-17 чёрной ТУ6-10-1012-78 на светлом фоне, эмалью МС-226 белой, ТУ4.00-1-84-76 на тёмном фоне. Шрифт 4-Пр3 ГОСТ 26.020-80. Сокращение не допускается.
7 Надписи на бирках, на перемычках наносить согласно чертежу.
8 Пропитать дважды в вакууме лаком электроизоляционным ФЛ-98 ГОСТ 12294-66, до установки поз. 17.
9 Испытать согласно ТАКИ.670101.003 ТУ (ТУ 0ДК.517.009).

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

19	Зам.	ДК 278436			(24.10.19)	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.	Шапаев			17.10.19		
Пров.	Шапаев			17.10.19		
Т.контр.	Матвеев			17.10.19		
Н.контр.	Водилова			24.10.19		
Утв.	Гинцынка			17.10.19		

ТАКИ.671133.005 СБ (16ДК.171011 СБ)

Трансформатор
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	13,2	1:2
Лист	Листов 1	

Копировал

Формат А1

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата
ДУБЛИКАТ № 1
Перв. примен. ТАКИ.671133.005 (16ДК.171011 СБ)
Справ.№
Отд.
6982