
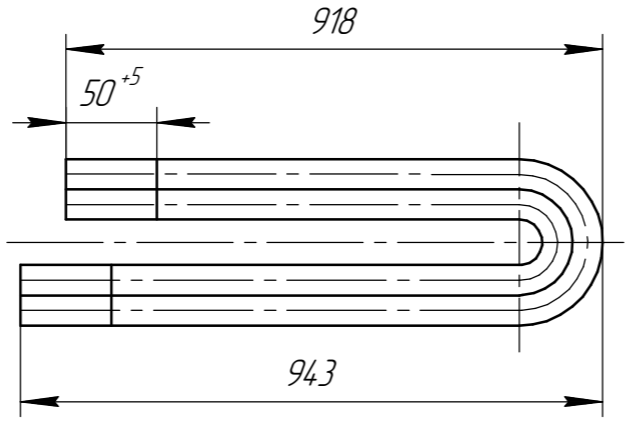


- ±IT16/2.
- \*Длины кривых на средних диаметрах.
- Количество катушек в комплекте 46 штуки.
- Концы заготовок зачистить от изоляции на длине 50<sup>+5</sup> мм.
- Витковую изоляцию проверить прибором ИВЗ-17, импульсным напряжением 300В/вит.
- Корпусную изоляцию проверить перед укладкой напряжением 3600В промышленной частоты в течение одной минуты.
- Длину заготовки первой катушки увеличить на 20 мм.

Размеры паза в свету.

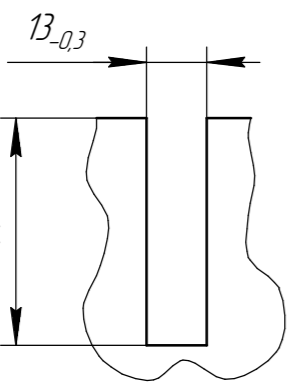

Длина заготовки: L (внутр.) = 1857<sup>+5</sup> мм.  
L (наружн.) = 1889<sup>+5</sup> мм.

- Z = 46.
- K = 230.
- 2p = 4.
- Un = 5.
- Yz = 11 (1-12).
- Yk = 1 (1-2).
- Yup = 115(1-116).
- Y1n = 55.
- Y2n = 54.
- Центр паза совпадает с центром пластины.

БЭМ 1408.02.02.000 СБ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Долгополов			09.04
Проб.	Голенищев			
Т.контр.	Левда			
Н.контр.	Макиев			
Утв.	Шовкопляс			
Катушка якоря ГПЗ-450-1000 Сборочный чертеж			Лит.	Масса
				2,2
			Лист	Листов
				1
000 "ПО БЭМ" 2019				