


Схема электрическая

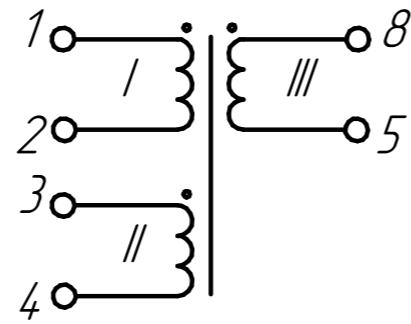

Данные обмоток и магнитопровода

Таблица 2

Наименование	Номера обмоток и выводов		
	I	II	III
	1-2	3-4	8-5
Марка провода	ПЭТВ-2	ПЭТВ-2	ПЭТВ-2
Размер провода без изоляции, мм	0,1	0,1	0,14x2
Число витков	8	85	9
Отвод от витков	—	—	—
Порядок намотки обмоток	3	2	1
Число слоев изоляции лентой INTERTAPE	1	1	3
Направление намотки	В одну сторону		
Тип обмотки	Виток к витку		
Тип и марка материала магнитопровода	Сердечник Epcos ER9,5/5 N87 с зазором - 2шт.		
Тип и марка каркаса для намотки	BER9,5/5-118GAFR - 1шт.		
Зазор, мм	0,08		

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Констр. Королыченко
Взам. инв. № Инв. № дудл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	Трансформатор	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:1
Пров.						Лист	Листов	1
Т.контр.						ООО "Горизонт"		
Н.контр.					Формат А3			
Утв.					Копировал			