

ФСКЕ.436237.028.74.420 СБ

5

6

7

8


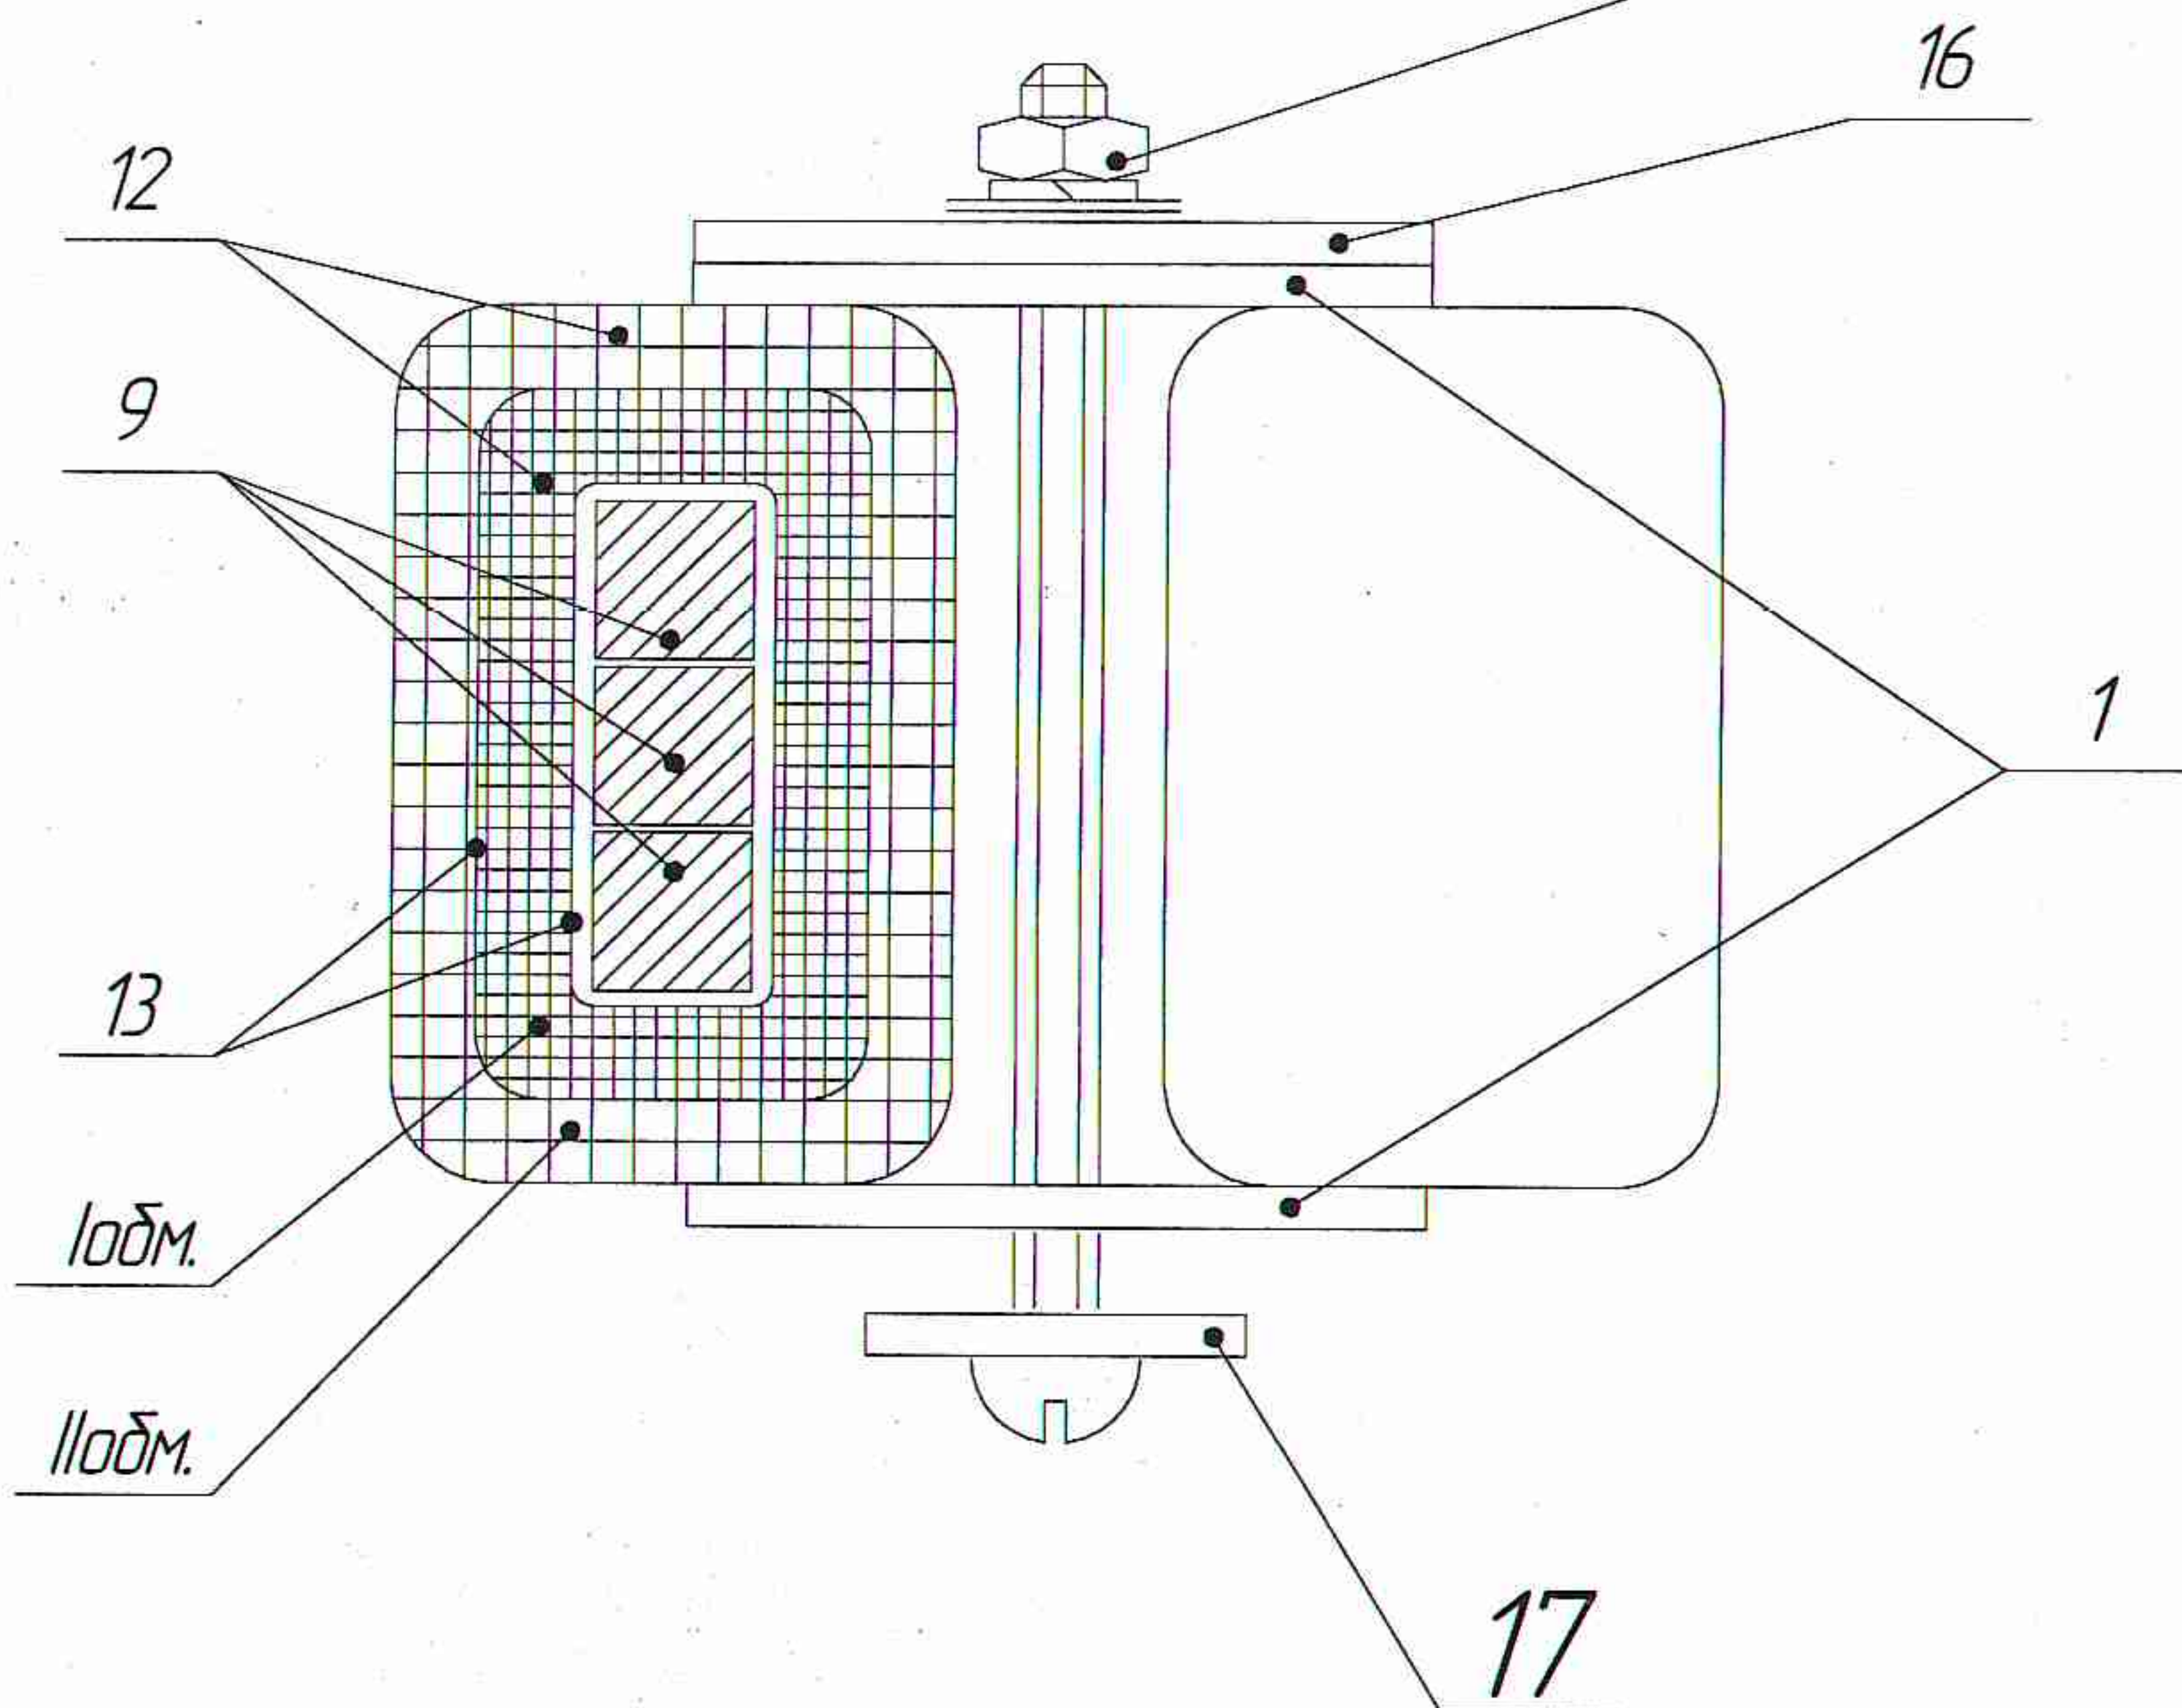


Схема трансформатора

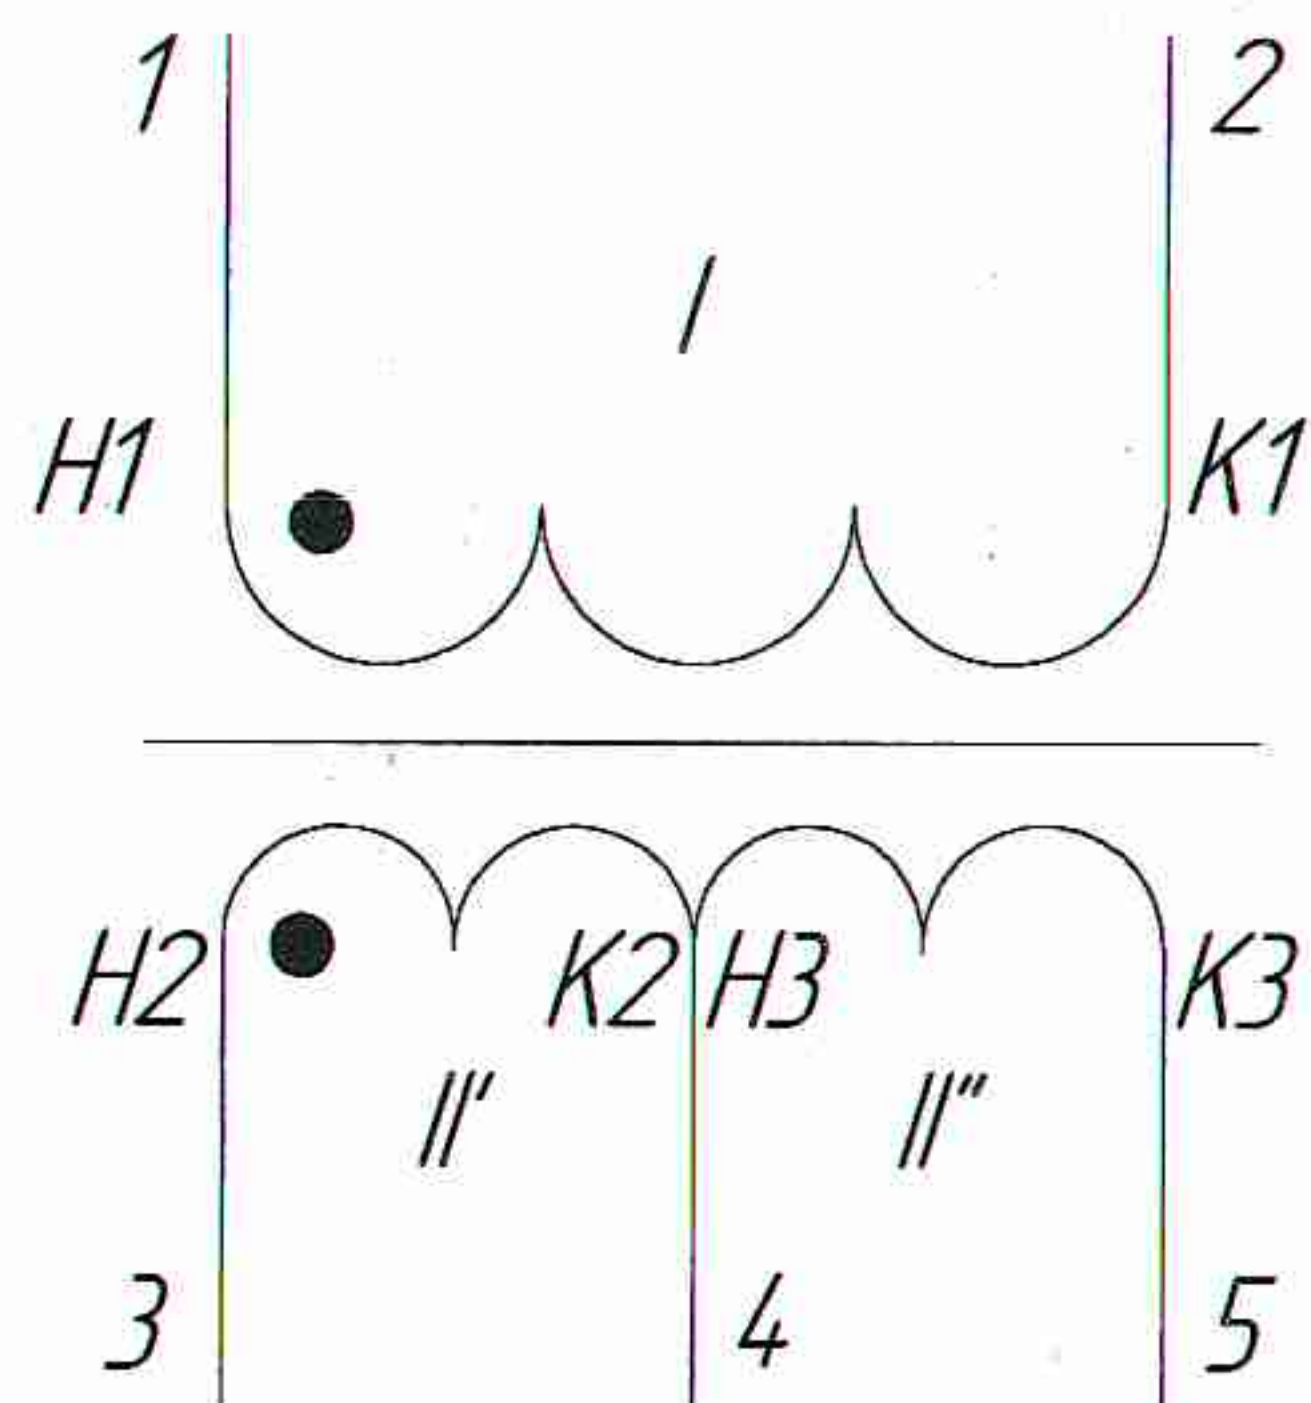

Номер обмотки	Номер выводов	Марка провода обмотки	Длина проводов	Выводы	Кол-во витков в обмотке	Кол-во витков в ряду	Изоляция сердечника
I	1-2	ПЭТВ 0,8	6x2600 мм	Провод обмотки l=100мм	20	20 витков в шесть проводов	Лакоткань ЛШИ-105-0,15 2 слоя
II'	3-4		8x1800 мм		11	11 витков в 8 проводов	
II''	4-5		8x1800 мм		11	11 витков в 8 проводов	

1 Первичную обмотку мотать одновременно в 6 проводов, вторичную – в 8 проводов.

2 Сердечник DMR40 $\phi 45$.

3 Обмотки разделить лакотканью ЛШИ-105-0,15 в 2 слоя.

4 На винт поз. 8 надеть трубку поз. 15

ФСКЕ.436237.028.74.420 СБ

Трансформатор
силовой 1,25 кВт
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист		Листов 1

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Обухов			26.06.17
Пров.	Воранов			26.06.17
Т.контр.	Цыганов			27.06.18
Н.контр.	Никитин			27.06.17
Утв.	Даянов			27.06.17