

ПМІЯ 137.00.0000.21

Перв. примен.

Справ. №



Подп. и дата

Инд. № дюрл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

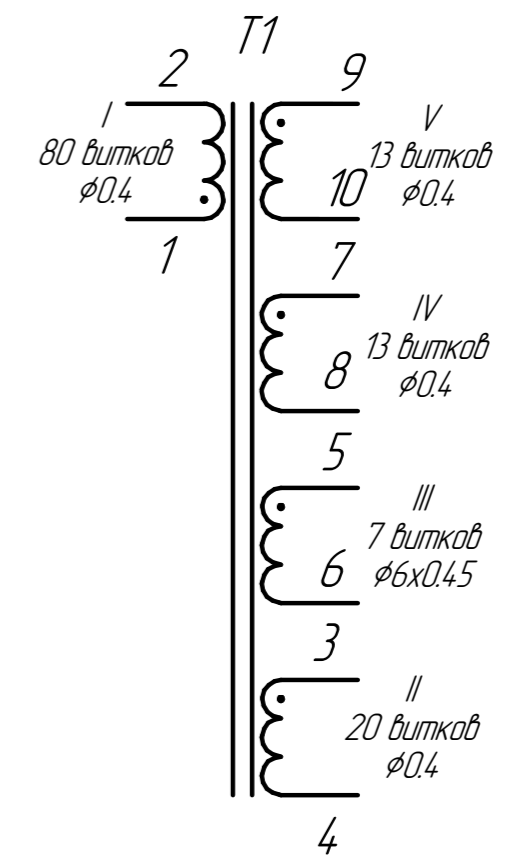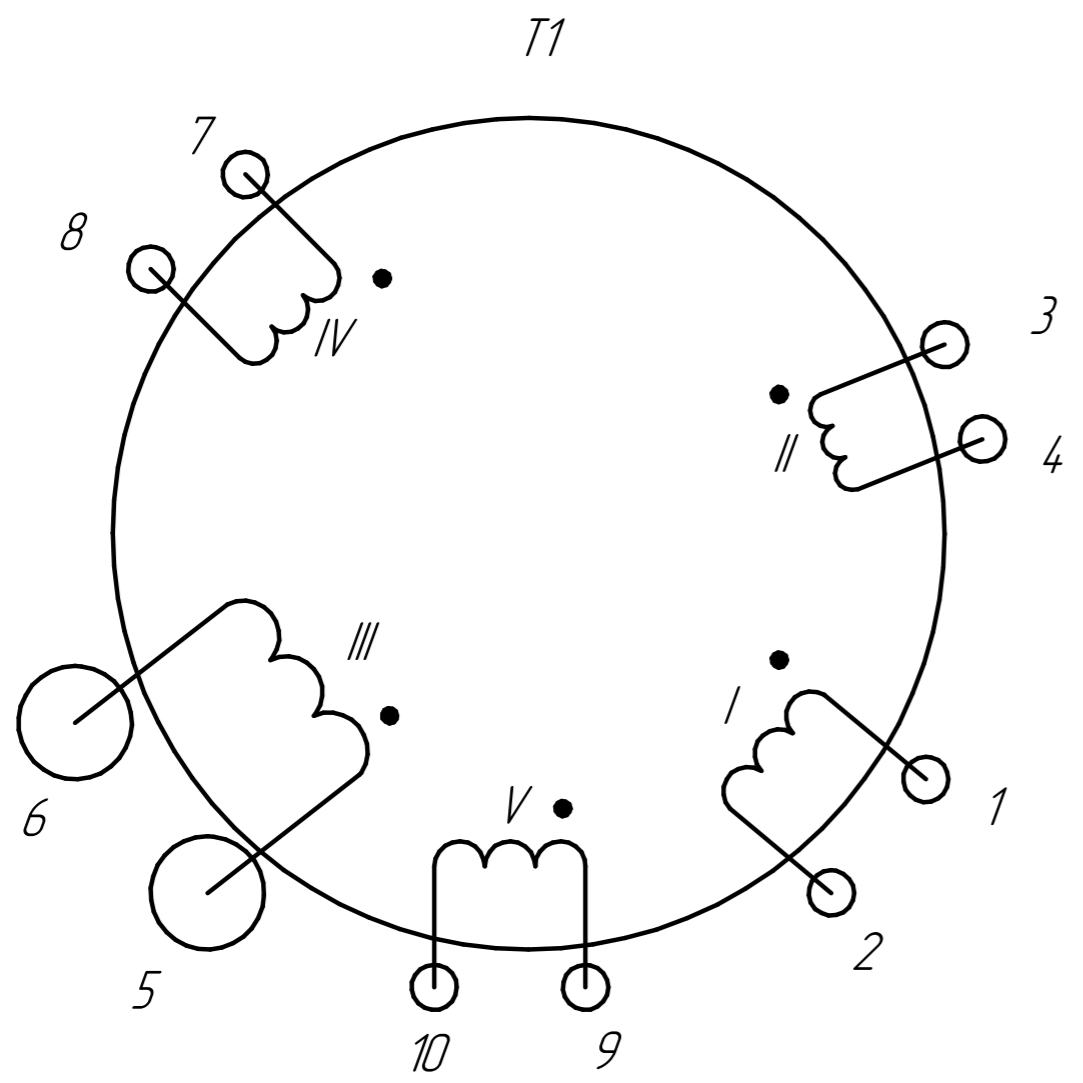

1. Сердечник МР-080125-2 (С055206А2).
2. Обмотку I мотать виток к витку.
3. Обмотку III мотать в 6 проводов φ0,45 мм, обмотка рядная.
4. Обмотки II, IV, V мотать равномерно по всему сердечнику.
5. Изоляция между слоями лавсан 0,02 мм.
6. Вывести проводом намотки.
7. Длина выводов обмоток I - V 50 мм.
8. Допускается применение другого типа провода при соблюдении величины электрического эквивалента.

Обмотка	Начало	Конец	Кол. Витков	Провод
I	1	2	80	0.4
II	3	4	20	0.4
III	5	6	7	6x0.45
IV	7	8	13	0.4
V	9	10	13	0.4

					ПМІЯ 137.00.0000.21			
2	1	Антоненко		06.10.2023	Трансформатор БП ИТВ-7	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ док.м.	Подп.	Дата				1:1
Разраб.	Миран			20.08.2021				
Проб.	Федоров			20.08.2021		Лист	Листов	1
Т.контр.						ООО "МЕГА-МИЛАС"		
Н.контр.	Крюков			20.08.2021				
Утв.	Цуррик			20.08.2021				