

Схема обмотки

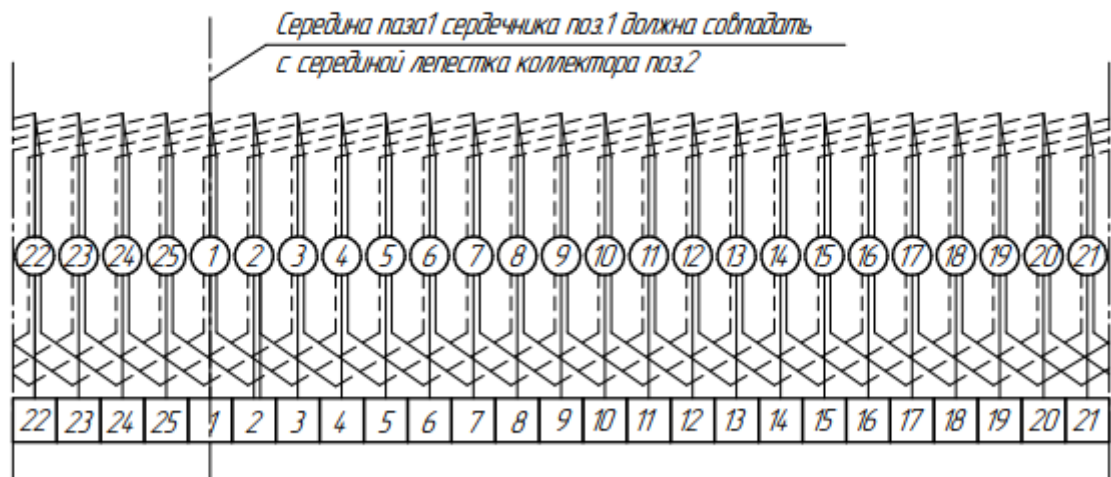


Таблица 1

Данные обмотки	
Тип обмотки	двухслойная волновая
Число катушек	25
Число витков в катушке	25
Шаг по пазам	4 (1-5)
Шаг по коллектору	8 (1-9)
Средняя длина витка, мм	150
Сопротивление катушки при $(22\pm 4)^\circ\text{C}$ , Ом	$1,0\pm 0,1$
Сопротивление между соседними выводами и между соседними пластинами коллектора при $(22\pm 4)^\circ\text{C}$ , Ом	$2,6\pm 0,3$

Таблица 2

№ катушки	Номера пазов, в которые укладывается катушка	Номера пазов, в которые укладываются выводы
1	1-5	9
2	9-13	17
3	17-21	25
4	25-4	8
5	8-12	16
6	16-20	24
7	24-3	7
8	7-11	15
9	15-19	23
10	23-2	6
11	6-10	14
12	14-18	22
13	22-1	5
14	5-9	13
15	13-17	21
16	21-25	4
17	4-8	12
18	12-16	20
19	20-24	3

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

