
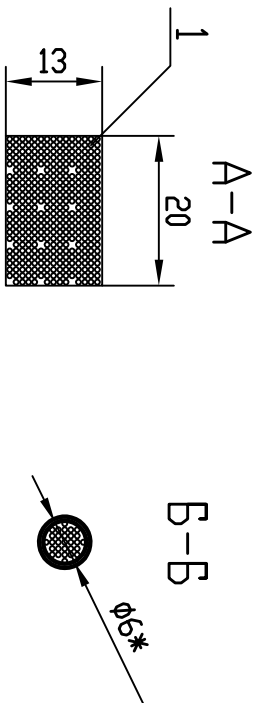


Справ. N	Перв. примен.
	СПРТ.123.100.100

Инв. N погл.	Погн. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Погн. и дата

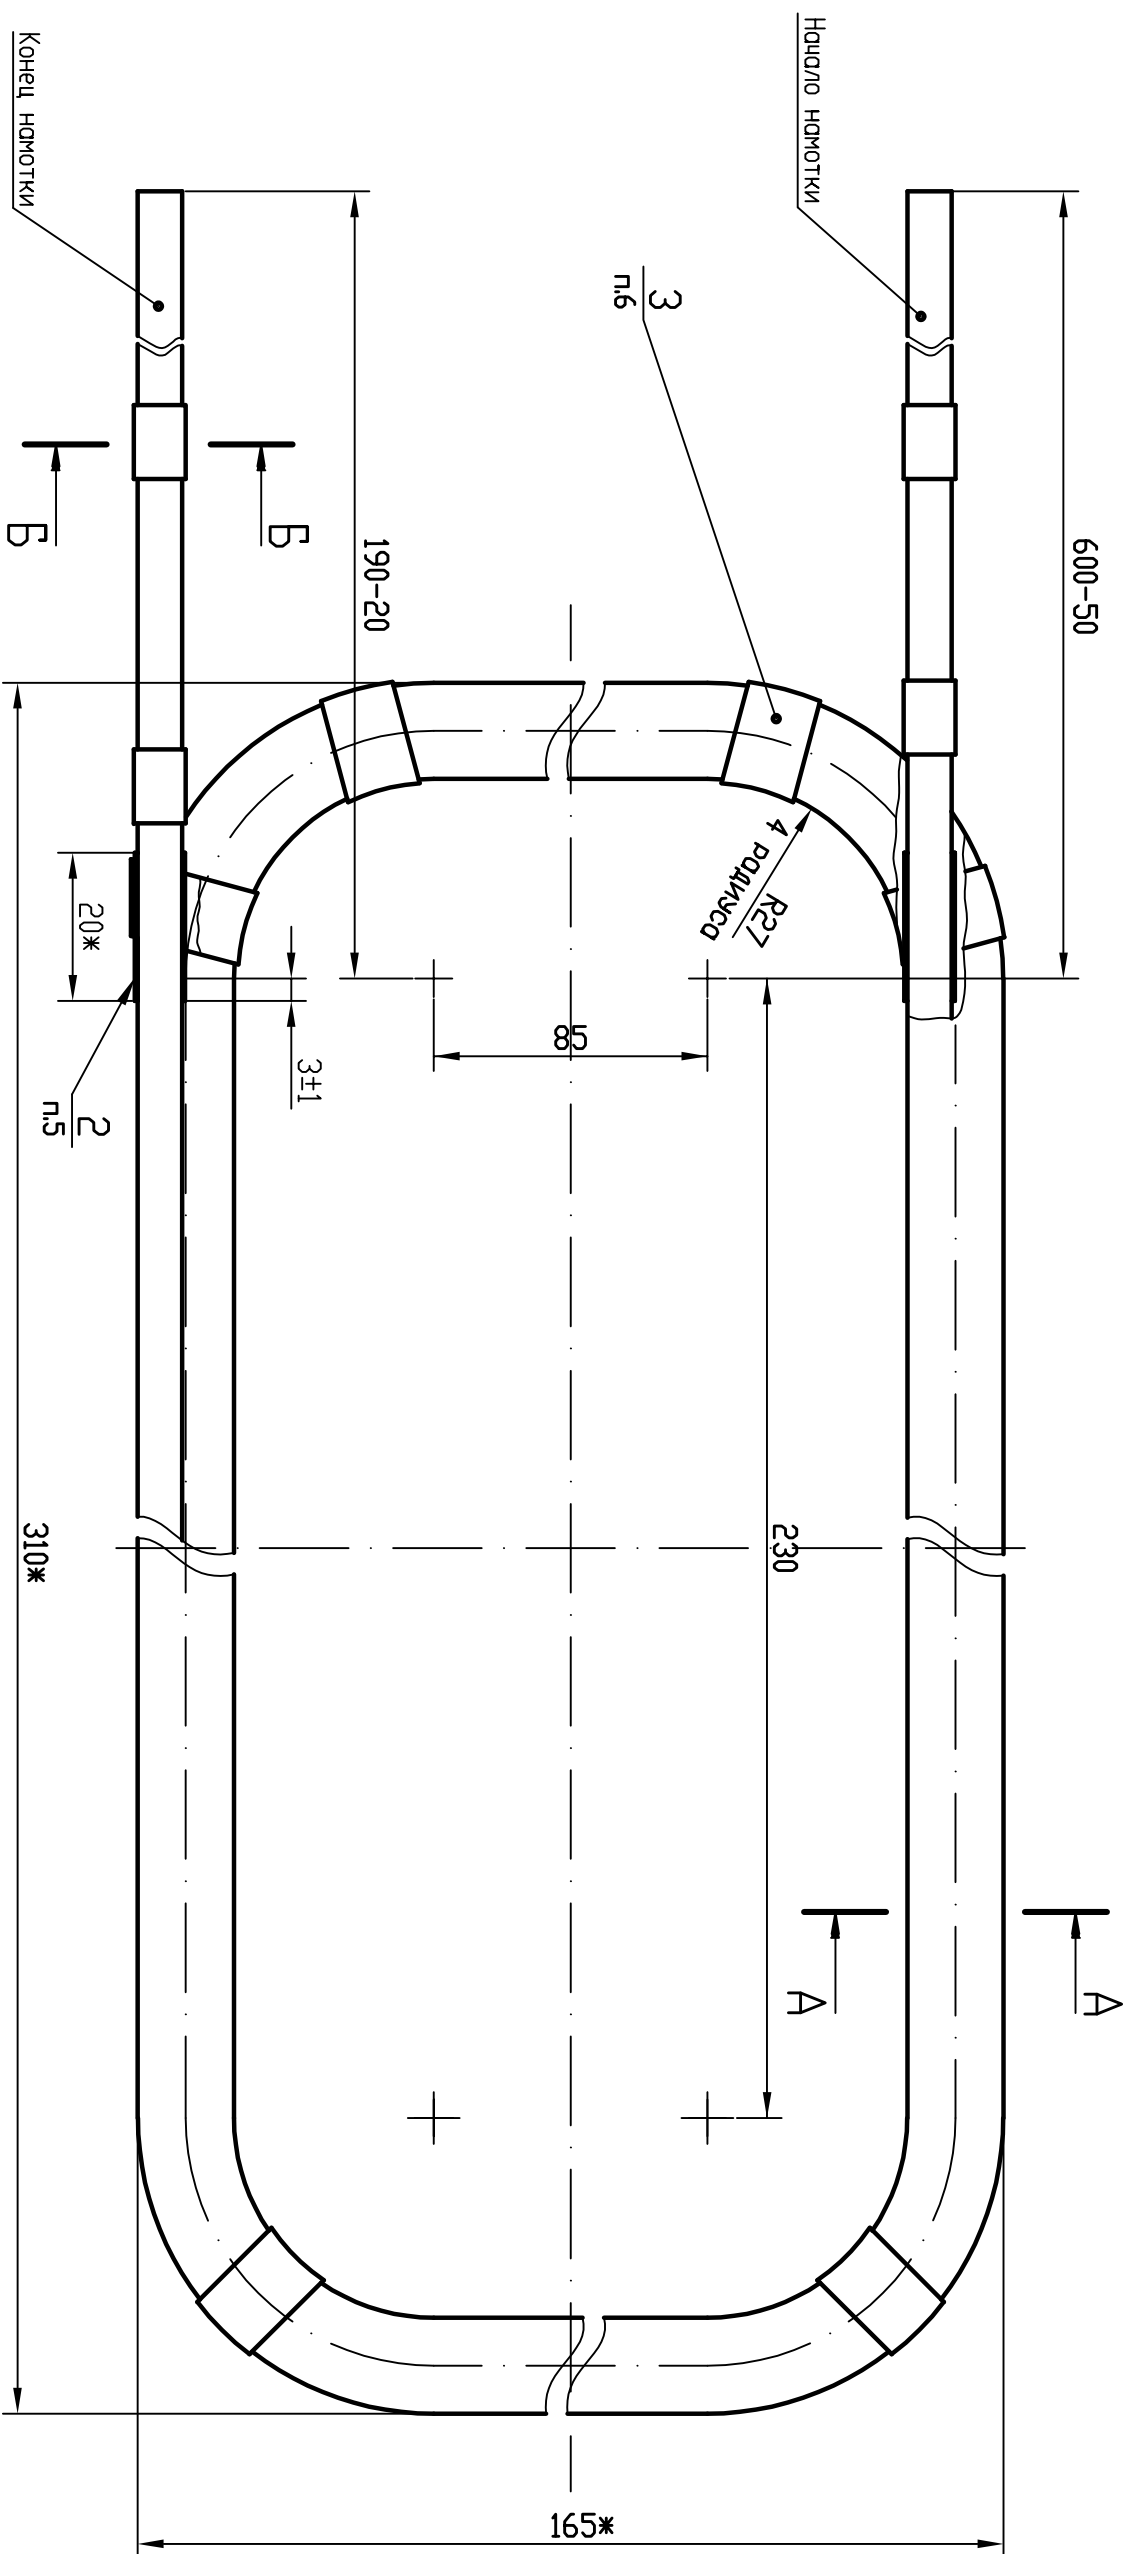

- 1 Размеры для справок.
- 2 Размеры уточняются по результатам монтажа первых изделий.
- 3 Секция имеет 12 витков, намотанных в 29 проводников проводом поз. 1 с суммарным сечением 12,818 кв.мм.
- 4 Намотку выполнить жгутом, свитым с шагом $(0,8 \pm 0,2)$ м.
- 5 В начале и конце намотки перед полимеризацией частью секции изолировать проводники двумя слоями ленты поз. 2.
- 6 Бандаж временные, технологические. При установке секции в статор бандаж снять.

[illegible]

8 Сопротивление катушки 14,3 мОм- уточняется при изготовлении.