51_32_01_00102

Ra3,2

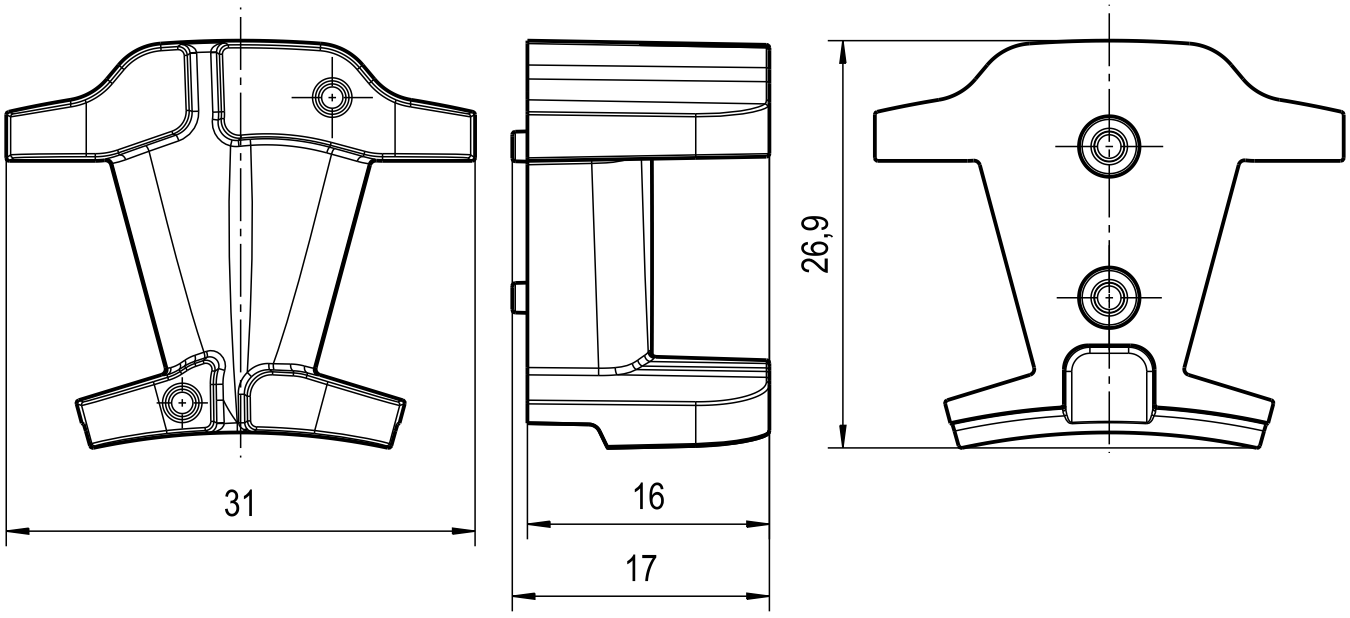

1 : 1



1 : 1



1. *Коэффициент линейного теплового расширения по ГОСТ 32618.1-2014, ГОСТ 32618.2-2014 от $20*10^{-6}$ до $30*10^{-6}$ 1/K.*
2. *Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H12, h12, ±IT12/2. Общие допуски формы и расположения по ГОСТ 30893.2-K.*
3. *Поверхность деталей должна быть ровной и гладкой. На детали не допускается вздутия, трещины и металлические включения.*
4. *Вид, количество, величина и расположение дефектов уточняется при согласовании с изготовителем.*
5. *Неуказанные размеры по математической модели 51_32_01_00102.CATPart.*

Выпущено12

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Дриго		
Проверил				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Леонов		

51_32_01_00102

Изолятор торцевой передний

Лит.	Масса	Масштаб
	0,019	2:1

Лист 1 Листов 1

PPS GF40

КЕЙДЖИ ИМПЭКС

Копировал

Формат А4