
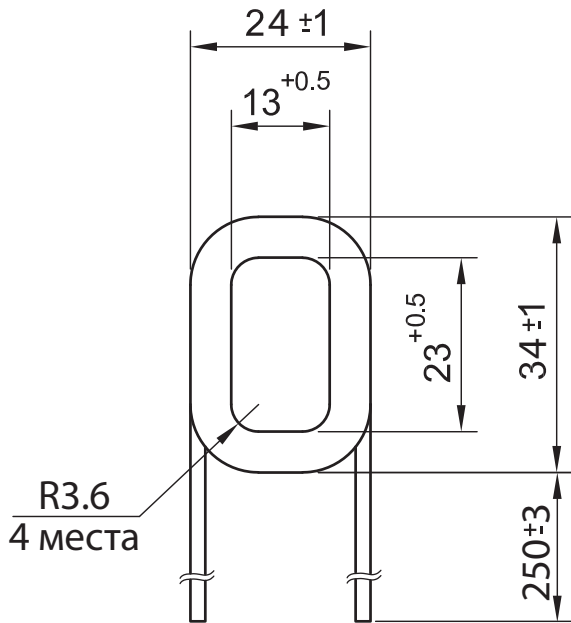
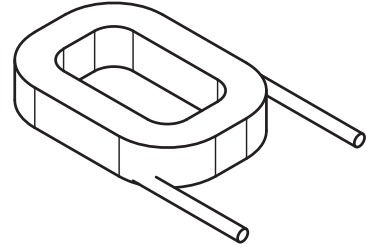


PTЛЦ.757447.001

Перв. примен.

Справ. №



1. Н12, н12, ±IT12/2..
2. Намотать 36 витков медным проводом ПЭТВ-2 0.9, затем пропитать лаком..
3. Индуктивность 30 мкГн. (±20%).

Подп. и дата

Инв. № дцбл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

PTЛЦ.757447.001

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Катушка

Провод медный  
ПЭТВ-2 0.9

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов	1

Копировал

Формат А4