




A-A

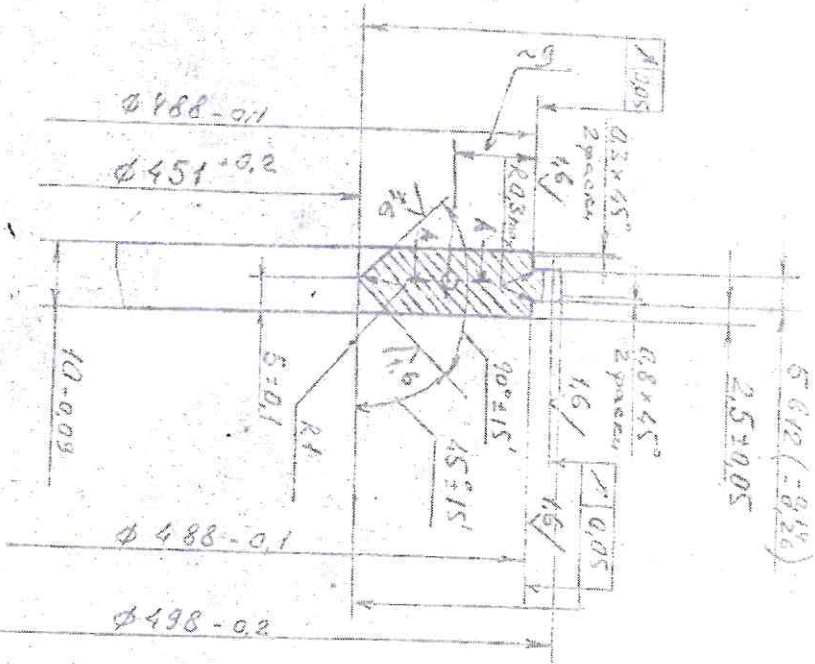

После покраски наложить  
 ветрозащитное покрытие  
 толщиной 4x12 ГОСТ 3128-70  
 Шпатель & шпатель  
 спрессованная & пылеугольная  
 бумага по крошечным  
 порошковым  
 условиям - см. 3.

Кон. 20.01

Кон. 20.01

1. HRC 28.332
2. После окончательной мех. и мех. обработки детали "разбавить" по размерам по диаграмме на 2-й странице (страница после 92 max), маркировка 3.
3. После покраски детали покрывать ветрозащитным покрытием толщиной 4x12 ГОСТ 3128-70.
4. Конт. акт. НРМ.

СНТЗ - 00.34  
 Черков

СНТЗ 10.50-88

|                            |                |               |  |
|----------------------------|----------------|---------------|--|
| Модуль                     | m              | 1.5           |  |
| Число зубьев               | Z              | 330           |  |
| Нормальный модуль          | m <sub>n</sub> | ГОСТ 13755-81 |  |
| Корректирующий коэффициент | K <sub>a</sub> | 0             |  |
| Смените модуль             |                | 7             |  |
| Диаметр деления d          |                | 495           |  |

3R/M