


271950.100СБ

Перв. примен.

Справ. №

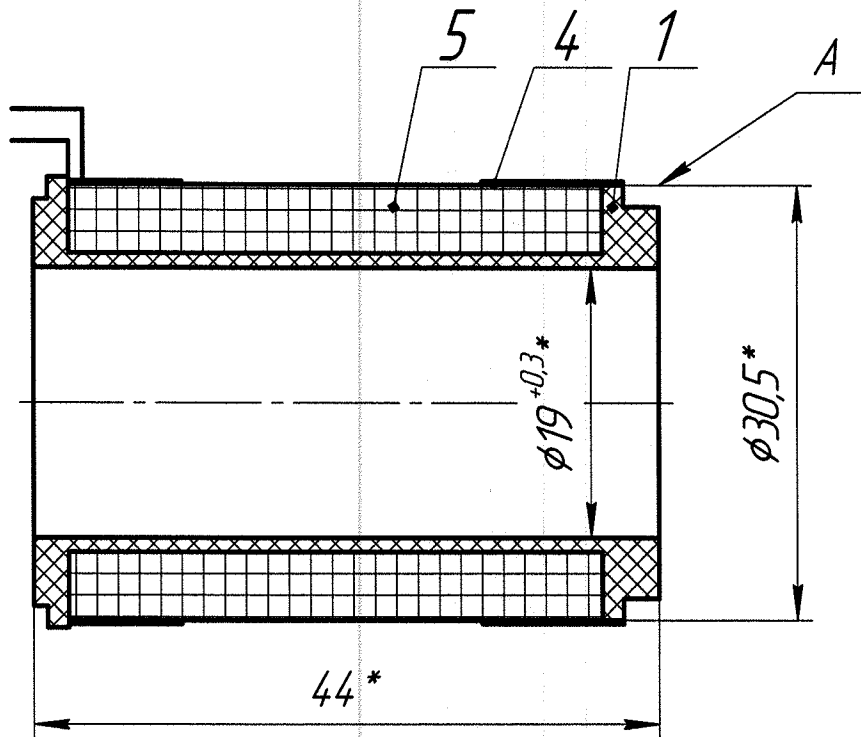

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

- 1 Каждый ряд обмоточного провода промазать лаком КО-923. ①
- 2 Число витков обмотки 1350^{+50} . 1430^{+20}_{-30} . ①
- 3 Выступление обмотки за поверхность А не допускается.
- 4 Длина выводных контактов не менее 20 мм. 100 мм. ①
- 5 Сопротивление обмотки 30-32 Ом.
- 6 *Размеры для справки.

⑨-91

271950.100СБ

1	-	ИР81-19	Исх. №	25.02.2019г.
Изм.	Лист	№ док.им.	Подп.	Дата
Разраб.	Олейниченко			26.11.2019г.
Пров.	Тактаев			
Т.контр.	Кобалдин			
Гл.контр.	Воронин			26.11.19
Н.контр.	Алиев			26.11.19
Утв.	Пряничников			26.11.19

Каркас с обмоткой
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	6,62 г	2:1
Лист	Листов 1	
ПАО "Гидроавтоматика"		