


1.2.9 Устройство размотки проволоки SAR 1000-12 (1522)

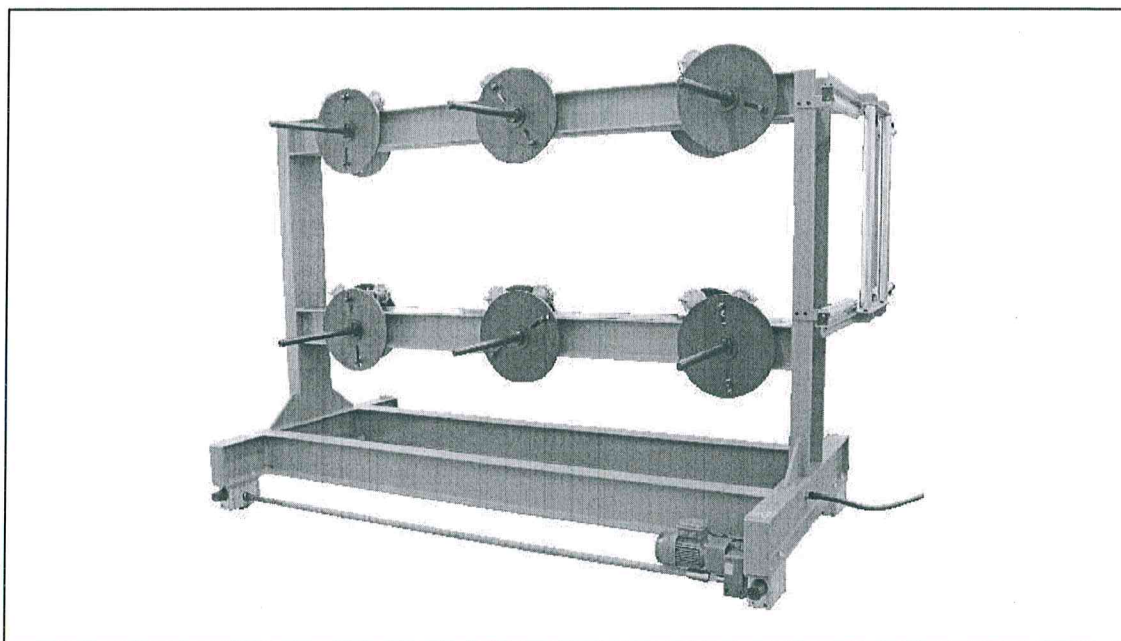

Илл. 1-5 Устройство размотки проволоки SAR 1000-12 (1522)

Устройство размотки установлено позади машины на направляющих. Оно может перемещаться вдоль ровной катушки и приводится в движение электродвигателем. Оператор может управлять перемещением с пульта обслуживания. Размотчик подключается к намоточной машине с помощью штекера.

На размотчике может быть закреплено до 12 единичных каркасов катушек. Каждый из валов оснащен одним дисковым тормозом, сила торможения плавно регулируется.

Выдвижной штырь позволяет устанавливать запасные катушки различных размеров (DIN 46399).

Открытый вал позволяет просто и быстро устанавливать запасные катушки.

Имеется возможность параллельной установки позади машины двух устройств размотки. Его можно также подключать к любой другой машине.