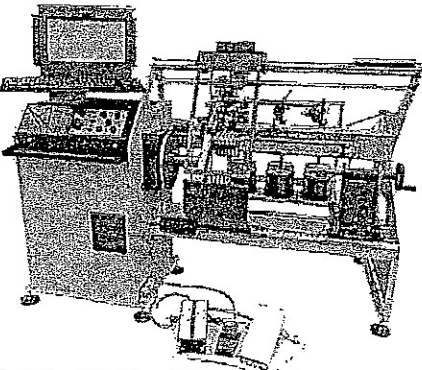


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку станка намоточного

1. **Предмет настоящего Технического Задания:** приобретение – станка намоточного (далее по тексту – оборудование).
2. **Назначение оборудования:** оборудование предназначено для выполнения рядовой намотки изделий среднего габарита.
3. **Перечень поставляемого оборудования:**

№ п/п	Наименование	Схематическое изображение (Внешний вид не определяет конструкцию оборудования)	Кол-во комплектов рабочих мест, шт.
1	Станок намоточный		1

4. **Требования к оборудованию:** характеристики приведены в таблице №1:

№ п/п	Параметры	Значение
1	Диаметр наматываемого провода, мм	Ø0,3 мм - Ø4 мм
2	Номинальный крутящий момент (f=50Гц), Н x м/кг x м	не более 300 н.м.
3	Площадь поперечного сечения наматываемого провода (прямоугольного), мм ²	не менее 0,5 мм, макс. 3 x 15 мм
4	Диаметр вала намотки (планшайбы), мм	не более 600 мм

5	Максимальная скорость вала намотки, об/мин	240 об/мин
6	Номинальная скорость вала намотки, об/мин	0 – 240 об/мин
7	Максимальный диаметр каркаса, мм	не более 600
8	Максимальное расстояние между передней и задней бабкой, мм	не более 1500
9	Максимальная масса каркаса при консольной фиксации, кг	800
10	Максимальная масса каркаса при фиксации задней бабкой, кг	1000
11	Кратность счета оборотов	не менее 0,1
12	Ход пиноли задней бабки, мм	не более 120
13	Минимальный шаг раскладки, мм	0,01
14	Максимальная ширина раскладки, мм	1300
15	Максимальная скорость перемещения механизма раскладки, мм/сек	160
16	Номинальное усилие перемещения механизма раскладки, Н	300 НМ
17	Тип размещения станка	напольный
18	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2800х1100х1100
19	Вес станка, кг	1600
20	Напряжение, частота питания, В, Гц	380±10%, 50±2%
21	Номинальная потребляемая мощность, кВт	не более 7
22	Климатическое исполнение	не хуже УХЛ4
23	Тип электрозащиты	не ниже IP44

5. Дополнительные требования к оборудованию:

В комплект к оборудованию кроме базовой комплектации так же должна входить СТО:
- смоточное устройство ИСУ-400 – 1 шт;
- оправка лепестковая разжимная D=135-250 мм, L=500 мм – 1 шт;
- патрон токарный 3-х кулачковый 160 мм 7100-0005П K11-160 GRIFF b208064 , кулачки прямые – 1 шт.

6. Срок и условия оплаты:

6.1 Согласно условиям Договора поставки.

7. Срок поставки:

7.1 Согласно условиям Договора поставки.

8. Общие требования к оборудованию:

8.1 Поставляемое оборудование должно быть новым (т.е. которое не было в употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), свободным от прав и притязаний третьих лиц. Не допускается к поставке оборудование, собранное из восстановленных узлов и агрегатов. Не допускаются к поставке выставочные образцы оборудования.

9. Гарантийный срок:

Поставщик гарантирует качество поставленной продукции в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев (но не менее срока, установленного производителем) с даты поставки Продукции и подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приема-передачи Продукции.

10. Требования к упаковке, маркировке, транспортировке, хранению и безопасности поставляемой продукции:

10.1 Продукцию перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки и безопасности грузов, действующими на соответствующем виде транспорта, с обязательным предохранением продукции от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. До поставки Поставщик должен обеспечить соответствующие и надлежащие условия хранения продукции.

10.2 Продукция должна находиться в таре, с упаковкой и маркировкой производителя продукции, которая должна обеспечивать ее сохранность при обычных условиях хранения и транспортировки.