

Кыргызская Республика
ОАО «Завод Айнур»
г. Бишкек ул.
Камчатская 16
тел. 531254, 533850
т/факс 53-12-52
Email: office@ainur.ru



Кыргыз Республикасы
ОАО «Завод Айнур»
Бишкек ш.
Камчатская коч. 16
тел. 531254, 533850
т/факс 53-12-52
EMail : office@ainur.ru

Исх. № 04-4/333
от 15 декабря 2012 г.

ООО «Мир Намоточных станков»
Россия, г. Москва,
ул. Родниковая, д.7, ворота №3.
Эл. почта: namotka@namotka.ru

Добрый день!

Высылаем Вам данные размеров оправок и ленты на намоточный станок СН-10М-70А, и прилагаем фотографии существующих оправок. Просим Вас рассмотреть вопрос о возможности применения наших оправок на станке СН-10М-70А.

Начальник ПТЦ

Мусатов Ж. М.

Исполнитель Инженер-технолог ТП

Коропова Г. А.


Технические данные на м/провод.

Для изготовления м/провода применяется лента из электротехнической стали толщиной 0,08 – ТО ЭТ 3425 ГОСТ 21427-78.

М/провод навивается следующих размерных рядов:

Ряд м/п	5x10	6x12,5	8x8	8x10	8x12,5	8x16	10x10	10x12,5	10x16	10x20
Толщ. ленты	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Ширина ленты	10	12,5	8	10	12,5	16	10	12,5	16	20
Н _{мах} в мм (высота)	18,9 +0,4	22,6 +0,4	29,7 +0,4	29,7 +0,4	29,7 +0,4	30,1 +0,4	36,7 +0,4	36,7 +0,4	36,7 +0,4	36,7 +0,4


Ряд м/п	12x12,5	12x16	12x20	12x25	16x16	16x20	16x25
Толщ. ленты	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Ширина ленты	12,5	16	20	25	16	20	25
Н _{мах} (высота)	43,7 +0,4	43,7 +0,4	43,7 +0,4	43,7 +0,4	58,0 +0,4	58,0 +0,4	58,0 +0,4

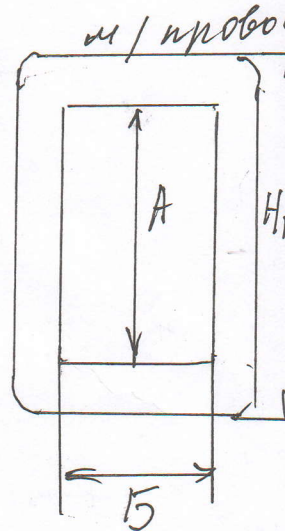

Размеры оправок для навивки м/провода

Ряд	ШЛ5	ШЛ6	ШЛ8	ШЛ10	ШЛ12	ШЛ16
Размер А	12,6 ^{-0,05}	15,2 ^{-0,05}	20,0 ^{-0,05}	24,9 ^{-0,05}	30,0 ^{-0,05}	40,0 ^{-0,05}
Размер Б	7,4 ^{-0,05}	8,5 ^{-0,05}	10,2 ^{-0,05}	12,2 ^{-0,05}	14,3 ^{-0,05}	18,3 ^{-0,05}
Размер L	26,0	32,0	32,0	32,0	40,0	40,2

Оправка

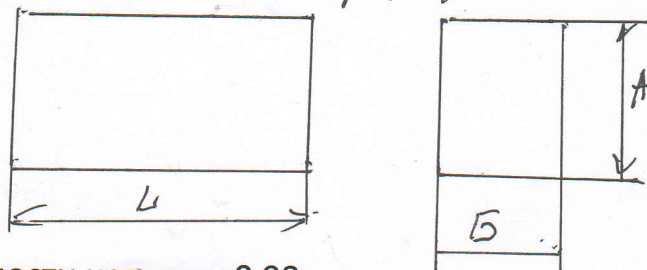

Коэф. Плотности навивки 0,98.