


Станок намоточный 04.02.15

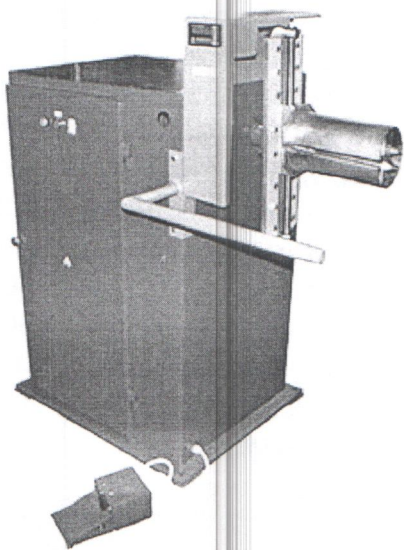

Станок предназначен для намотки группы секций (катушек) всыпных обмоток электродвигателей мощностью от 0,12 до 100кВт.

Артикул: **04.02.15**

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Скорость вращения планшайбы, об/мин	0...545
2. Размеры наматываемых проводников, диаметр, мм	0,15...2
3. Средняя длина витка, мм	225...1400
4. Электродвигатель, тип	асинхронный
4.1. Мощность, кВт	1,5
4.2. Частота вращения, об/мин	700
4.3. Напряжение, В	220/380
5. Преобразователь частоты	
5.1. Мощность, кВт	1,5
5.2. Выходная частота, Гц	0,5 – 70
5.3. Выходное напряжение, В	220
6. Напряжение питания (50Гц), В	220
7. Потребляемая мощность, кВт	1,5
8. Габаритные размеры (ДхШхВ)/ Масса, мм / кг	1230 x 850 x 1370 / 215
Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию	

Юрий Юрьевич Б.А.