


СБ-АК-5/3808-00.05

✓ Ra1.25

Перв. примен.

Справ. №

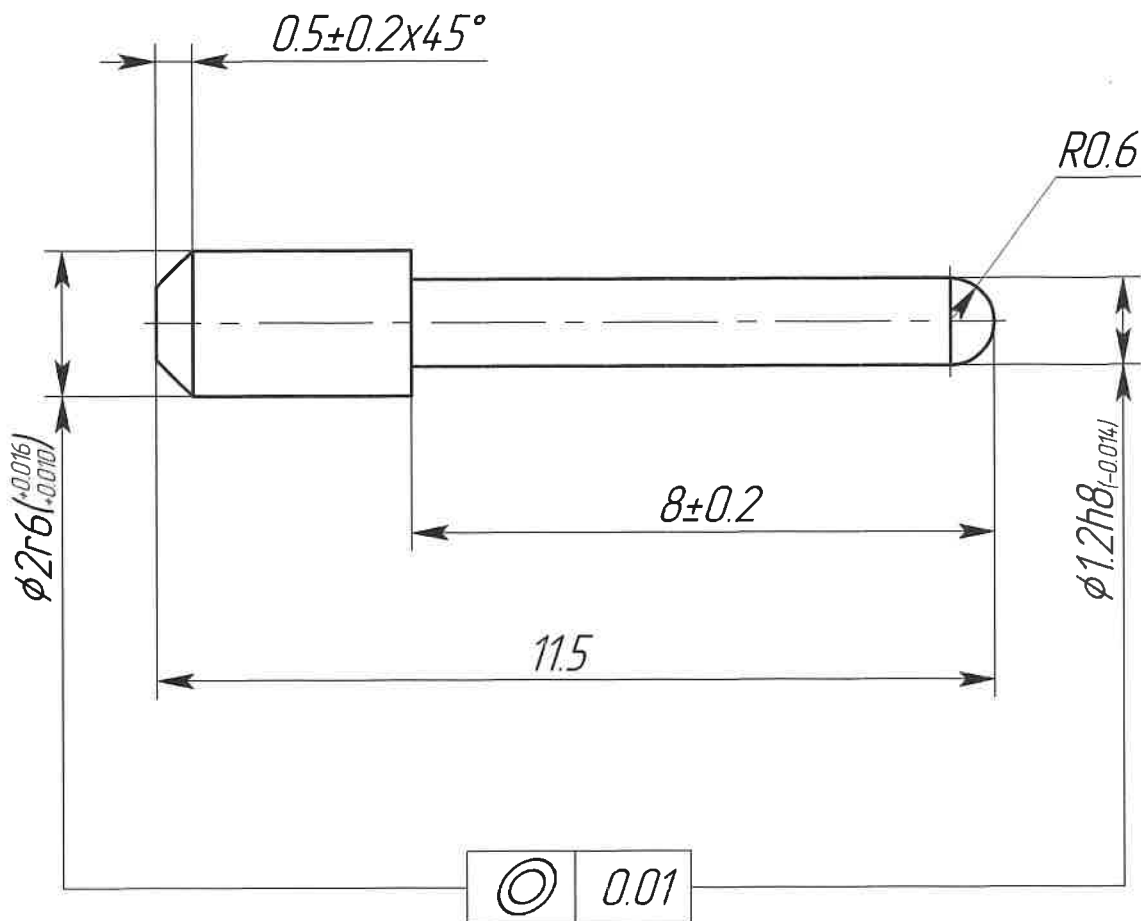

1. 40...45 HRC.

2. Покрытие: X9тв.

3. Допускаются центровые отверстия.

СБ-АК-5/3808-00.05

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Парамонов А.С.	<i>[Signature]</i>	25.07.12
Пров.		Матвеев В.А.	<i>[Signature]</i>	23.07.12
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.		Корягин А.П.		

Штифт

Сталь 45 ГОСТ 1050-88

Лит.	Масса	Масштаб
		10:1
Лист	Листов	

ОГТ

Копировал

Формат А4