


СБ-АК-5/3808-00.01

$\sqrt{Ra1.60}$ (✓)

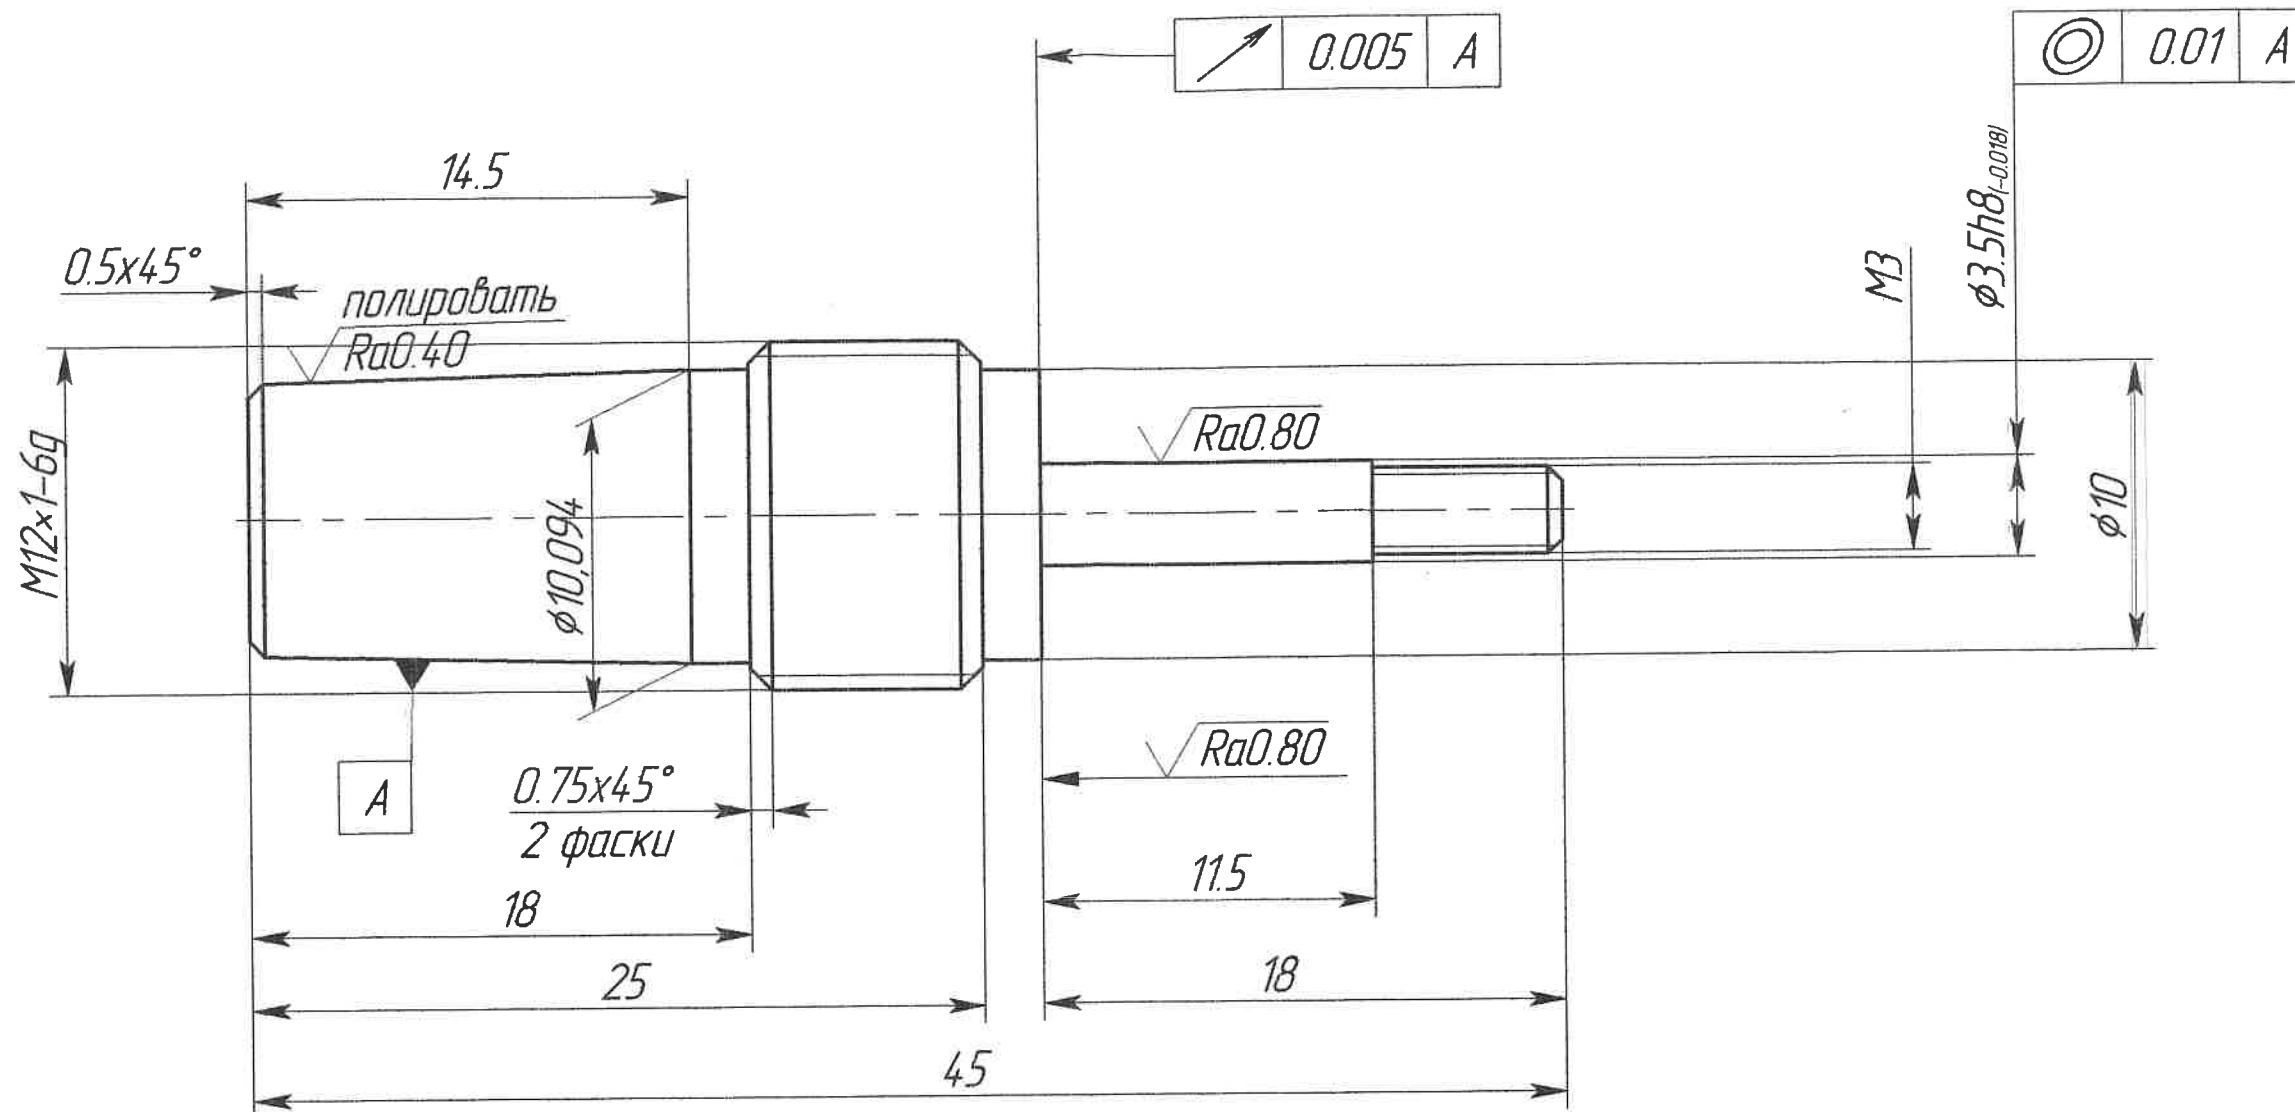

1. Общие требования по ОСТ 102578-86.
2. HRC 28...33.
3. Контролировать калибр-втулкой Морзе В10 АТ6 И-00/5315.
4. Допускаются центровые отверстия по ГОСТ 14034-68.

СБ-АК-5/3808-00.01							
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Оправка	Лит.	Масса
Разраб.	Парамонов А.Е.	23.07.12					4.1
Проб.	Матвеев В.А.	23.07.12					
Т.контр.						Лист	Листов
Н. контр.					14X17H2 ГОСТ 5632-72	орг	
Утв.	Корягин А.П.						

Копировал

Формат А3

Лист. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дцкл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.