



ГК «Ростех»  
Открытое акционерное общество  
«АЛАГИРСКИЙ ЗАВОД СОПРОТИВЛЕНИЙ»  
(ОАО «АЗС»)

363243 г.Алагир, РСО-Алания, ул. Толстого, 202. тел. (86731) 3-52-25, факс 3-57-32 Сбыт: тел/факс 3-26-40  
e.mail: [alzas@alzas.su](mailto:alzas@alzas.su) <http://www.alzas.ru/>

Ген.директору  
ООО «Мир намоточных станков»  
Земиной А.И.

Исх. № 209 от 06.02.2023г.

Просим Вас рассмотреть вопрос по оказании помощи по подбору станка намотки по следующим параметрам:

Станок необходимый для открытой намотки катушек на квадратных, или круглых каркасов.

Станок должен регулировать шаг намотки, плавную регулировку скорости вращения шпинделя и автоматический останов шпинделя после остановки заданного числа витков.

Диаметр наматываемого провода:

Наименьший - 0,02

Наименьший шаг - 0,0396 мм

Для рядовой намотки применялись станки следующих моделей

1. СРН-0,5 Н (устаревшие модели)
2. СНПС – 1 (устаревшие модели)

Направляем чертежи каркаса на который необходимо произвести намотку на предполагаемо предоставленного Вами станка.


Приложение:  
чертеж каркаса 1 Лист

С уважением,

Генеральный директор

А.М. Сопоев

1.0

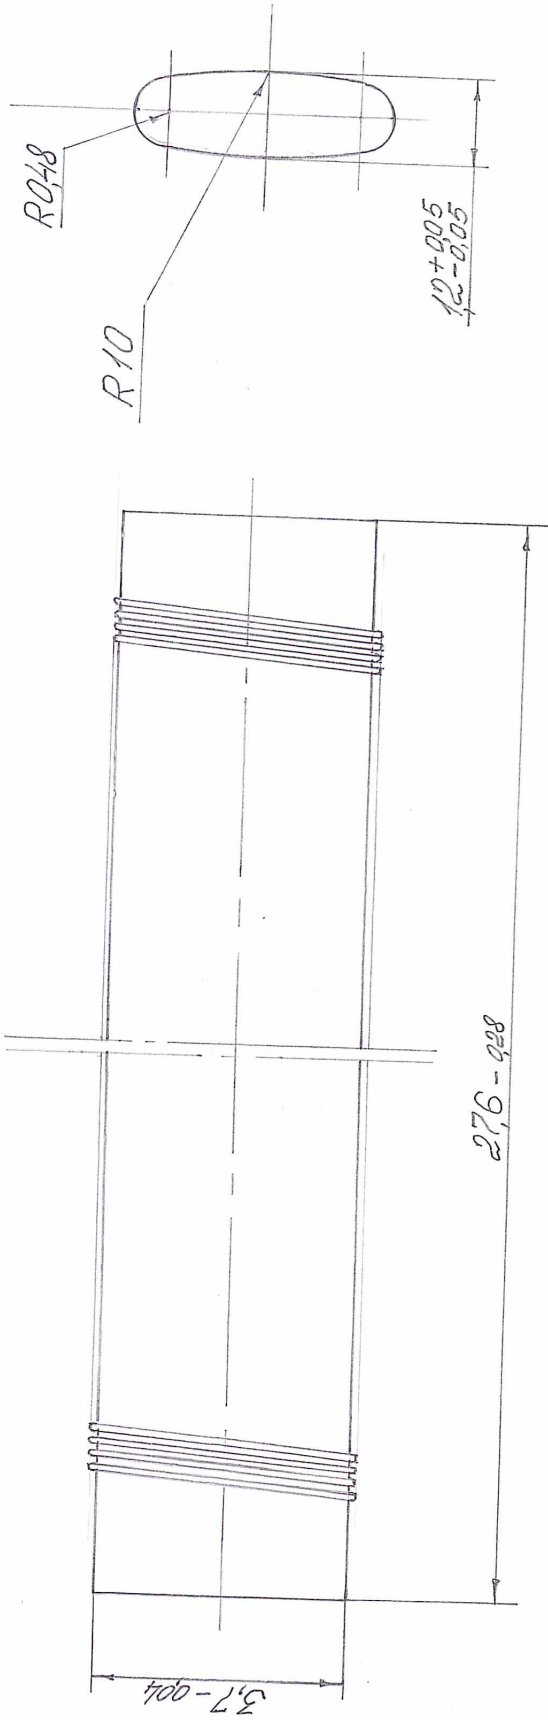

ремень капота

D шпонога - 0,02