


СБ-АК-5/3808-00.04

✓ Ra0.80

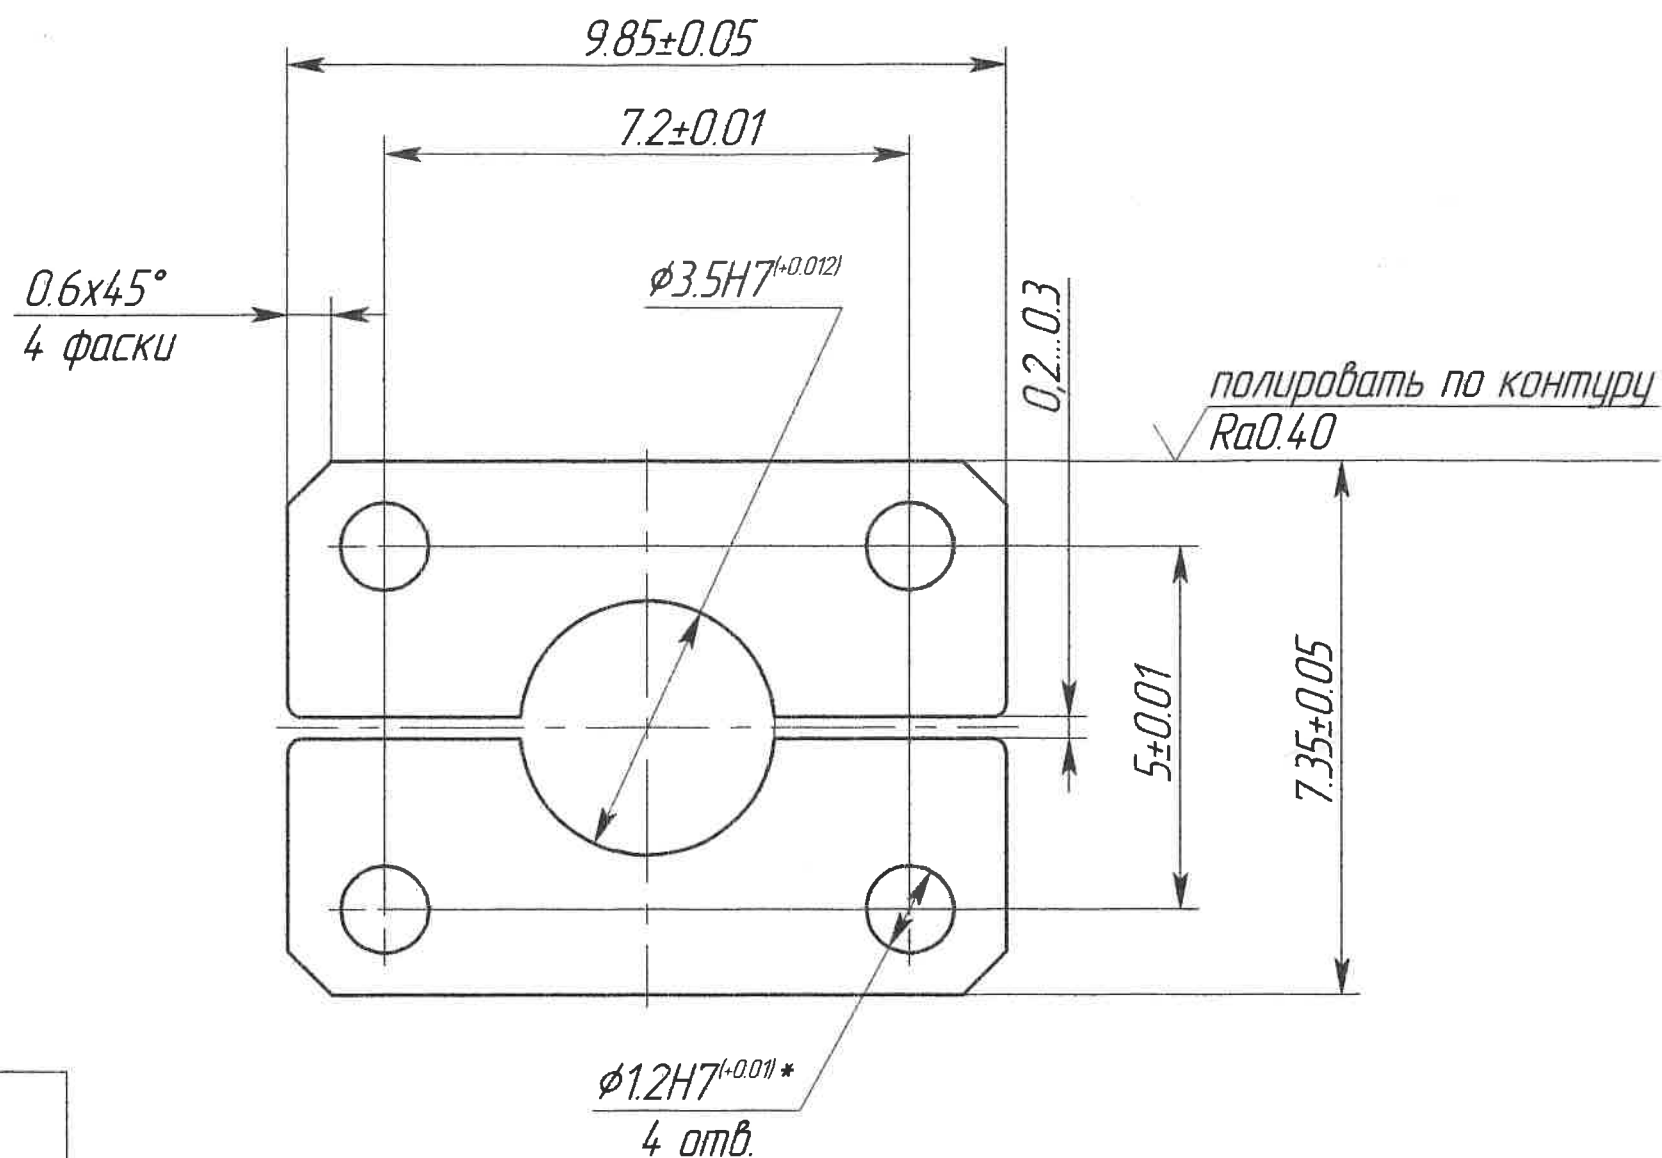

1. Общие требования по ОСТ 102578-86.
2. Отверстия $\phi 3,5H7^*$ и $\phi 1,2H7^*$ сверлить в сборе с деталью поз.2 "Основание" СБ-АК-5/3808-00.02 до разрезки.
3. Допускается изготовить из материала ХВГ ГОСТ 5956-74 при HRC 35...40.

					СБ-АК-5/3808-00.04				
					Вкладыш	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					10:1
Разраб.		Пароманов А.С.	<i>А.С.</i>	23.07.12					
Проб.		Матвеев В.А.	<i>В.А.</i>	23.07.12 з.					
Т.контр.						Лист	Листов		
Н. контр.					ЛС-59-1 ГОСТ 15527-74	ОГТ			
Утв.		Корягин А.П.							

Копировал

Формат А3