

22010.020.1110300 СБ

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

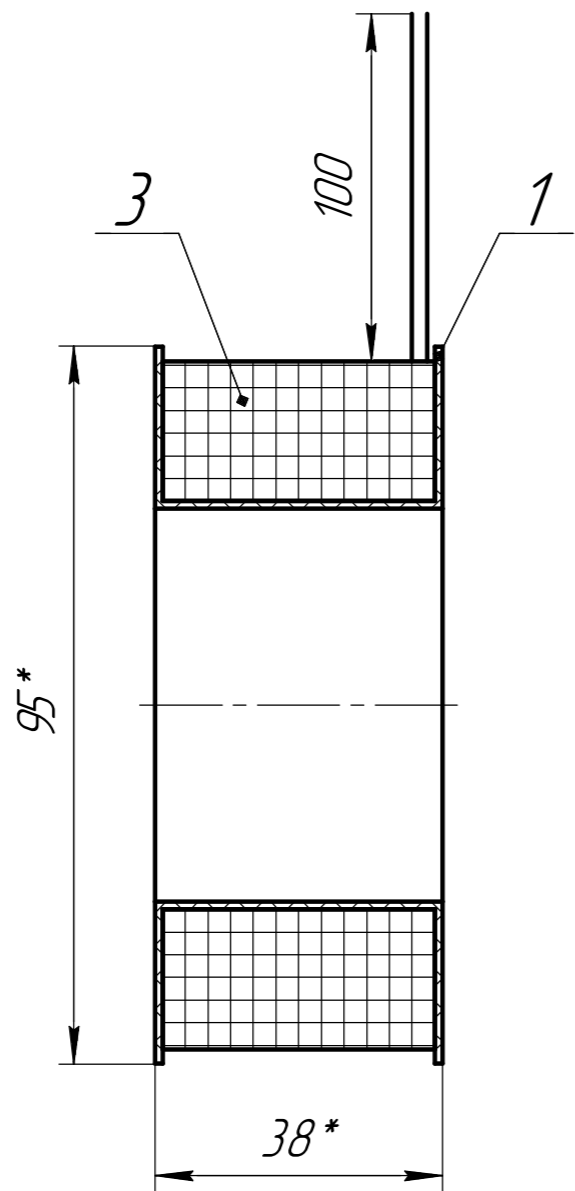

1. *Размеры для справок.
2. Обмотка открытая, многослойная, без межслойной изоляции, виток к витку.
3. Вывод конца обмотки закрепить нитками поз. 2.
4. Параметры обмотки согласно табл. 1. Сопротивление блока должно соответствовать табл. при 20 °С.
5. Концы обмотки блока зачистить от изоляции на длине 10...12 мм.

Таблица 1

Номинальный диаметр проволоки, мм	Максимальный диаметр провода, мм	Количество витков	Сопротивление обмотки, Ом
0,8	0,884	920	7,4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Детали</u>		
A4		1	22010.020.1110301	Каркас катушки	1	
				<u>Материалы</u>		
		2		Нить х/б 00 12 ГОСТ 6309-87	2	м
		3		Провод ПЭТ-155-0,8 ГОСТ 21428-75	0,94	кг

22010.020.1110300 СБ								
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Катушка Сборочный чертеж	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.		Антошин		27.12.22			0,96	1:1
Пров.						Лист	Листов	1
Т.контр.						ЭЛЗА		
Н.контр.								
Утв.		Обчинников						