



Концерн ВКО
Алмаз - Антей



К. Маркса пр., 41, г. Омск, Россия, 644042
Тел.: +7(3812) 31-15-73, Факс: +7(3812) 31-92-63
e-mail: saturn@saturn-omsk.ru
www.saturn-omsk.ru
ОКПО 7500361 ОГРН 1025500970516
ИНН 5508000955 КПП 550401001

Руководителю

ООО «Мир намоточных станков»
119297, г. Москва, ул. Родниковая, д.7.
ворота №3
ИНН 7736549402
namotka@namotka.ru
namotka@namotka.com

Дата 07.04.23 № 168/5317

на № _____ от _____

ПАО «Сатурн» планирует закупку станка для намотки магнитопроводов.

Просим Вас представить ценовую информацию в соответствии с приведенным ниже описанием товара и условиями исполнения договора.

Описание объекта закупки:

Станок для намотки магнитопроводов в соответствии с ТЗ (Приложение № 1) в количестве - 1 шт., доставка до склада ПАО «САТУРН» и пусконаладочные работы.

Условия оплаты: 100 % Постоплата в течение 7 рабочих дней с момента подписания акта ввода в эксплуатацию оборудования, подписанного сторонами.

Закупка данного оборудования будет осуществляться за счет средств субсидии согласно постановлению Правительства РФ №1867 от 20.10.2022 г.

Данный запрос не является офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо прав и обязательств заказчика и поставщика.

В случае, если Ваша организация является заводом-изготовителем данного оборудования, прошу предоставить копию документа, подтверждающего данный факт.

Также прошу сообщить о возможности участия в процедуре на площадке АСТ ГОЗ в случае проведения конкурентной процедуры.

Ответ на запрос должен однозначно определять цену единицы товара, работы, услуги и общую цену закупки на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

В случае необходимости осуществления авансовых платежей оплата за поставленное оборудование будет осуществляться с отдельного счета Покупателя на отдельный счет Поставщика, открытый Поставщиком в ПАО «Промсвязьбанк» при наличии у Поставщика заключенного договора о банковском сопровождении.

В связи со сжатыми сроками закупки, прошу направить ответ в течение 3 рабочих дней.

В случае отказа также прошу направить письменный ответ в наш адрес:

ogt@saturn-omsk.ru; saturn@saturn-omsk.ru

Начальник отдела

Шиянов С.А.

Исп. Дудин И.Н.
т. (3812) 39-79-62

Оборудование для намотки магнитопроводов

Станок предназначен для намотки магнитопроводов из ленты стальной ТО-ЭТ по ГОСТ 21427.4-78 в соответствии с эскизом и таблицей 1.

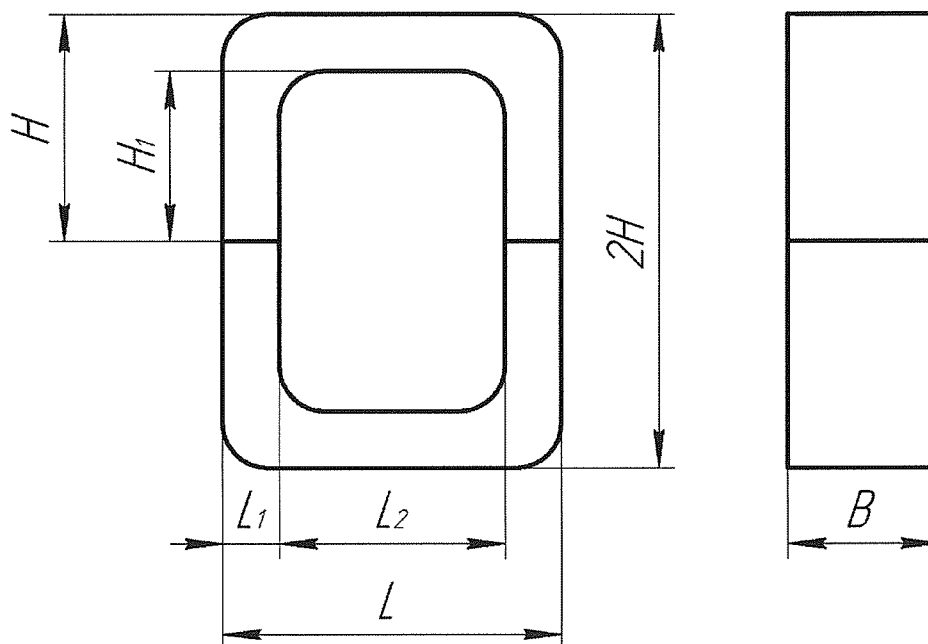


Таблица 1

Обозначение	L_1	L_2	L	B	H_1	H	Толщина ленты	Лента стальная ТО-ЭТ ГОСТ 21427.4-78
ШЛ 12×16	$6^{+0,36}_{-0,2}$	$12^{+0,43}$	24	$16^{+0,43}$	$15^{+0,43}$	21	0,08 (0,05)	3422, 3423
ШЛ 16×16	$8^{+0,36}_{-0,2}$	$16^{+0,43}$	32	$16^{+0,43}$	$20^{+0,52}$	28	0,08 (0,05)	3422, 3423
ШЛ 8×8	$4^{+0,3}_{-0,16}$	8 min	16,96 max	$8^{+0,36}$	10 min	14,66 max	0,08 (0,05)	3422, 3423
ШЛ 8×10	$4^{+0,3}_{-0,16}$	8 min	16,96 max	$10^{+0,36}$	10 min	14,66 max	0,08 (0,05)	3422, 3423
ШЛ 8×16	$4^{+0,3}_{-0,16}$	8 min	16,96 max	$16^{+0,43}$	10 min	14,66 max	0,08 (0,05)	3422, 3423
ШЛ 12×16	$6^{+0,36}_{-0,2}$	12 min	25,15 max	$16^{+0,43}$	15 min	21,79 max	0,08 (0,05)	3422, 3423
ШЛ 12×20	$6^{+0,36}_{-0,2}$	12 min	25,15 max	$20^{+0,52}$	15 min	21,79 max	0,08 (0,05)	3422, 3423
ШЛ 16×16	$8^{+0,36}_{-0,2}$	16 min	33,15 max	$16^{+0,43}$	20 min	28,88 max	0,08 (0,05)	3422, 3423
ВС 15×20-2	$7,5^{+0,36}_{-0,2}$	$30^{+0,52}$	$45 \pm 1,6$	$20^{+0,52}$	$30^{+0,52}$	37,5	0,15 (0,08)	3422, 3423
ВС 20×20-1	$10^{+0,36}_{-0,2}$	$36^{+0,62}$	$56 \pm 1,9$	$20^{+0,52}$	$25^{+0,52}$	35	0,15 (0,08)	3422, 3423

Размеры указаны в мм

Хвостовик оправки должен жестко фиксироваться в патроне (шпинделе) станка.

Станок должен быть оснащен узлом натяжения ленты и обкатки магнитопровода в процессе намотки.

При намотке ленты должно обеспечиваться точное укладывание ленты относительно бокового торца магнитопровода.

Оборудование должно позволять задавать необходимое количество витков, намотанных на оправку и автоматически останавливать цикл намотки.

В комплект оборудования должен входить аппарат контактной сварки для фиксации концов ленты после намотки магнитопровода.

После намотки магнитопровода и обрезки конца ленты, должна быть обеспечена фиксация свободного конца ленты в пределах рабочего пространства станка при снятии одной оправки и установке другой.