


100.90.00.810


▽4 Остальное

Восстановлен с подлинника, верно: конструктор С.С.С. (signature)


Изм. № подл. 102437  
Изм. № дубл. Подл. 24.4.65  
Взам. инв. № Подл. инв. №  
Изм. № дубл. Подл. инв. №  
Подл. и дата Подл. инв. №  
Справ. № Перв. примен.

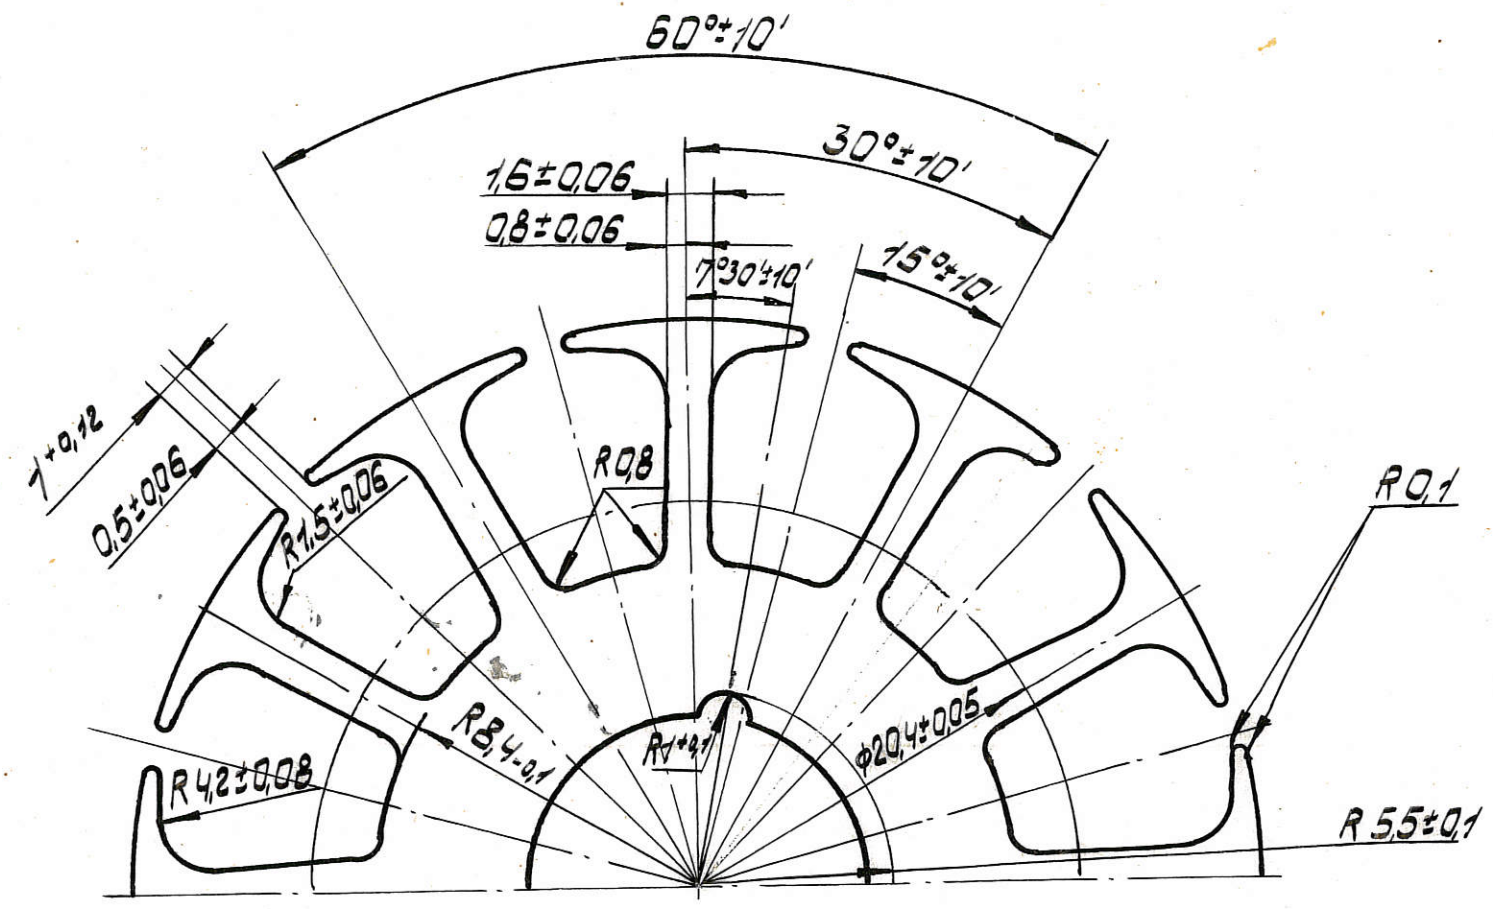

Эксцентриситет



1. Число пазов - 12
2. Заусенцы не допускаются.
3. Отжечь по ГОСТ 1.80005-78. <sup>93</sup> <sup>10</sup>
4. Покрывать клеем БФ-2 с 2-х сторон по ГОСТ 1.80215-75. <sup>84</sup> <sup>12</sup>
5. Неуказанные предельные отклонения размеров по ГОСТ 100022-80.
6. Допускается рулон 024-Н-1-ТО-ТШ-А-2421 ГОСТ 21424.2-83

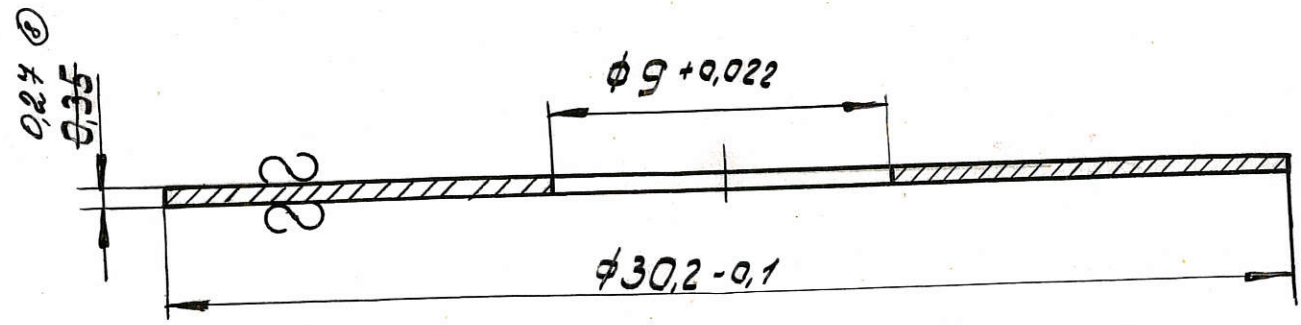

Изм.	Кол.	№ докум.	Подпись	Дата
11	2	СИ.ДИ.30.18.2.01	16.04.	
10	1	94090-20.03	16.11.64	
9	1	94090-11.2	11.9.83	
8	3	94090-3.2.83	11.9.83	
7	2	94090-3.5.7-83	11.9.83	

Покрытие			078.00.06.001		
Высечка			Литера	Масса	Масшт.
статорная			A	0,8г	5:1
024-Н-1-ТО-ТШ-А-2421			Лист	Листов 1	
ГОСТ 21424.2-83			ГОСТ 21427.3-75		