

1703125

Трубка антифрикционная 7,6×5,2

Antifriction tube 7,6 5,2

Полиэтилен 276-73 ГОСТ 16338-85

Polyethylene 276-73 GOST 16338-85

22 проволоки 1,2-10 ГОСТ 3282-74.


22 wires

Шаг намотки 170±30 мм.

Winding step

Полиэтилен 273-83 ГОСТ 16338-85

Polyethylene

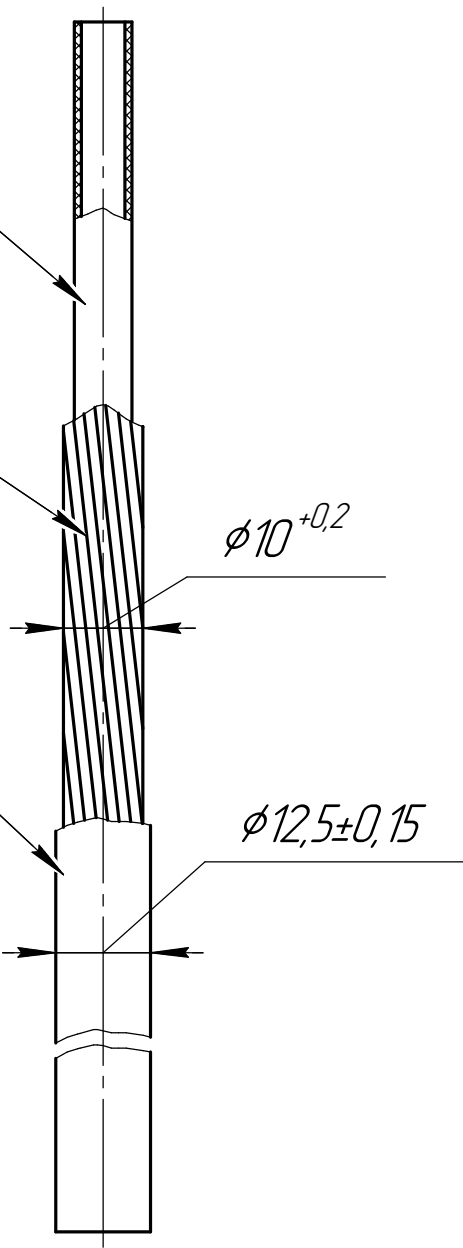

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|--------------|---------|------|---------------|-------------------|--------|---------|-----|
| Подп. и дата | Инв. № эскиза | Взам. инв. № | Подп. и дата | 1703125 | | | | | | |
| Инв. № подл. | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Оболочка 12,5 | Лит. | Масса | Масштаб | |
| | Разраб. | | | | | | | | | 1:1 |
| | Пров. | | | | | | Лист | Листов | 1 | |
| | Т.контр. | | | | | | 000 "АВТОПАРТНЕР" | | | |
| | Н.контр. | | | | | | Shell | | | |
| Утв. | | | | | | Формат А4 | | | | |