



МДКС.753513.003-А

А (✓)

МДКС.943132.010
Перв. примен.

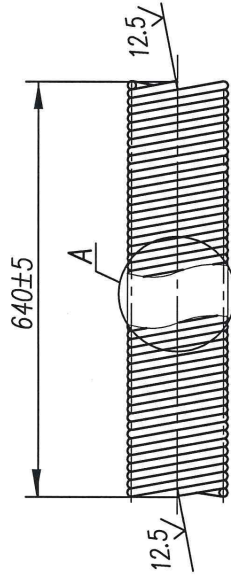

А (20:1)

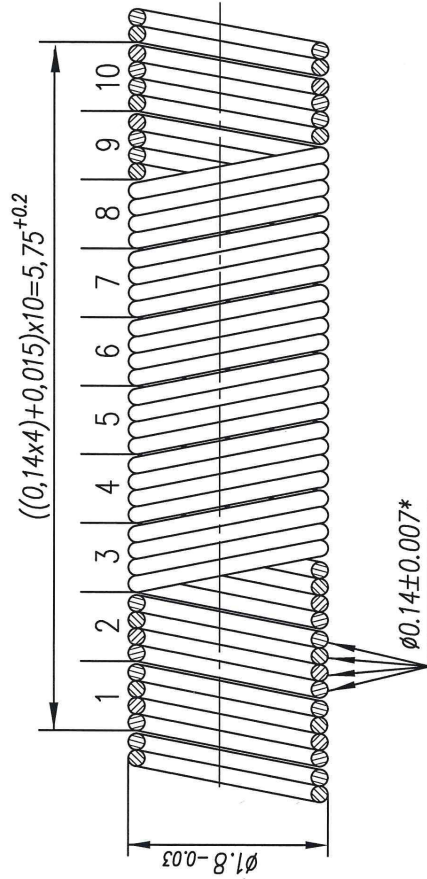

1. Материал – Проволока 0.14- js8-Н-А-40ХНМ ГОСТ 14118-85, $\sigma_b=170-200 \text{ кг/мм}^2$, $\delta \geq 2\%$, завиток не менее 40мм, с проверкой на навивание.
2. *Размер для справок
3. Число жил спирали $i=4$.
4. Направление навивки – правое.
5. Развернутая длина 4-х жил $L=22.4 \text{ м}$.
6. Не допускаются: заусенцы, забоины, распускание витков на торце, поперечное смещение соседних витков относительно друг друга.
7. Калибр $\phi 1.4-0.01 \text{ мм}$ должен входить внутрь спирали на всю длину и выходить обратно свободно и без заеданий.
8. Отметку об окончательной приемке производить в сопроводительном документе.

И.п. дата

Взам. инв. №

Инд. № дубл.

Логн. и дата

Спраб. №

Перв. примен.

МДКС.943132.010

МДКС.753513.003-А

Литт

Материал

Литт

Материал

МДКС.753513.003-А