

ДНКБ.753513.013-А

Лист. примен.  
МДКС.943132.006


Справ. №

Лист. и дата

Инд. №


Инд. №

губл.

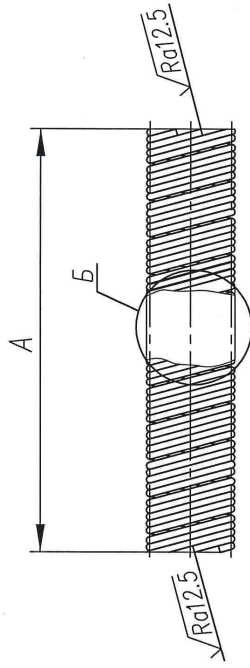

Б (20:1)

$$(0,125 \times 5 + 0,055) \times 10 = 6,8^{+0,25}$$

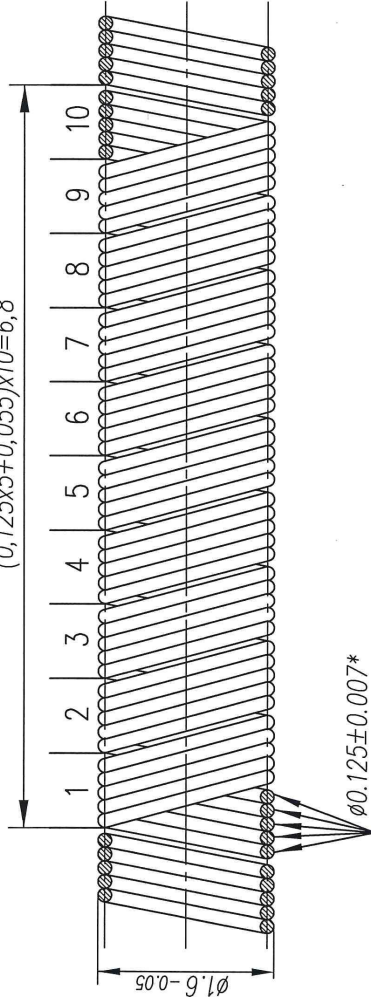

1. Материал – Проволока 0.125–js8–H–A–40КХМ ГОСТ 14118–85,  $\sigma_b = 170–200 \text{ кг/мм}^2$ ,  $\delta \geq 2\%$ , забиток не менее 40мм, с проверкой на навивание.
2. \*Размер для справок
3. Число жил спиралей  $i=5$ .
4. Направление навивки – правое.
5. Развернутая длина 5–и жил  $L=(\text{см. табл.})$ .
6. Не допускаются: заусенцы, забоины, распускание витков на торце. поперечное смещение соседних витков относительно друг друга.
7. Калибр  $\phi 1.2 - 0.01$  мм должен входить внутрь спирали на всю длину и выходить обратно свободно и без заеданий.
8. Отметку об окончательной приемке производить в сопроводительном документе.

А(✓)