

ВНЕЛ.22.5.648.026 СБ_2Д

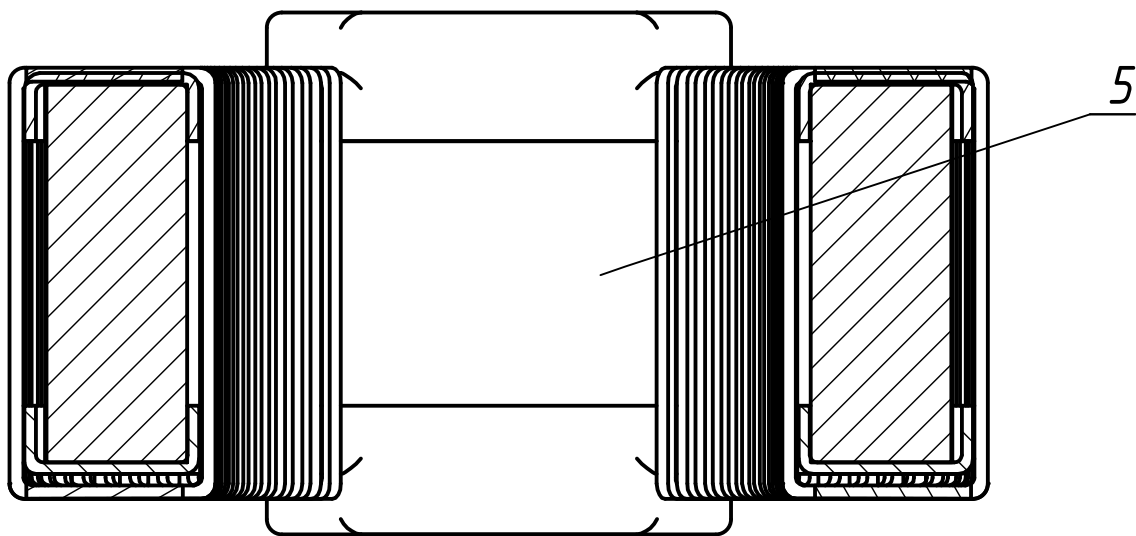
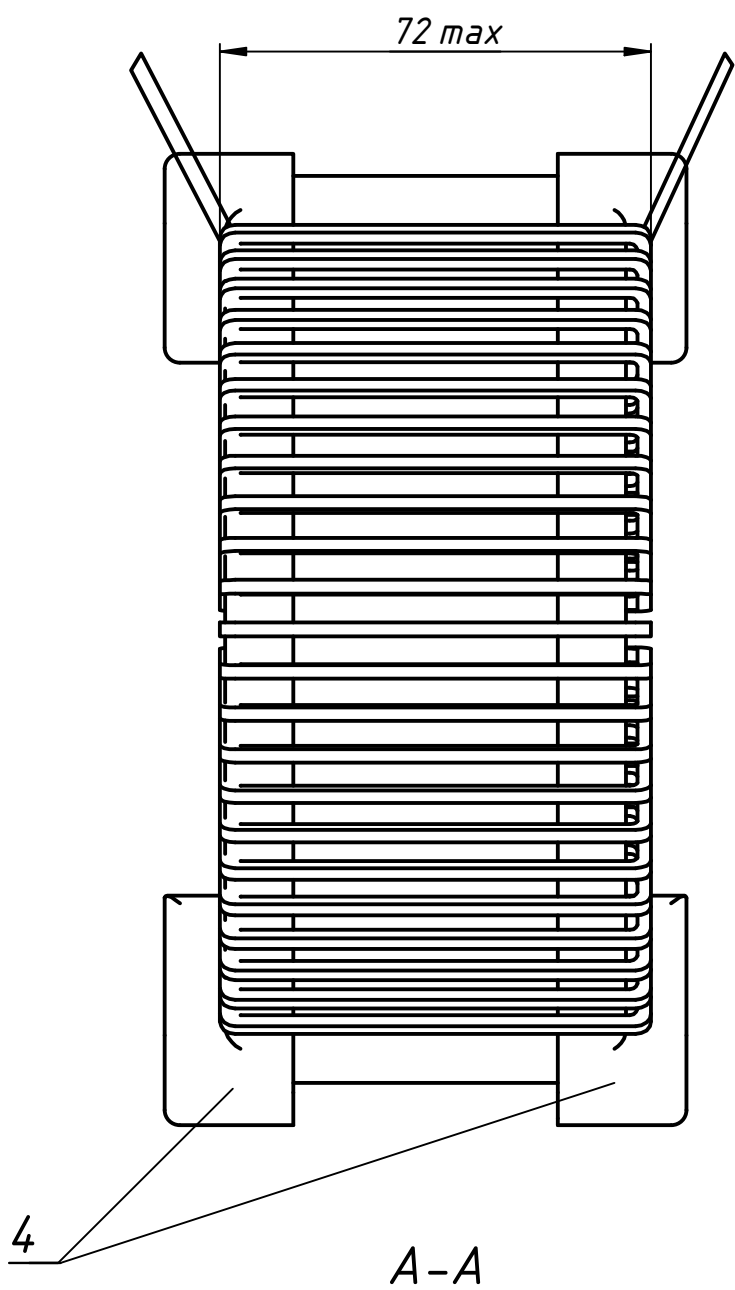
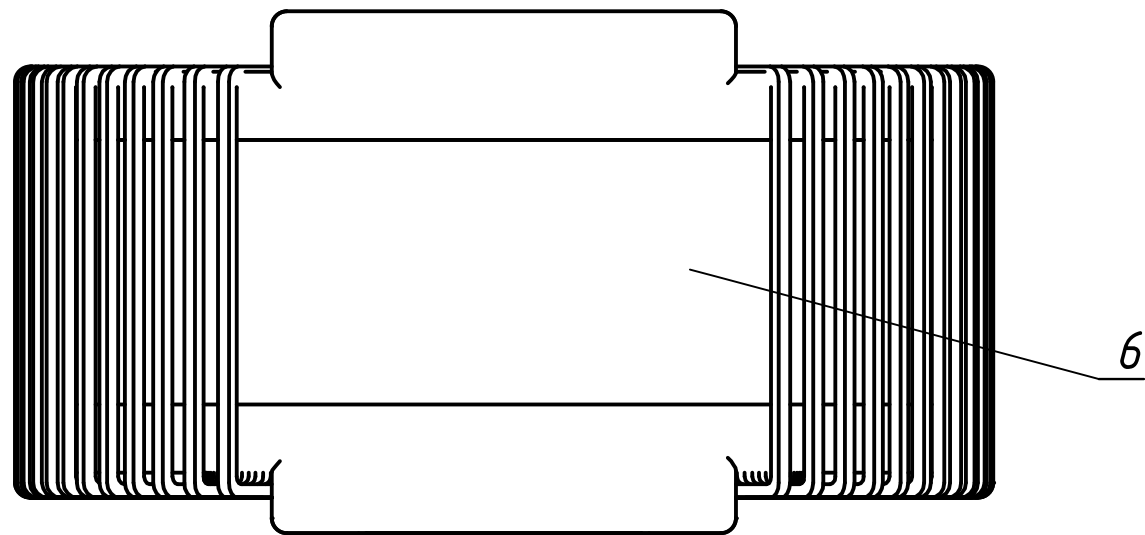
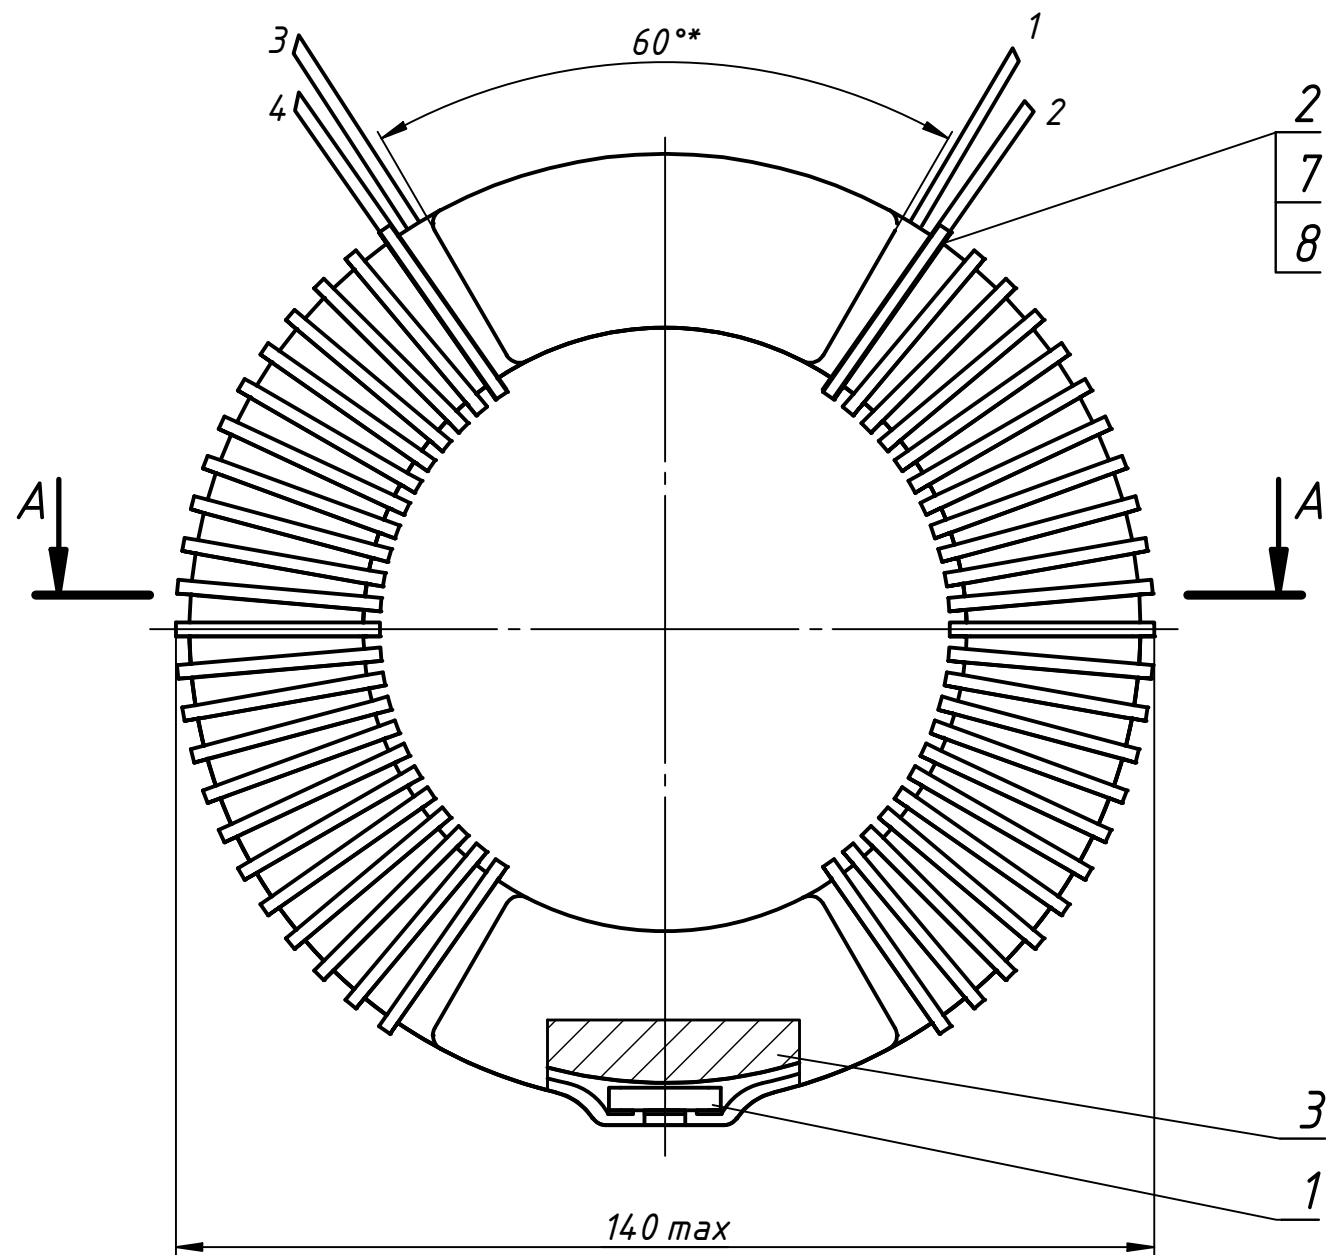


Схема намотки

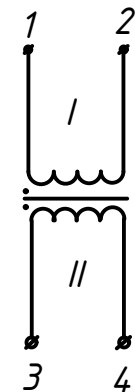


Таблица 1

Обозначение	Количество витков первичной обмотки	Витков в слое	dnp1, мм	Количество витков вторичной обмотки	Витков в слое	dnp2, мм
ВНЕЛ.22.5.648.026	130	33	1,8	130	33	1,8

- * Размер для справок
- Поместить сердечник поз.3 в корпуса из щек поз.4.
- Выполнить изолировку внутренней и внешней частей магнитопровода прокладками поз.5 и поз.6 соответственно.
- Установить перед намоткой в корпус щек гайку поз.1.
- Выполнить намотку в пределах секторов между выступами щек.
- Длины выводов 150мм от щеки каркаса. Вывода увязать нитью поз.7.
- Надеть на выводы бирки маркировочные поз.2.

Обмоточные данные указаны в таблице 1

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО					
ВНЕЛ.22.5.648.026 СБ_2Д					
Сердечник с катушкой AGL ST 200W Сборочный чертеж				Лист	Масса
				3,5	1:1
				Лист	Листов
				1	1
				ОТММ	