
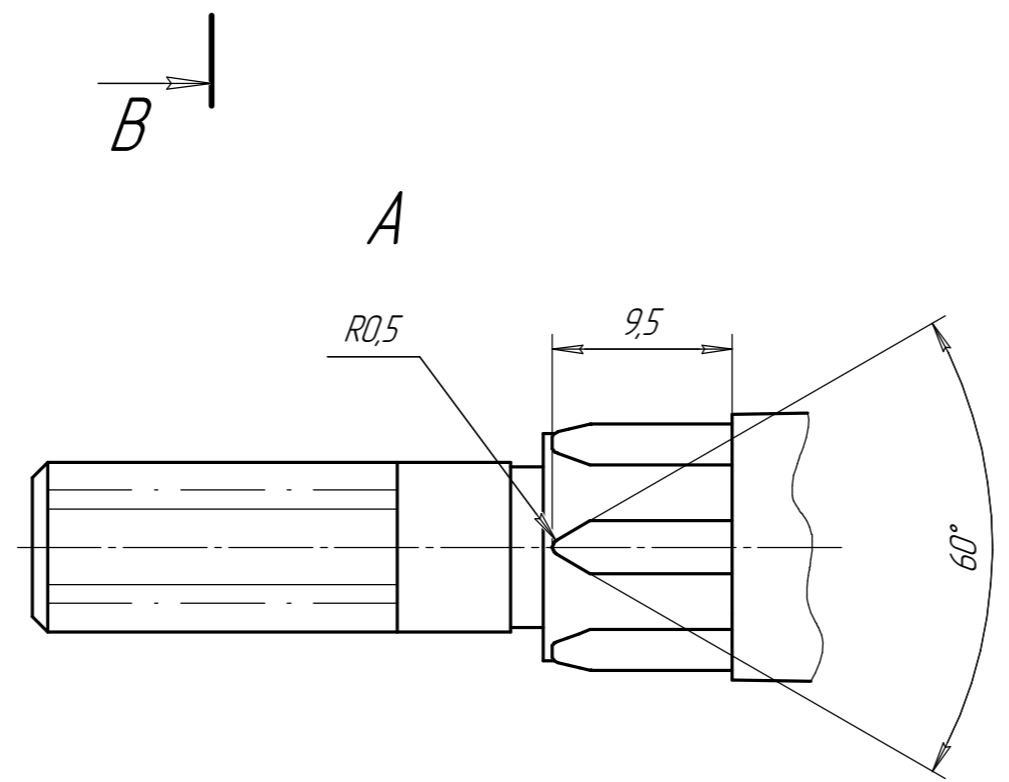
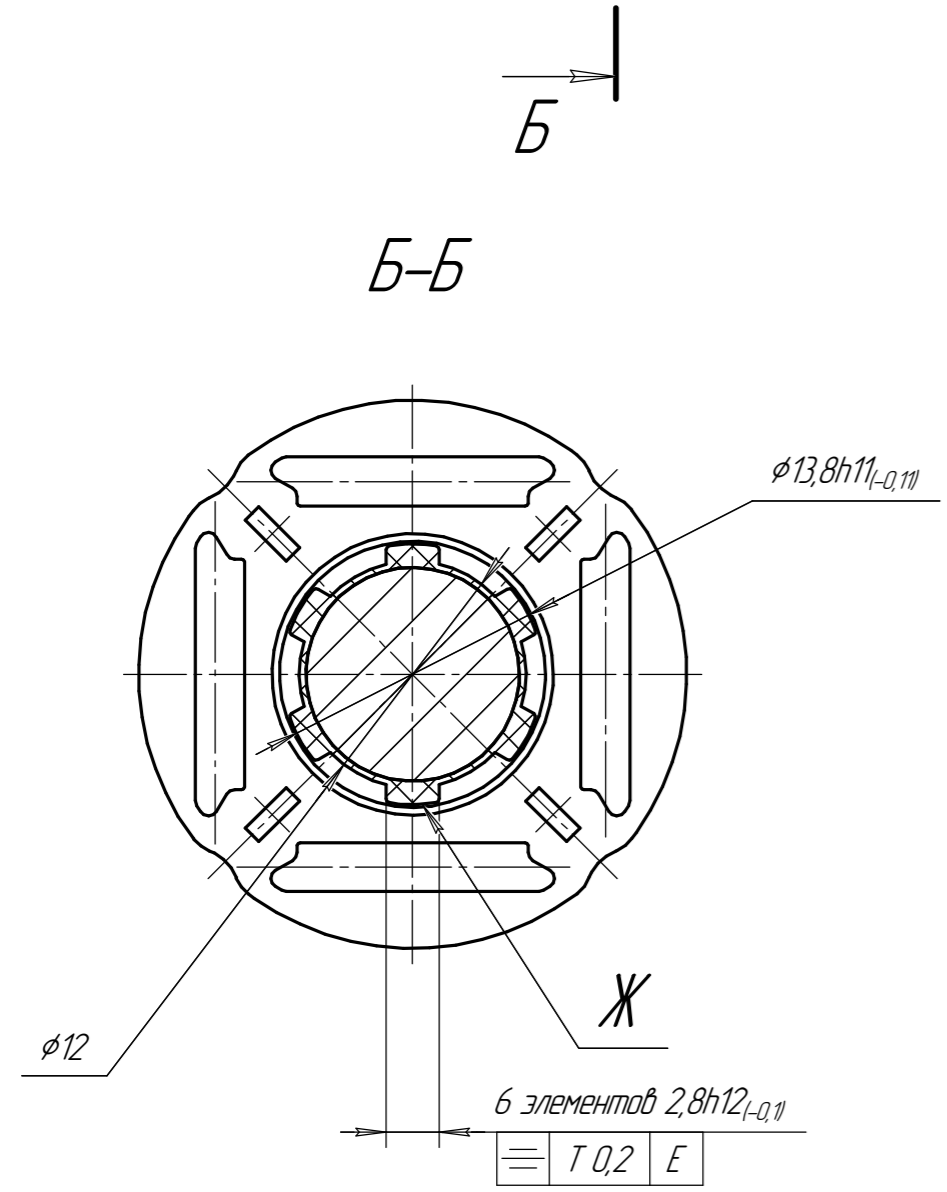
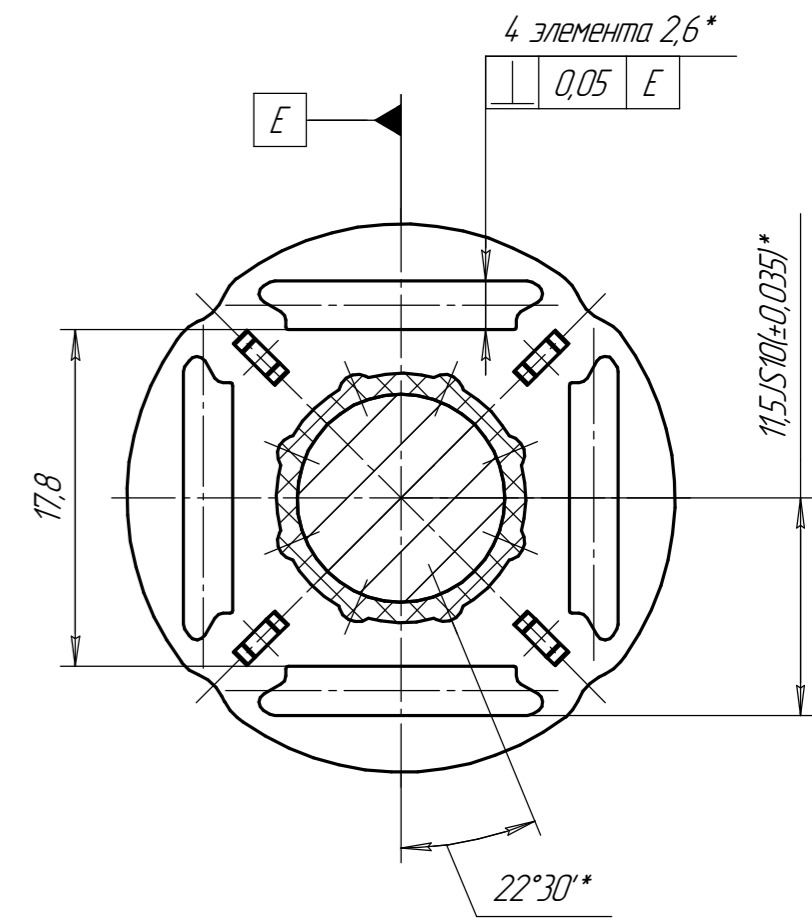


Изм. №	Подп. и дата	Изм. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. №	Подп. и дата	Спроб. №	Перв. примен.
								ИДФР.303766.001 СБ

ИДФР.303766.001 СБ

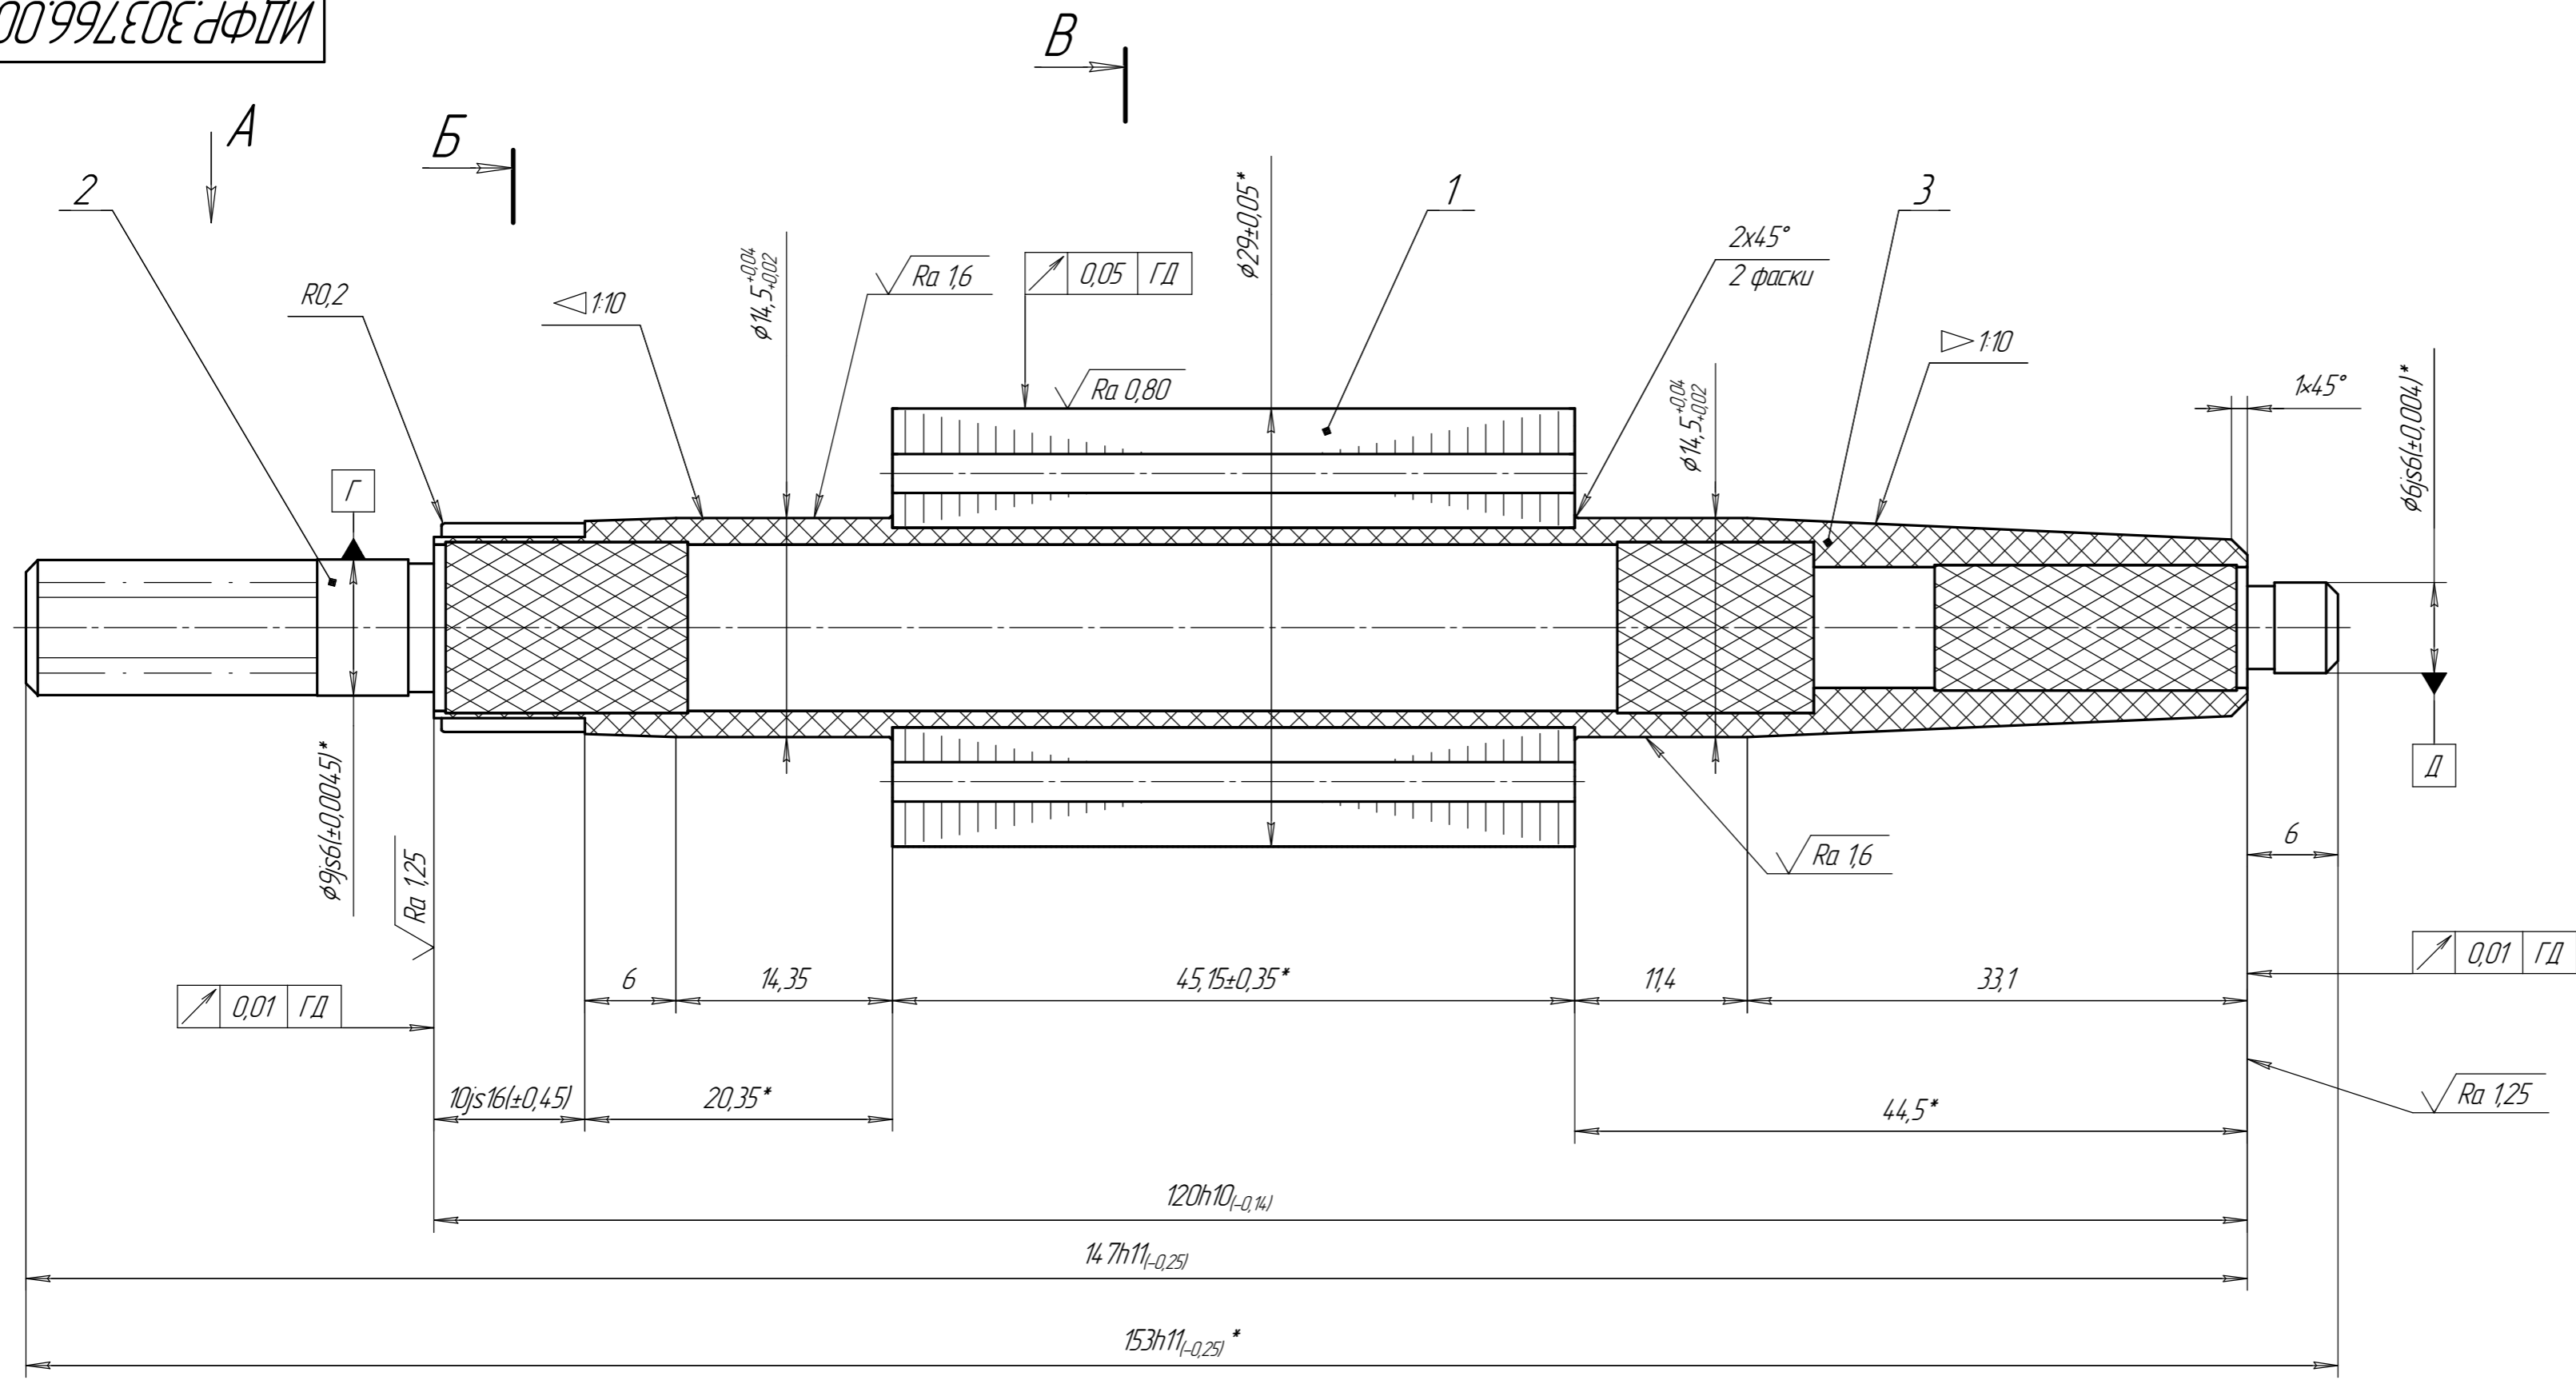

- \*Размеры для справок.
- Предельное отклонение центрального угла между осями любых двух элементов  $\pm 20'$ .
- Вал-шестерню выдерживать в термостате при  $(160 \pm 5)^\circ\text{C}$  в течение  $(8 \pm 0.5)$  ч.
- Остальные технические требования по ОСТ 4 ГОСТ 0.015 и ОСТ 107.460053.001-2003.

						ИДФР.303766.001 СБ					
						Вал-шестерня Сборочный чертёж			Лит.	Масса	Масштаб
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата							0,28	2,5:1
Разраб.	Гончаров										
Проб.	Герасимов										
Г.контр.	Фурсов								Лист	Листов	1
Н.контр.	Матросова										
Утв.	Герасимов										