


ИДФР 757244.009

① $\Gamma(10:1)$

R_{240} ✓ (✓)

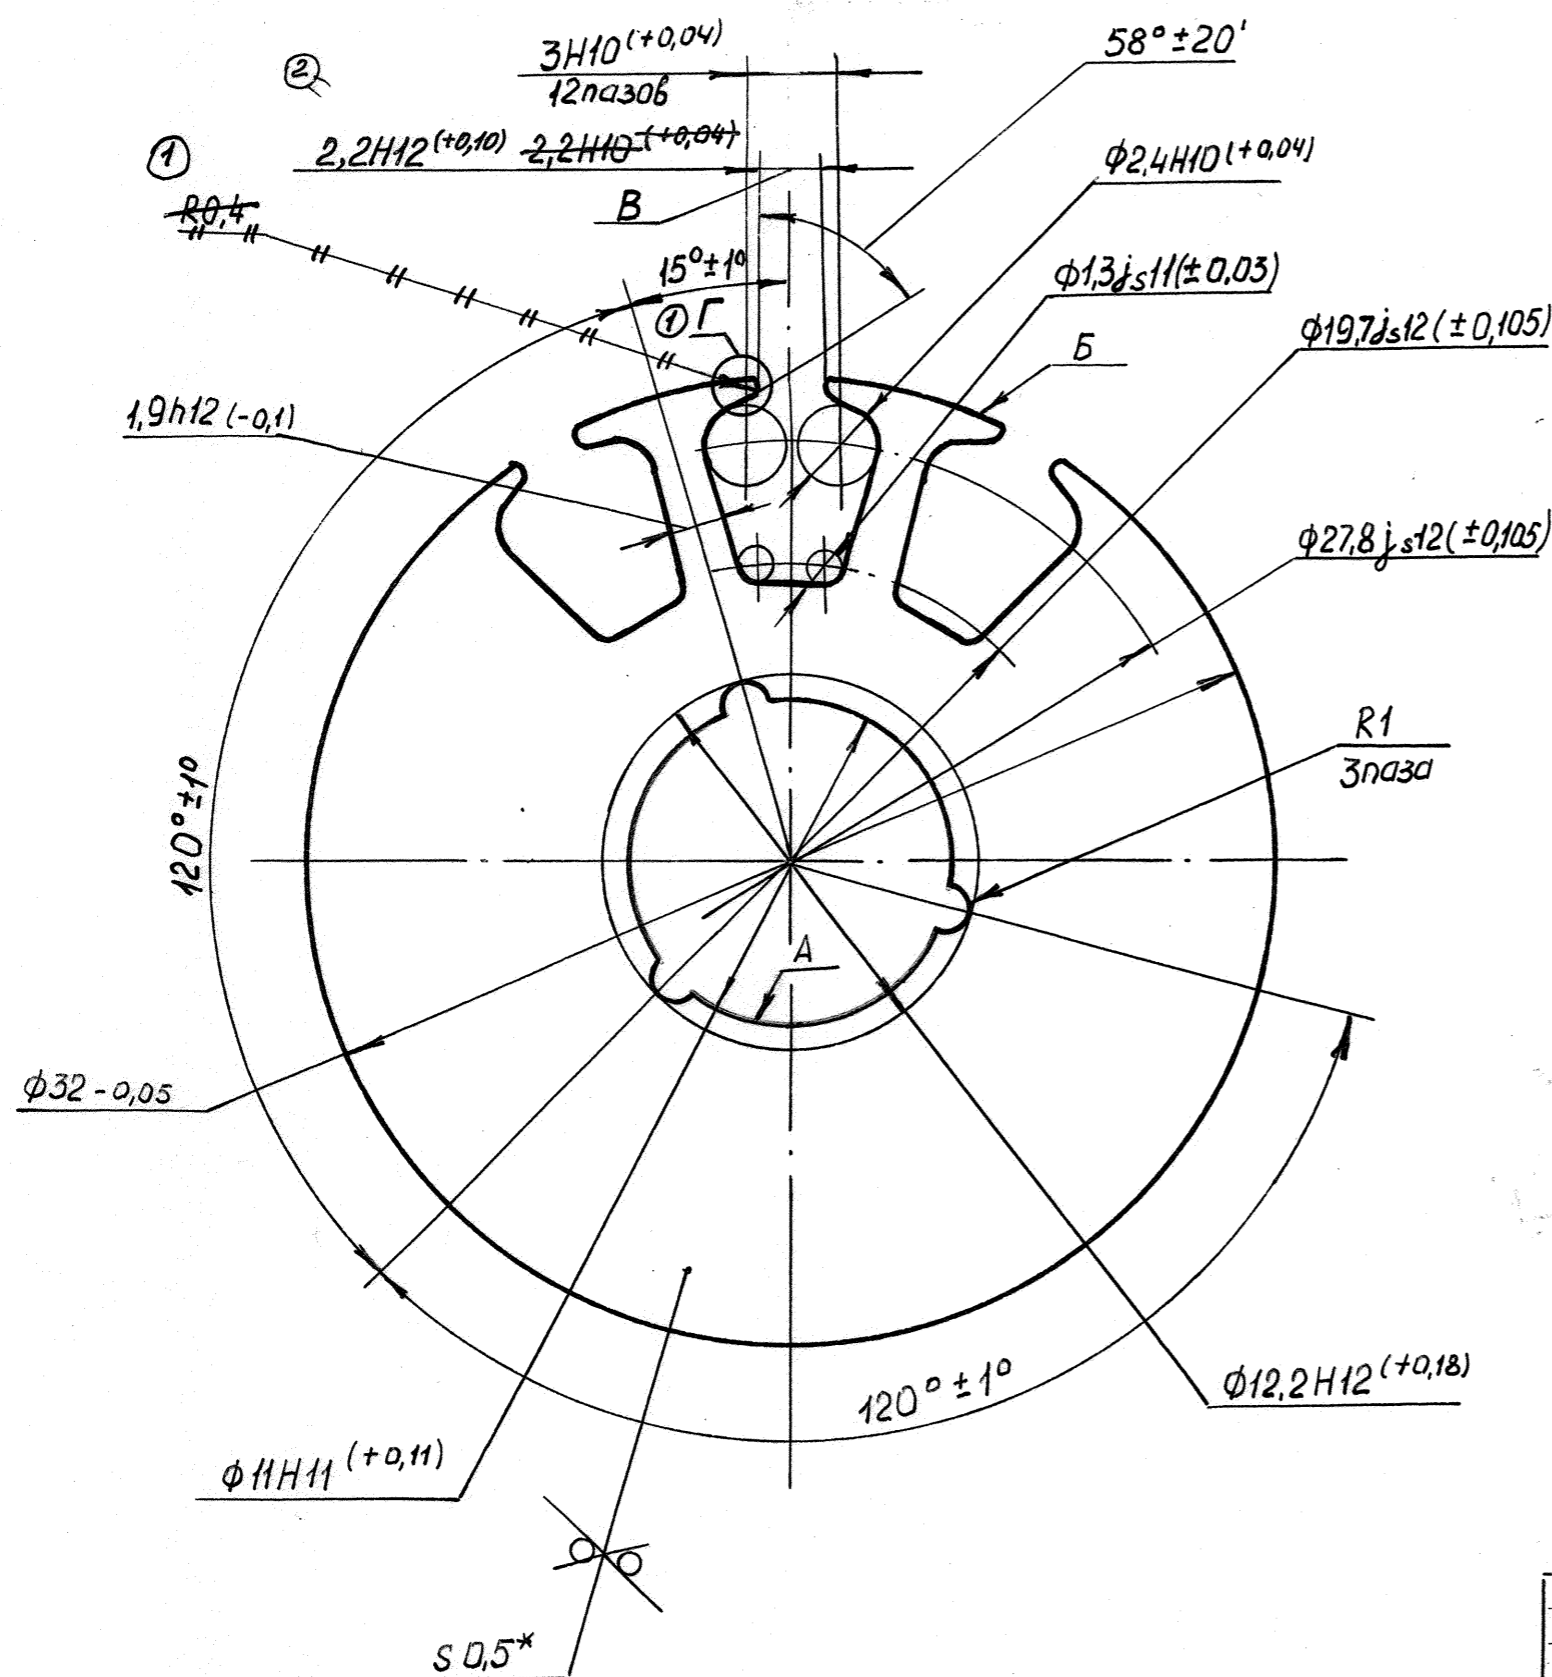

- 1.* Размер для справок.
2. Предельное отклонение центрального угла между осями любых двух пазов $\pm 10'$.
3. Допуск соосности поверхности В относительно поверхности А $\Phi 0,12\text{мм}$.
4. Допуск симметричности шлица В относительно оси паза $T/2$ $0,05\text{мм}$.
5. Материал-заменитель: лента ~~0,5-Н-1-ТО-ТШ-БП2212~~
ГОСТ 21427.2-83.
6. Остальные технические требования по ОСТ 4го. 070.014.

3	ИДФР.16494	Жуков	01.04.08	
2	ИДФР.15837	Жуков	25.04.07	
1	ИДФР.10594	Жуков	22.03.07	
1000	ИДФР.10048/11	Жуков	04.2007	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Репина			24.3.08
Провер.	Жук			24.03.08
Т. контр.	Чернакалов			30.03.08
Нач. ИКБ				
Н. контр.	Матросова			
Утвердил	Терещенко			5.04.08

ИДФР 757211.009

Лист якоря

Лит.	Масса	Масштаб
A	0,001	4:1
Лист	Листов 1	

③

Лента ~~0,5-Н-1-ГО-ТШ1-Б2211~~
~~0,5-Н-1-ГО-ТШ1-Б2211~~
ГОСТ 21427.2-83