ИДФР.684259.035СБ

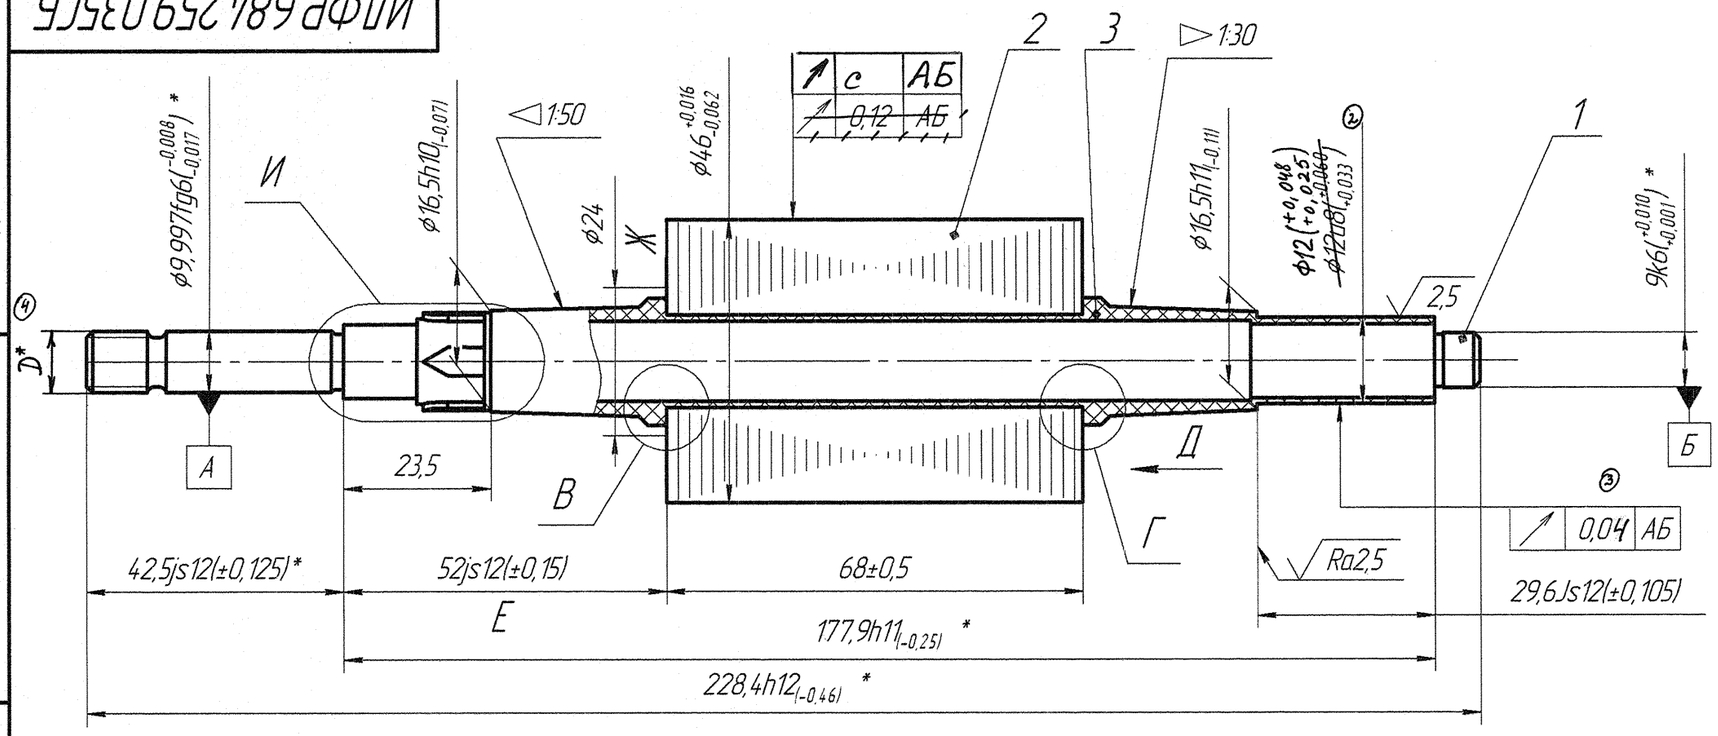

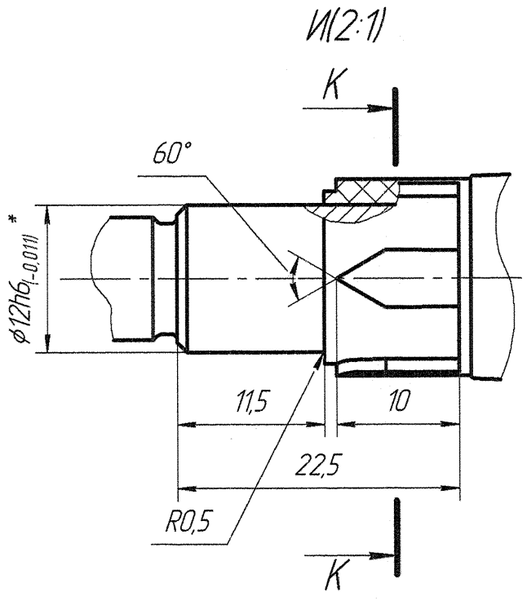

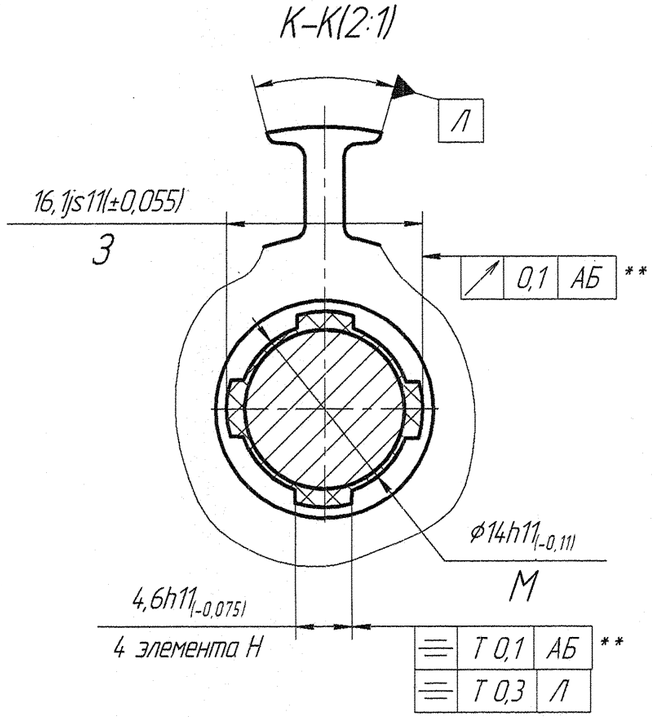

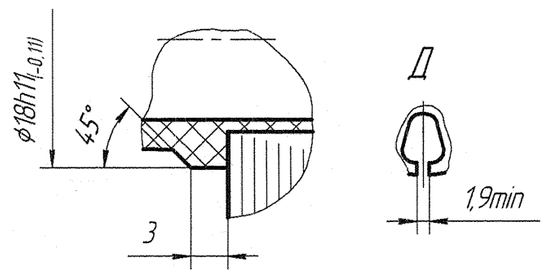

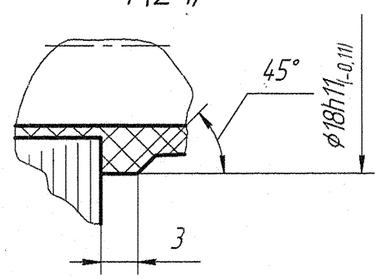

Обозначение	с, мм	D*, мм
ИДФР.684259.035	0,12	М10х1-7g6g
-01	0,10	М10х1-7g6g
-02	0,12	М9х1LH-8g
-03	0,1	М9х1LH-8g

1 *Размеры для справок.

2 **Размеры обеспеч. инстр.

3 Предельные отклонения центральных углов между осями симметрии любых двух элементов Н±20'.

4 Неуказанные литейные радиусы скруглений не более 0,5 мм max.

5 Литейные уклоны поверхностей, ограниченных размерами 3, М – 30' в сторону увеличения размера.

6 Проверить электрическую прочность изоляции между магнитопроводом и валом напряжением 2500В частотой 50Гц в течение 3 с.

7 Размер Е контролировать в пределах размера Ж.

8 Якорь без обмотки выдержать при температуре (160 ± 5)°С в течение ~~3~~ 8 ч.

9 Остальные технические требования по ОСТ 4 ГО.070.015. и ~~ОСТ 4 ГО.070.051~~ ОСТ 107.460053.001-2003.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
3		ИДФР.21455		13.05.11
2		ИДФР.18619½		17.04.2012
1		ИДФР.18129		15.07.2011
	Инв	ИДФР.180954		6.07.11
Разраб.		Сирюшова		04.07.11
Пров.		Ельцова		04.07.11
Т.контр.		Шебалков		05.07.11
Н.контр.		Матросова		05.07.11
Утв.		Терещенко		5.07.11

6	ИДФР.24942		10.02.21
5	ИДФР.22989½		20.06.19
4	ИДФР.22383¾		23.07.18

ИДФР.684259.035СБ

Якорь без обмотки

Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
А	0,650	1:1

Лист | Листов 1

Копировал

Формат А3

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Применение размера ϕ12(+0,048 +0,025) разрешено в базу данных введено

Перв. примен. ИДФР.684259.035

Справ. №

04.07.11 Сирюшова

05.07.11 Ивантина

05.07.11

05.07.11

05.07.11

05.07.11

SR249

МИУ1-23-230