6,3 (√)

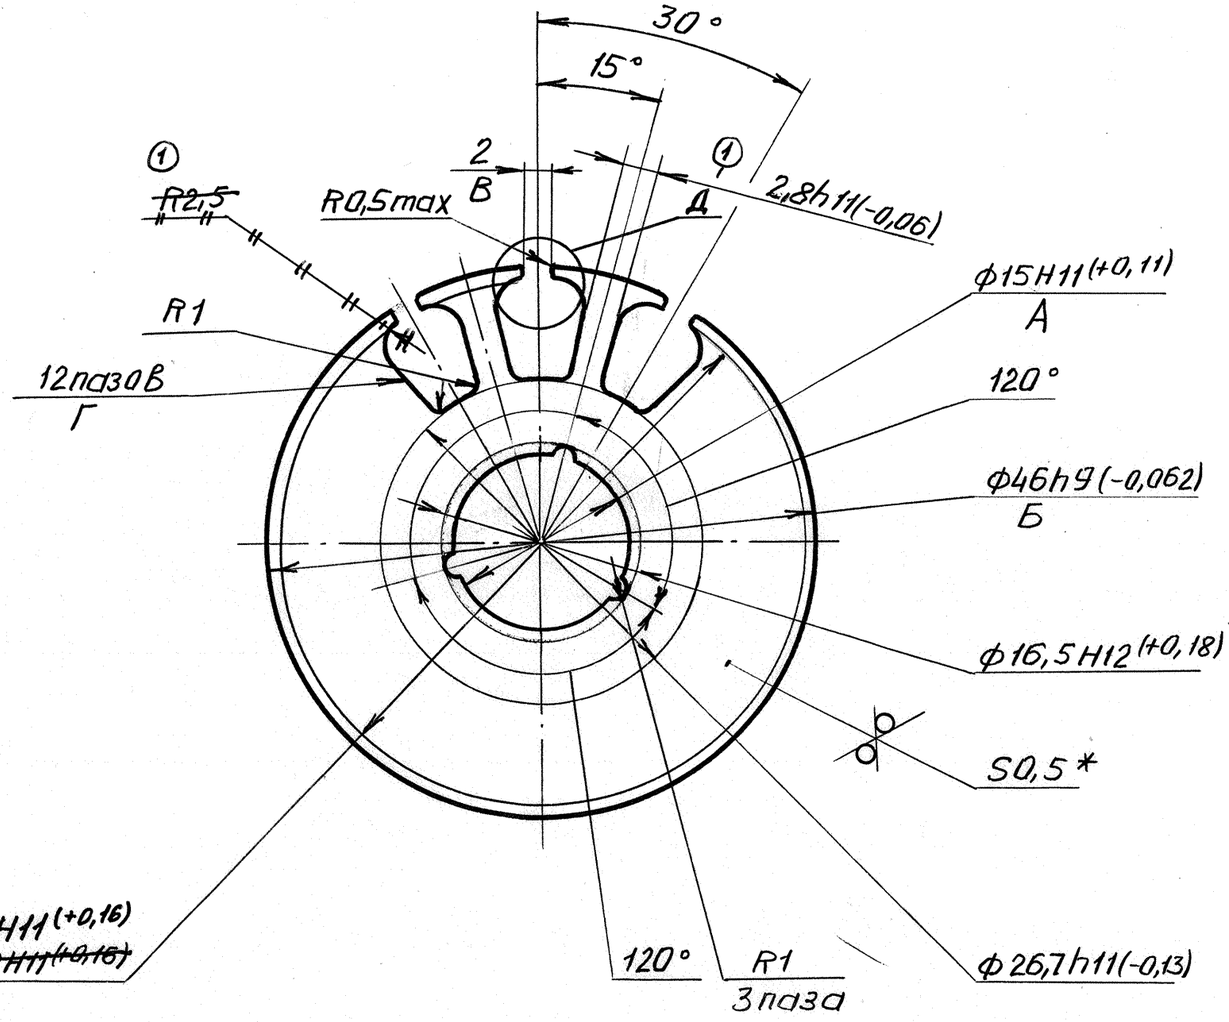

1.* Размер для справок

2. Предельные отклонения центрального угла между осями любых двух пазов ± 10'.

3. Допуск соосности поверхности Б относительно поверхности А ф 0,12 мм.

4. Допуск симметричности шлица В относительно паза Г T/2 0,05 мм.

5 Материал - заменитель: лента 0,5-Н-1-ТО-ТШ1-Б-2212 ГОСТ 21427.2-83.

6. Остальные технические требования по ОСТ 4 Г0.070.014

Д(4:1) ①

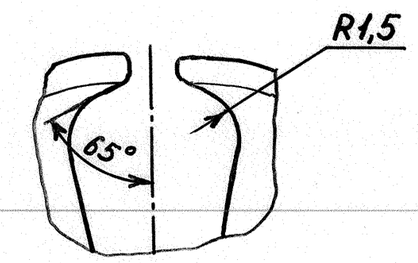

3		ИДФР.12949		2.12.03	ЦДФР.757211.007
2		ИДФР11070		11.05.2001	
1		ИДФР11051		29.05.2001	
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лит / Масса / Масшт
Разраб		Зайковская		19.11.99	Лист якоря — 01 А — 3г — 2:1
Провер.		Охота		29.11.99	
Т.контр.		Богомолов		29.11.99	Лист / Листов 1
Н.контр.		Матросова		30.11.99	Лента 0,5-Н-1-ТО-ТШ1-Б-2211 ГОСТ 21427.2-83
Утв.		Терещенко		15.12	

Формат А3 Копир. Гарбуз 12.99

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата | Справ. №: | Перв. примен. ЦДФР.684259.007