

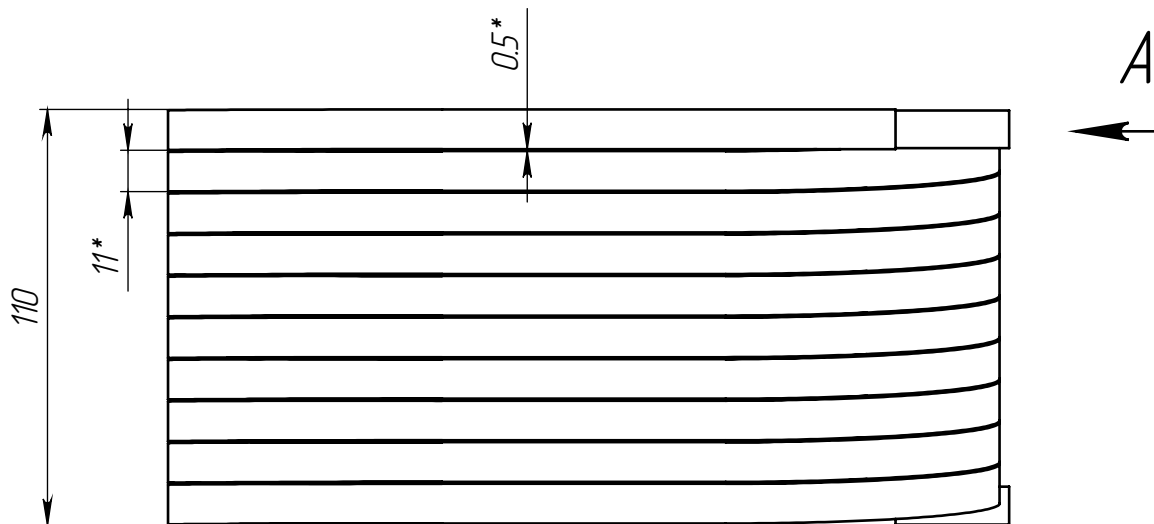
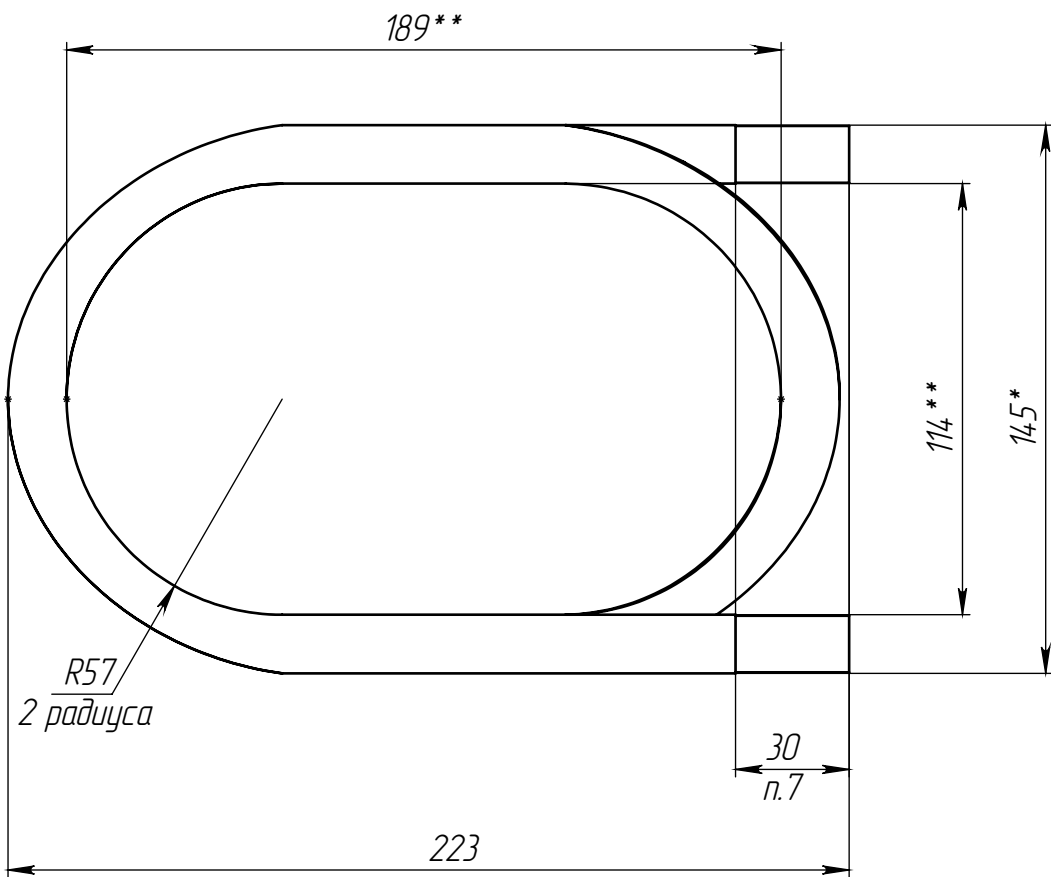


7ГК.513.006

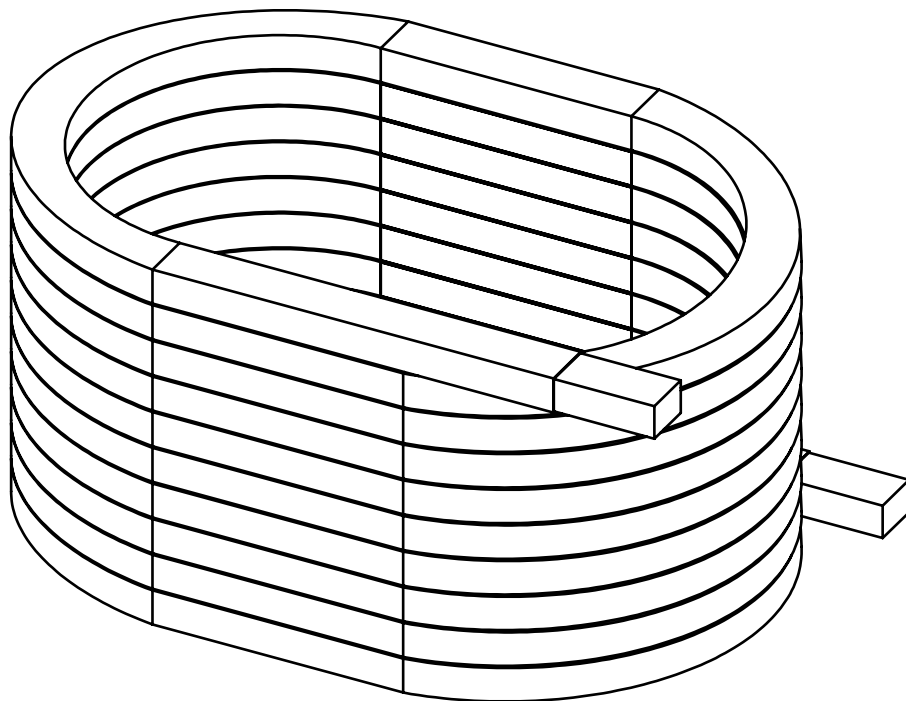

A



- * Размеры для справок.
- ** Размеры обеспечить технологической оснасткой.
- Провод АПСДКТ 5,0х15,0 ТУ 16.К50-068-98 уложить в 2 слоя, 10 витков.
- Провода АПСДКТ 5,0х15,0 ТУ 16.К50-068-98 фиксировать между собой хомутами 4.8х150-200 полиимид бесцветный, количество хомутов 4 шт.
- Развернутая длина одного проводника - 6,7* м.
- Проводники на концах зачистить от изоляции на длине 30 мм.
- Индуктивность - 141^{+10}_{-5} мкГн.
- Общие допуски по Е-900.I-012.

					7ГК.513.006			
Нав.		06.02-0029		30.10.2023	Катушка	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		0	24.912 г	1:2
Разраб.	Слюсарчук			15.02.2024				
Пров.	Киселев			15.02.2024				
Т. контр.								Лист 1
Нач. отдела	Шепелин			15.02.2024	Провод АПСДКТ 5,0х15,0 ТУ 16.К50-068-98			
Н. контр.	Онищенко			15.02.2024				
Утв.	Шепелин			15.02.2024		АО ГК Электроцит-ТМ Самара		