

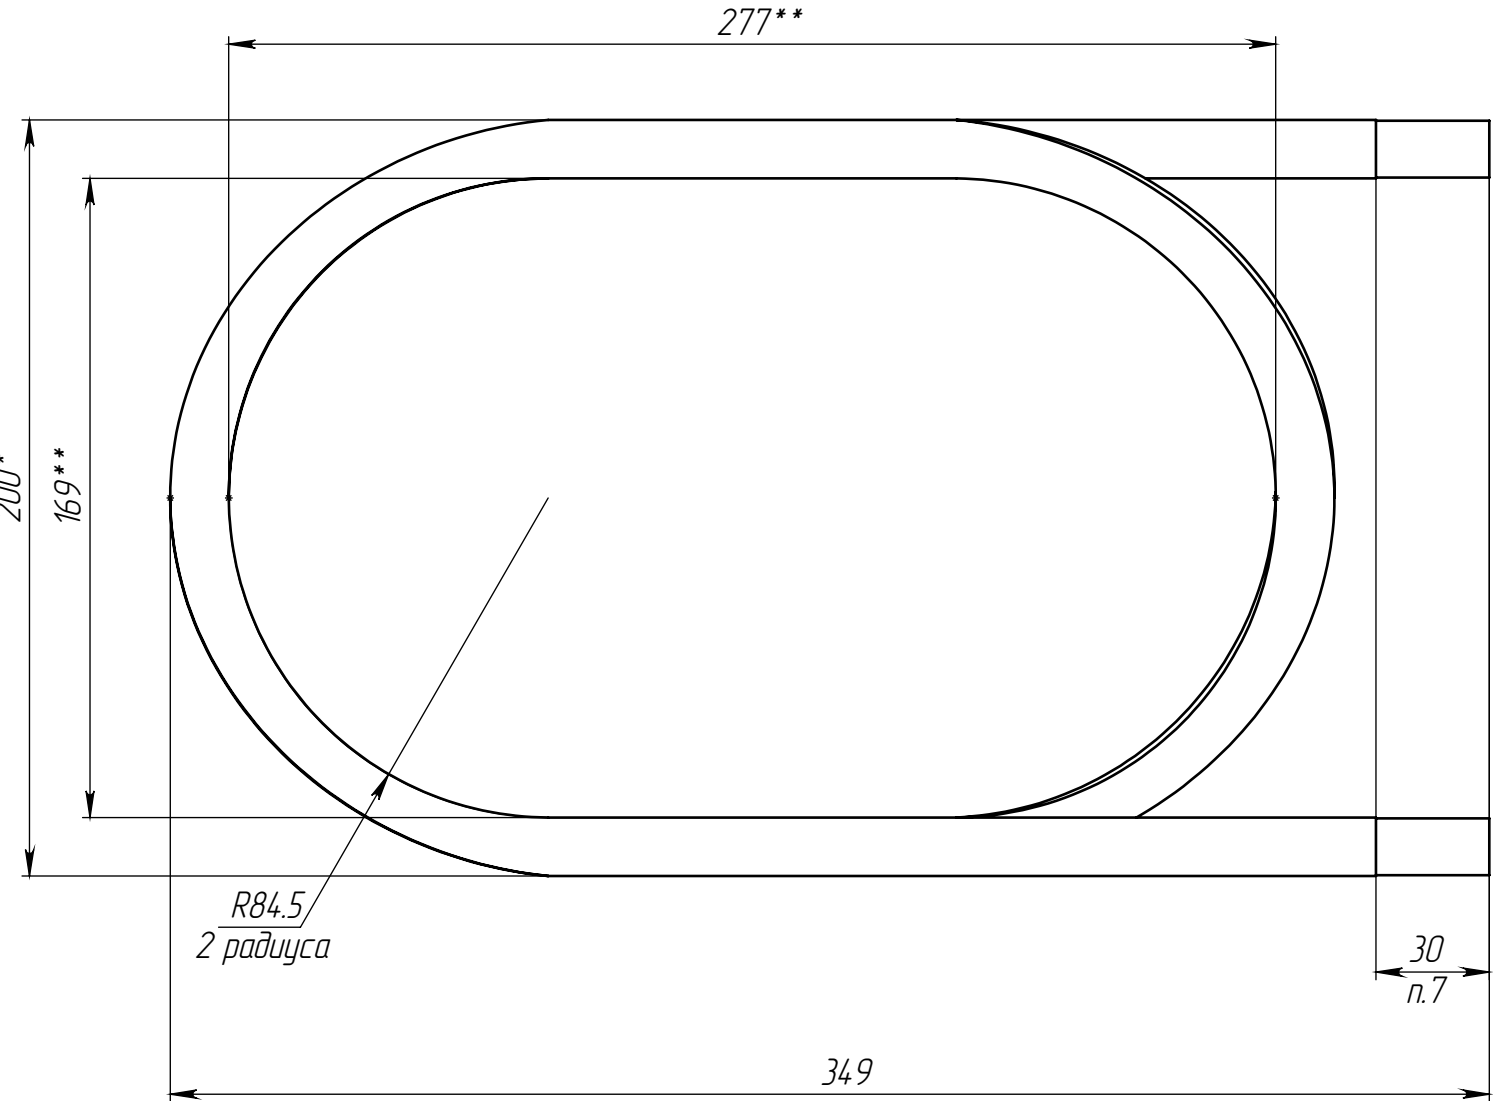
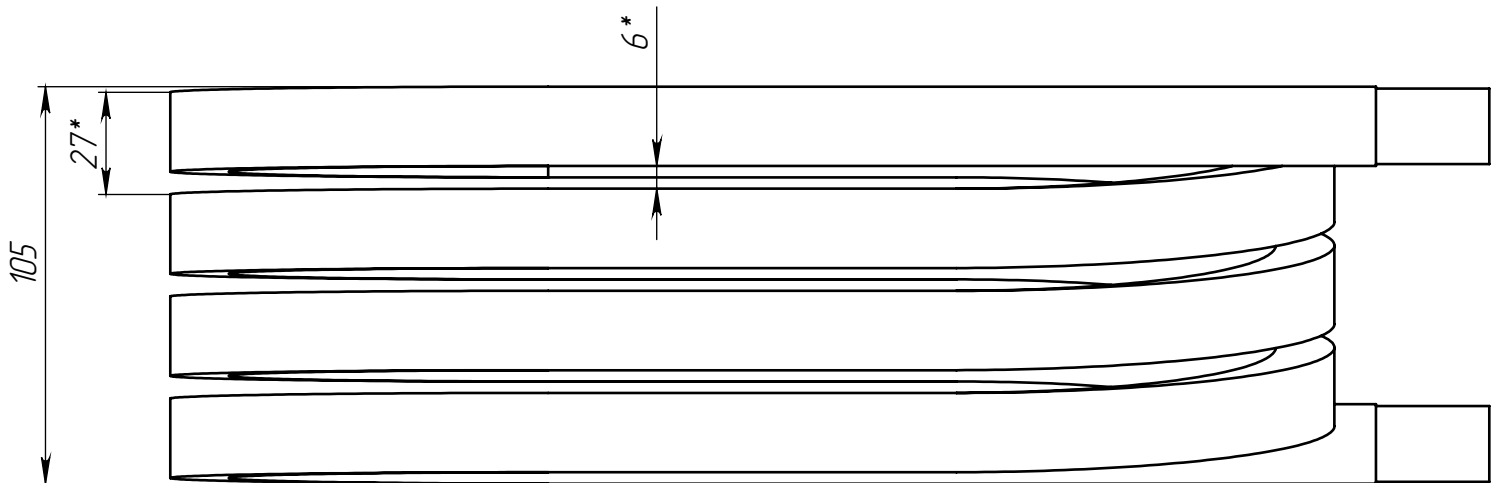


7ГК.513.007

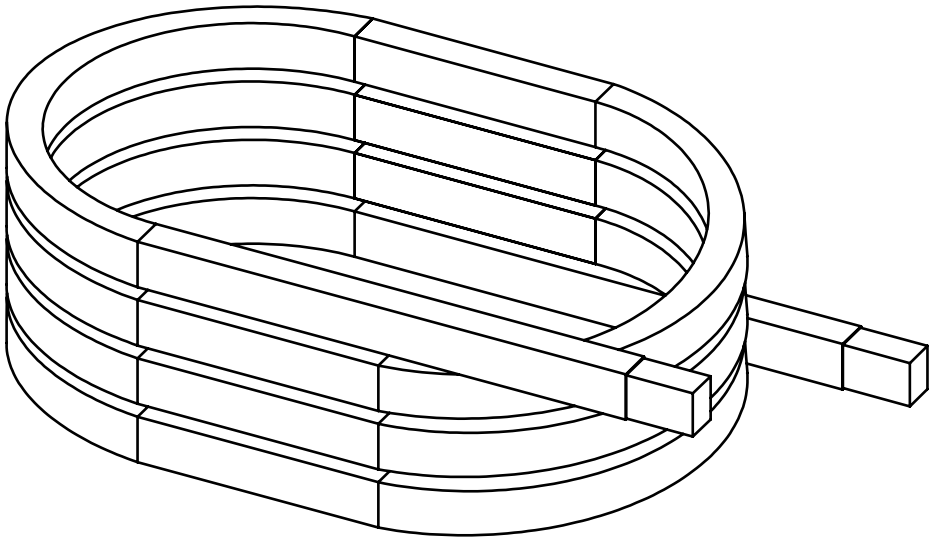

A (1 : 1)

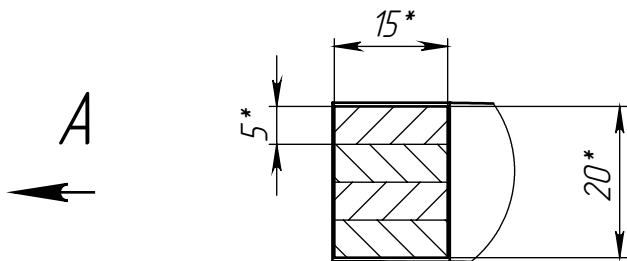

- \* Размеры для справок.
- \*\* Размеры обеспечить технологической оснасткой.
- Провод АПСДКТ 5,0х15,0 ТУ 16.К50-068-98 уложить в 4 слоя, 4 витков.
- Провода АПСДКТ 5,0х15,0 ТУ 16.К50-068-98 фиксировать между собой хомутами 4.8х150-200 полиомид бесцветный, количество хомутов 4 шт.
- Развернутая длина одного проводника - 3,7\* м.
- Проводники на концах зачистить от изоляции на длине 30 мм.
- Индуктивность - 71<sup>+10</sup><sub>-5</sub> мкГн.
- Общие допуски по Е-900.1-012.

					7ГК.513.007				
Наб.		06.02-0029		30.10.2023	Катушка	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			0	2779.4 г	1:2
Разраб.	Слюсарчук			15.02.2024					
Пров.	Киселёв			15.02.2024					
Т. контр.						Лист		Листов 1	
Нач. отдела	Шепелин			15.02.2024	Провод АПСДКТ 5,0х15,0 ТУ 16.К50-068-98	АО ГК Электроцит-ТМ Самара			
Н. контр.	Онищенко			15.02.2024					
Утв.	Шепелин			15.02.2024					