
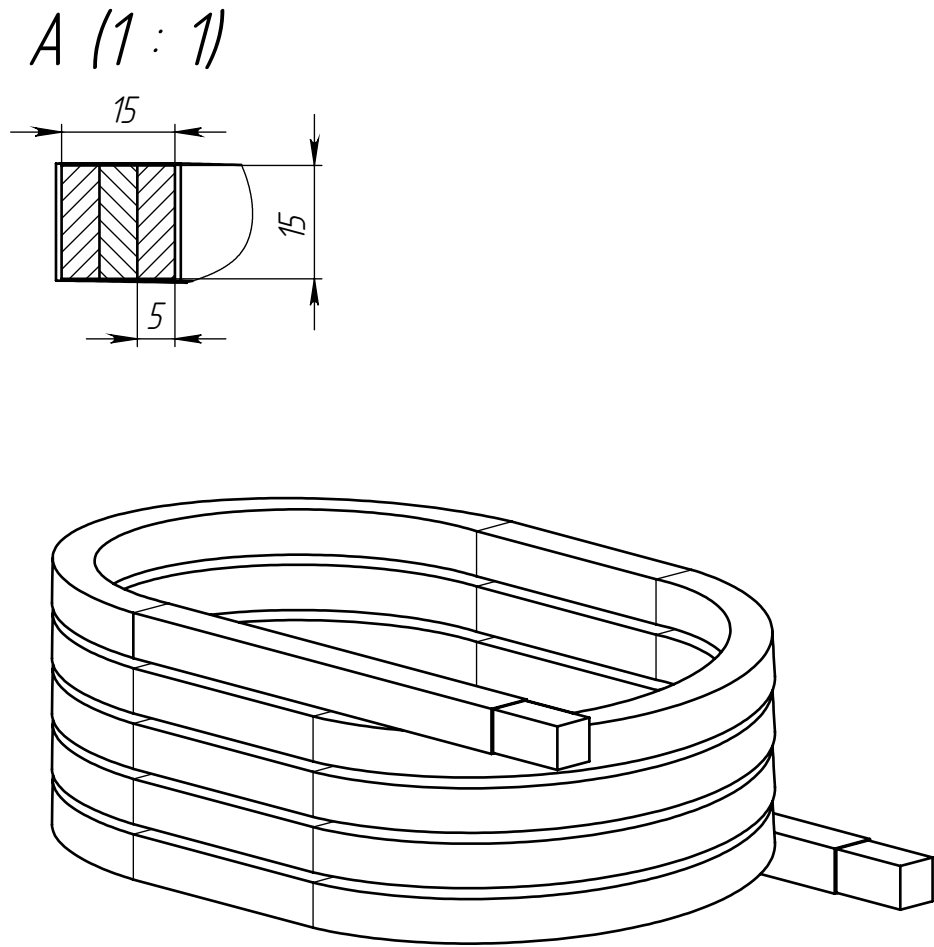
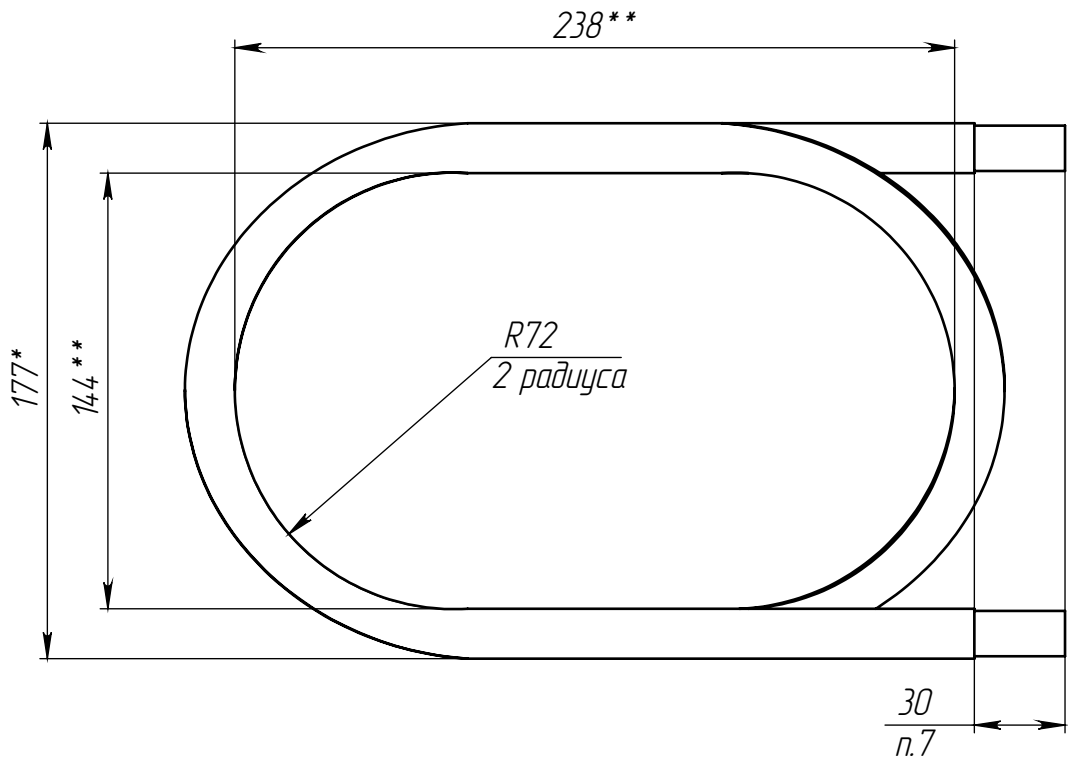


Справ. №		Перв. примен.	
Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дудл.

7ГК.513.009

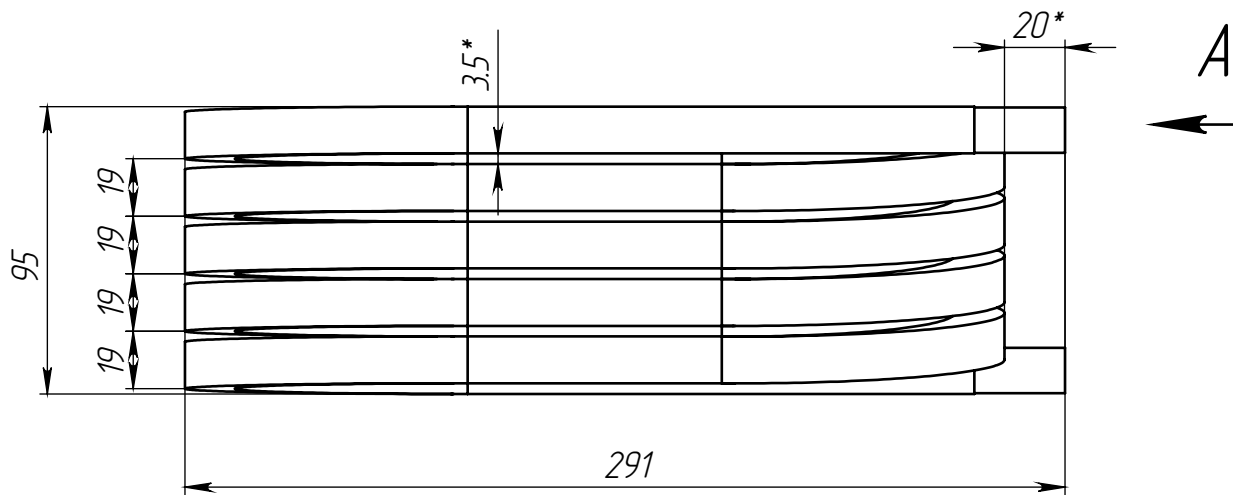

- * Размеры для справок.
- ** Размеры обеспечить технологической оснасткой.
- Провод АПСДКТ 5,0х15,0 ТУ 16.К50-068-98 уложить в 3 слоя, 5 витков.
- Провода АПСДКТ 5,0х15,0 ТУ 16.К50-068-98 фиксировать между собой хомутом 4.8х150-200 полиамид бесцветный, количество хомутов 4 шт.
- Развернутая длина одного проводника - 3,7* м.
- Проводники на концах зачистить от изоляции на длине 30 мм.
- Индуктивность - 90^{+10}_{-5} мкГн.
- Общие допуски по Е-900.1-012.

7ГК.513.009					Катушка		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Слюсарчук			15.02.2024	0	2.18	1:2.5
Пров.	Киселёв			15.02.2024	Лист 1		
Т. контр.							
Нач. отдела	Шепелин			15.02.2024	Провод АПСДКТ 5,0х15,0 ТУ 16.К50-068-98		
Н. контр.	Онищенко			15.02.2024			
Утв.	Шепелин			15.02.2024			
Шифр:					Копировал		
					Формат А3		