


МЭД5.00.020СБ

Т. контр. Ковалев - 6.02.02г


Перв. примен. МЭД5.00.020

Изм. № подл. 8043/12
 Подп. и дата 25.02.02
 Взам. инв. № 24669
 Инв. № дубл. 24669
 Подп. и дата 13.12

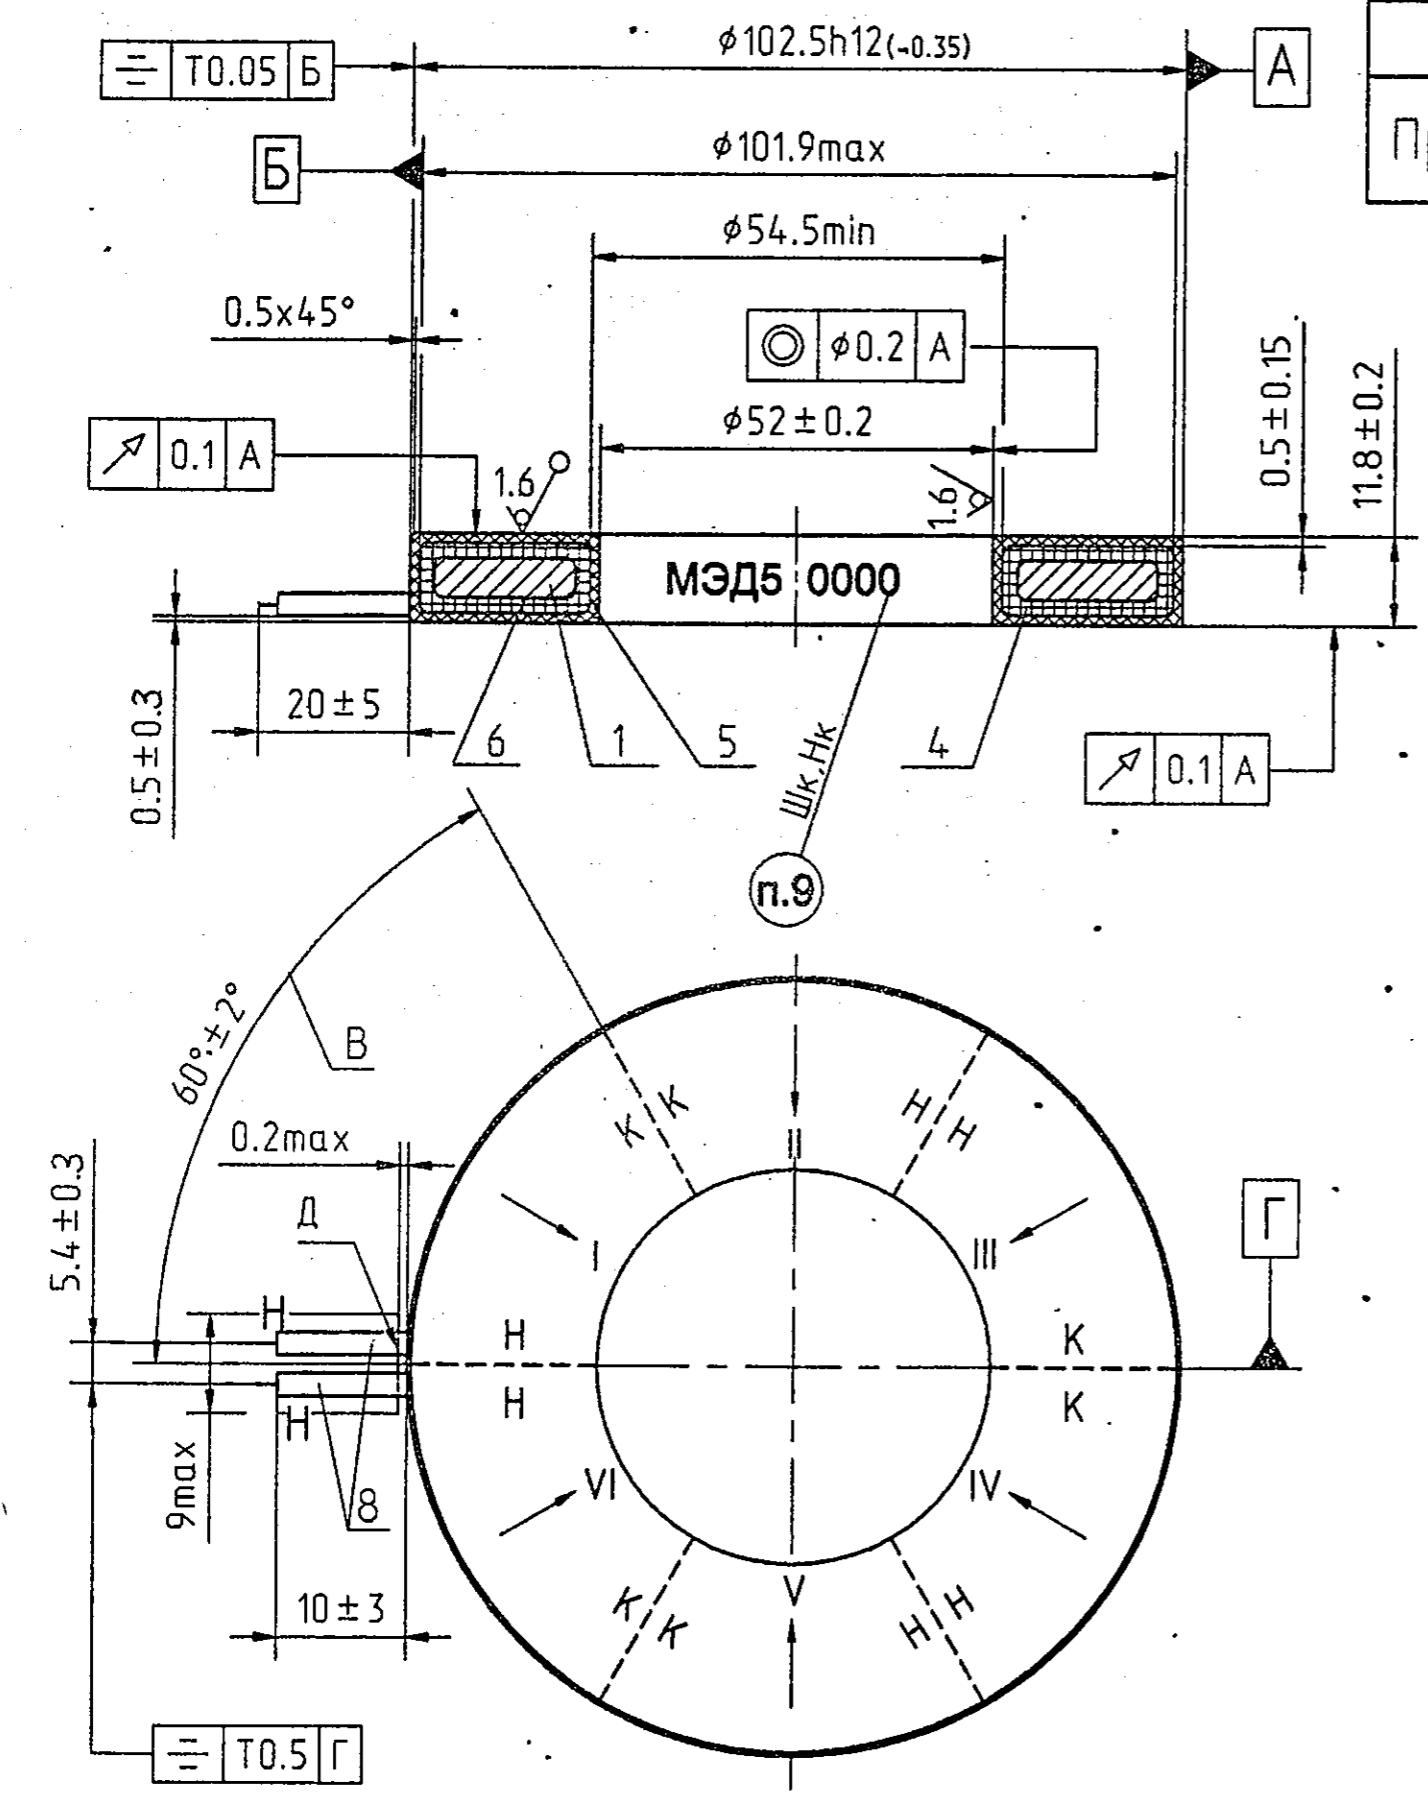

Данные катушки			
Материал	Число витков	Сопротивление	Тип намотки
Провод поз.4	235x6=1410	(19 ± 2) Ом	Рядовая

Схема электрическая

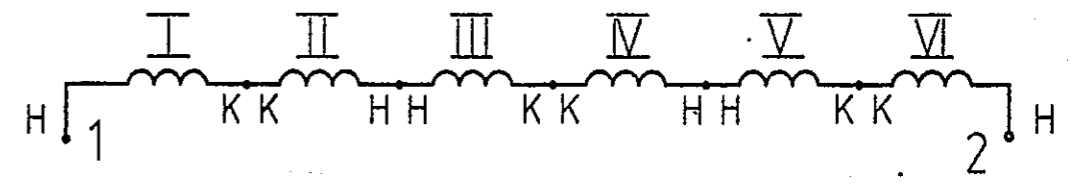

1. Катушку намотать проводом поз.4, обеспечив шесть секций с размером В. Направление намотки показано стрелками.
2. ТТ по ОСТ 4ГО.075.200, заделку выводов производить по черт.37а, приложения 3.
3. Выводы изолировать трубками поз.8.
4. Катушку пропитать компаундом К-31 ОСТ3-1935-82.
5. Короткозамкнутые витки не допускаются.
6. Перед намоткой катушки магнитопровод поз.1 обмотать пленкой поз.6 с перекрытием (40...50)%.
7. Выводные концы в катушке паять припоем ПОС-61 ГОСТ21930-76, места пайки изолировать карманом из двух слоев пленки поз.6.
8. Катушку залить компаундом поз.5. Допускается заделка раковин и следов от ударов с последующей зачисткой заделки облоя и зоны Д без нарушения изоляции провода обмотки.
9. Индекс и номер сборки маркировать краской МКЭБ по ОСТ4ГО.054.205. Шрифт 4-Пр3 ГОСТ 26.020-80. Маркировку покрыть лаком УР-231 бесцветный ТУ6-21-14-90.

7078.00.00.020СБ

5	-	7078.519-06	Ан	30.08.2008
4	зам.	7078.162-02	Савельев	29.01.02
Изм	Лист	№ док.м.	Подп.	Дата
Разраб.	Карташева	29.01.02		
Пров.	Барцевич	29.01.02		
Т.контр.	Ковалев	31.02.02		
Соглас.	Баяк	01.02.02		
Н.контр.	Бухтияров	29.01.02		
Утв.	Синаторов	05.02.02		

МЭД5.00.020СБ			
Катушка		Лист	Масса
Сборочный чертеж		0	0,44
		Листов	1
АЩД			

Копировал

Формат А3