Чертеж оснастки

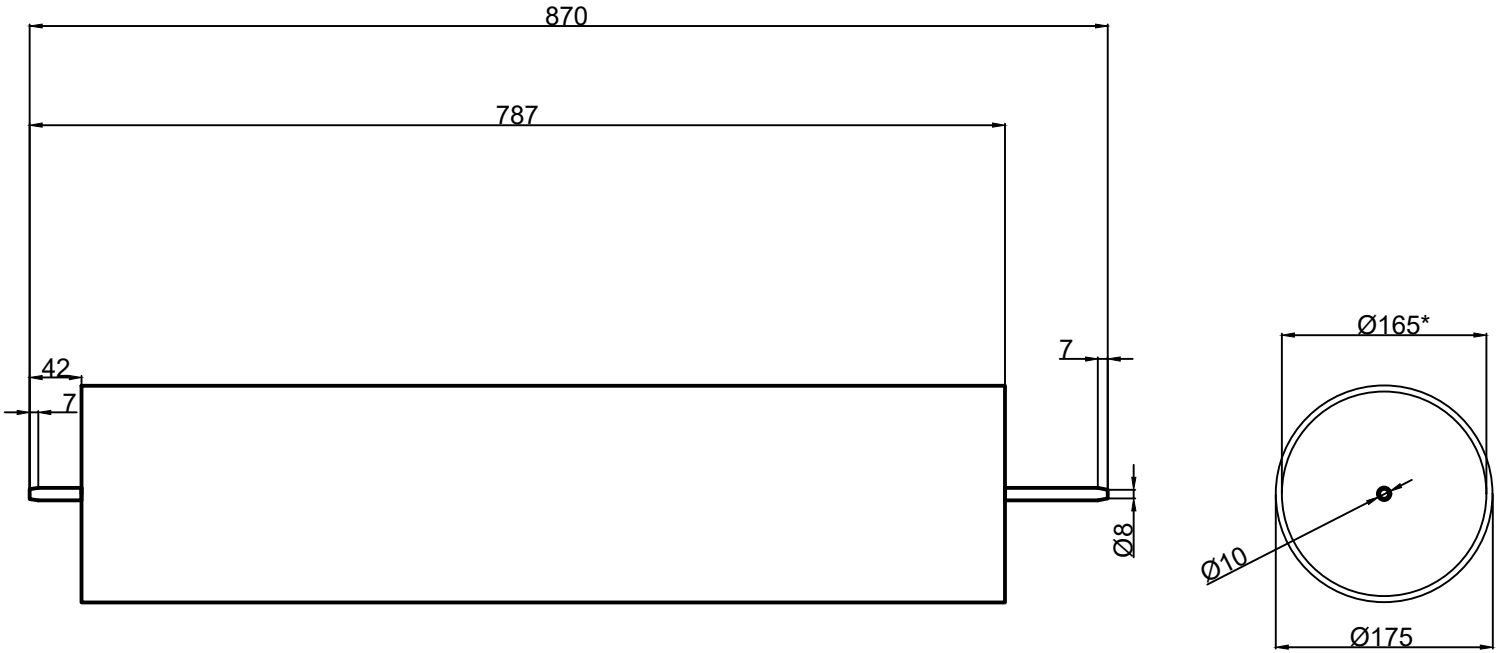

Резистор состоит из двух обмоток намотанных встречно слоями и соединенных параллельно (активное сопротивление резистора R = 6350 Ом)
Намотку выполнить нихромовой проволокой сечением 0,32 мм
Количество витков каждой обмотки W =1723 витка.
Необходимое количество нихромовой проволоки приблизительно - 1856 м

*- толщина трубы фактическая

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата		Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Пров.								
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Н.контр.								
Утв.								