Чертеж оснастки

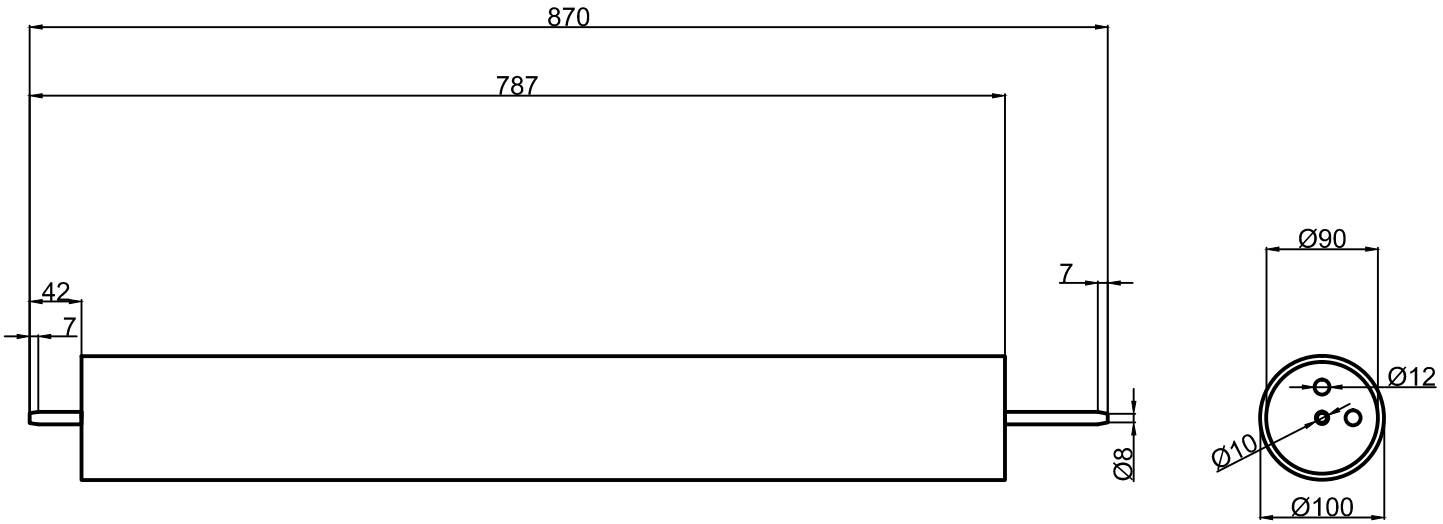

СТТК-160/50 термоусадка с клеем
СТТК-115/34
СТТК-140/40

Оснастка предоставляется заказчиком!
Резистор состоит из двух обмоток намотанных встречно слоями и соединенных параллельно (активное сопротивление резистора R = 6350 Ом)
ПЭВНХ-1 0,28 в лаке
Намотку выполнить нихромовой проволокой Х20Н80-Н 0,28 мм
Количество витков каждой обмотки W = 2229 витков.
Необходимое количество нихромовой проволоки приблизительно - 1422 м

						Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата				
Разраб.								
Пров.								
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Н.контр.								
Утв.								