

Копир

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инд. № дцкл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

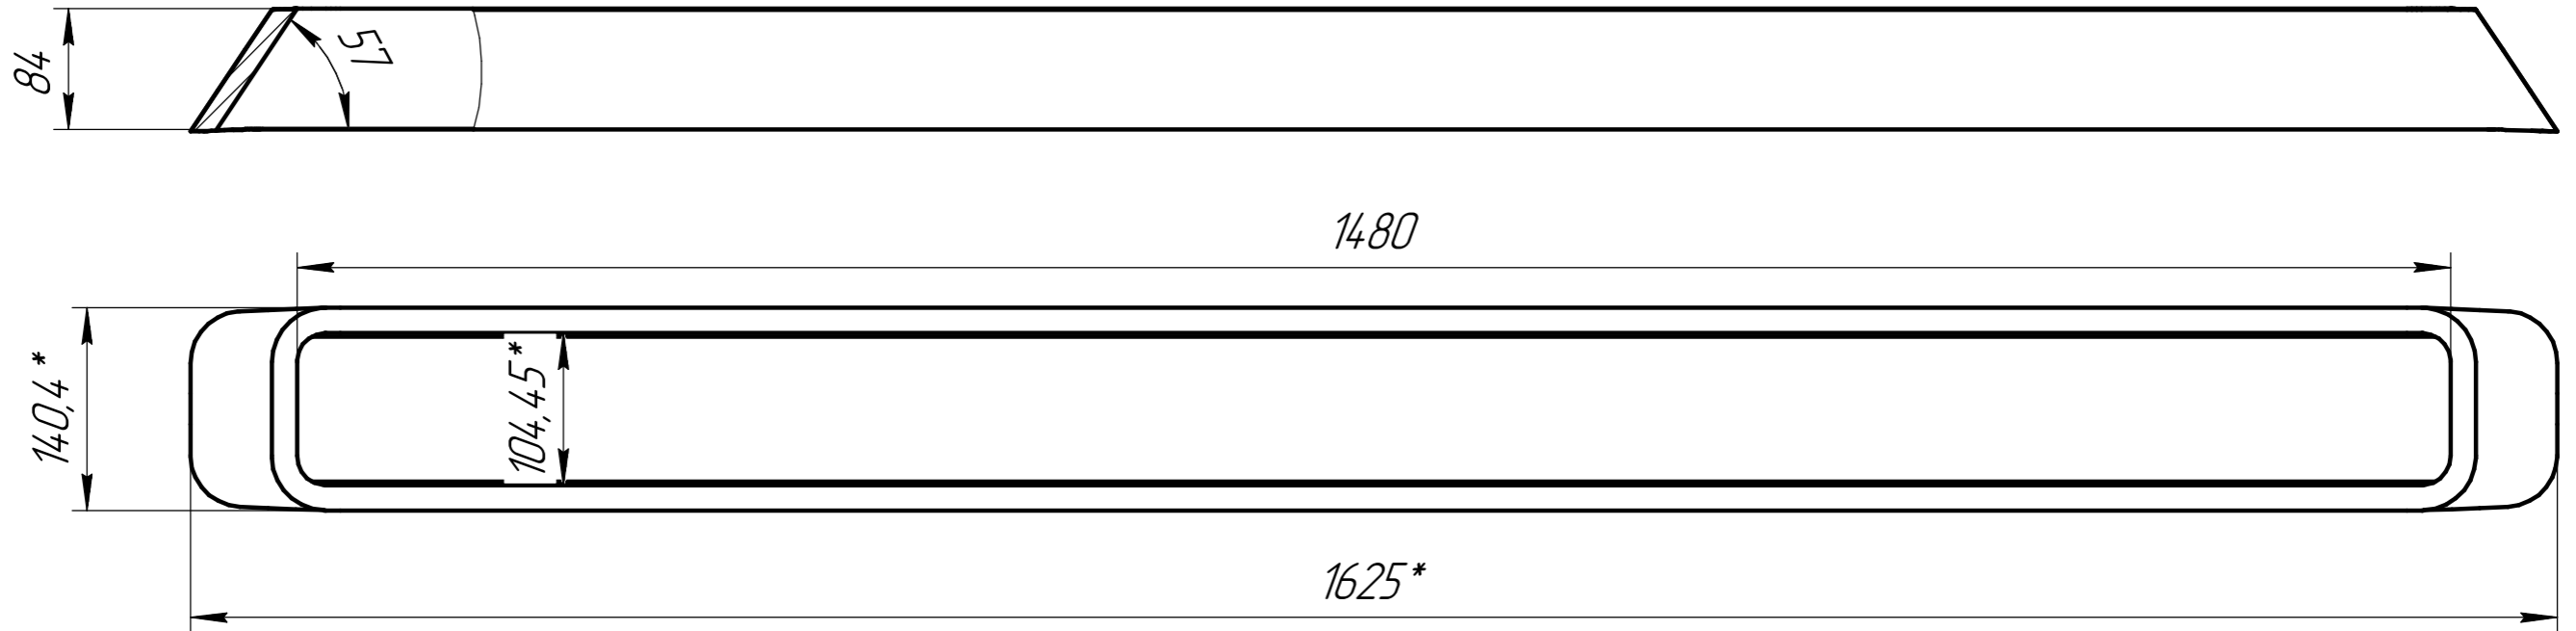

1. Намотка на шаблон в 6 элементарных проводников (Провод обмоточный 3x5,6мм, ПЭЭИП2 -155 ТУ 16-705.414-86)
2. Группа из 6-ти элементарных проводников (1 эффективный проводник) изолируется лентой PPI 6510 на основе изоляции NOMEX®410 толщ.0,05 мм шириной 20 мм в один слой без нахлеста.
3. Катушка в пазовой части изолируется лентой PPI®65120 на основе изоляции NOMEX®410 шириной 20 мм толщ.0,09 мм в один слой без нахлеста.

					Прямая			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Катушка	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							43	1:5
Пров.						Лист	Листов 1	
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								