


ЖИПС.753511.006

Ra 6,3 (✓)

Перв. примен.  
ЖИПС.413223.001

Справ. №

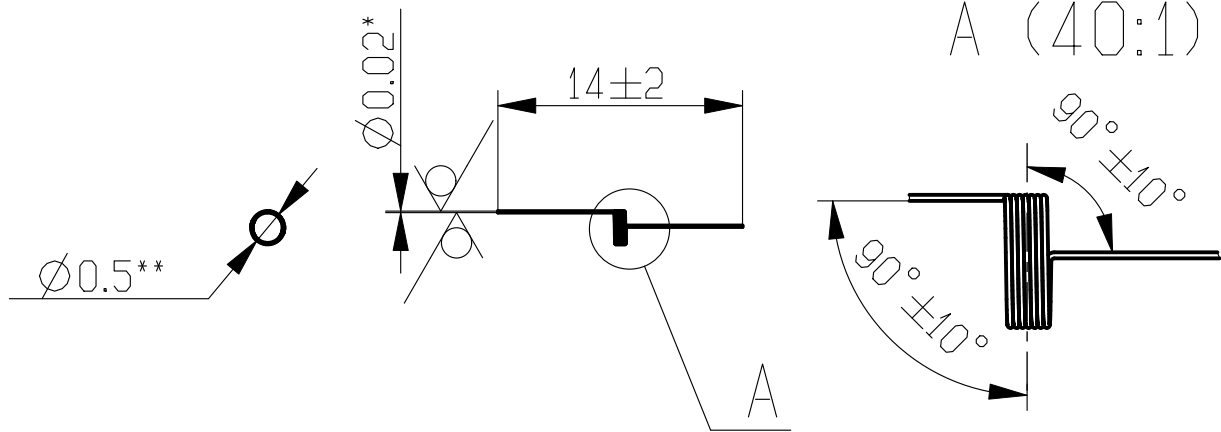

- 1 \*Размер для справок.
- 2 \*\*Размер обеспеч. инстр.  
Диаметр контрольного стержня =  $(0,5 \pm 0,1)$  мм.
- 3 ТТ по ОСТ 92-0400-69.
- 4 Направление намотки - правое, число витков - 6-6,8.  
Намотка витков равномерная, виток к витку.
- 5 Массу не контролировать.

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

3	Зам.	ЖИПС.2019.0262		
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Палто			
Проб.	Таратухин			
Т.контр.	Новиков			
Н.контр.	Верещагина			
Утв.	Радюков			

ЖИПС.753511.006

Спираль

Проволока ПлЗ Т 0,02 ГОСТ 21007-2014

Лит.	Масса	Масштаб
0	0.0001г	10:1
Лист		Листов 1