


Справ. №

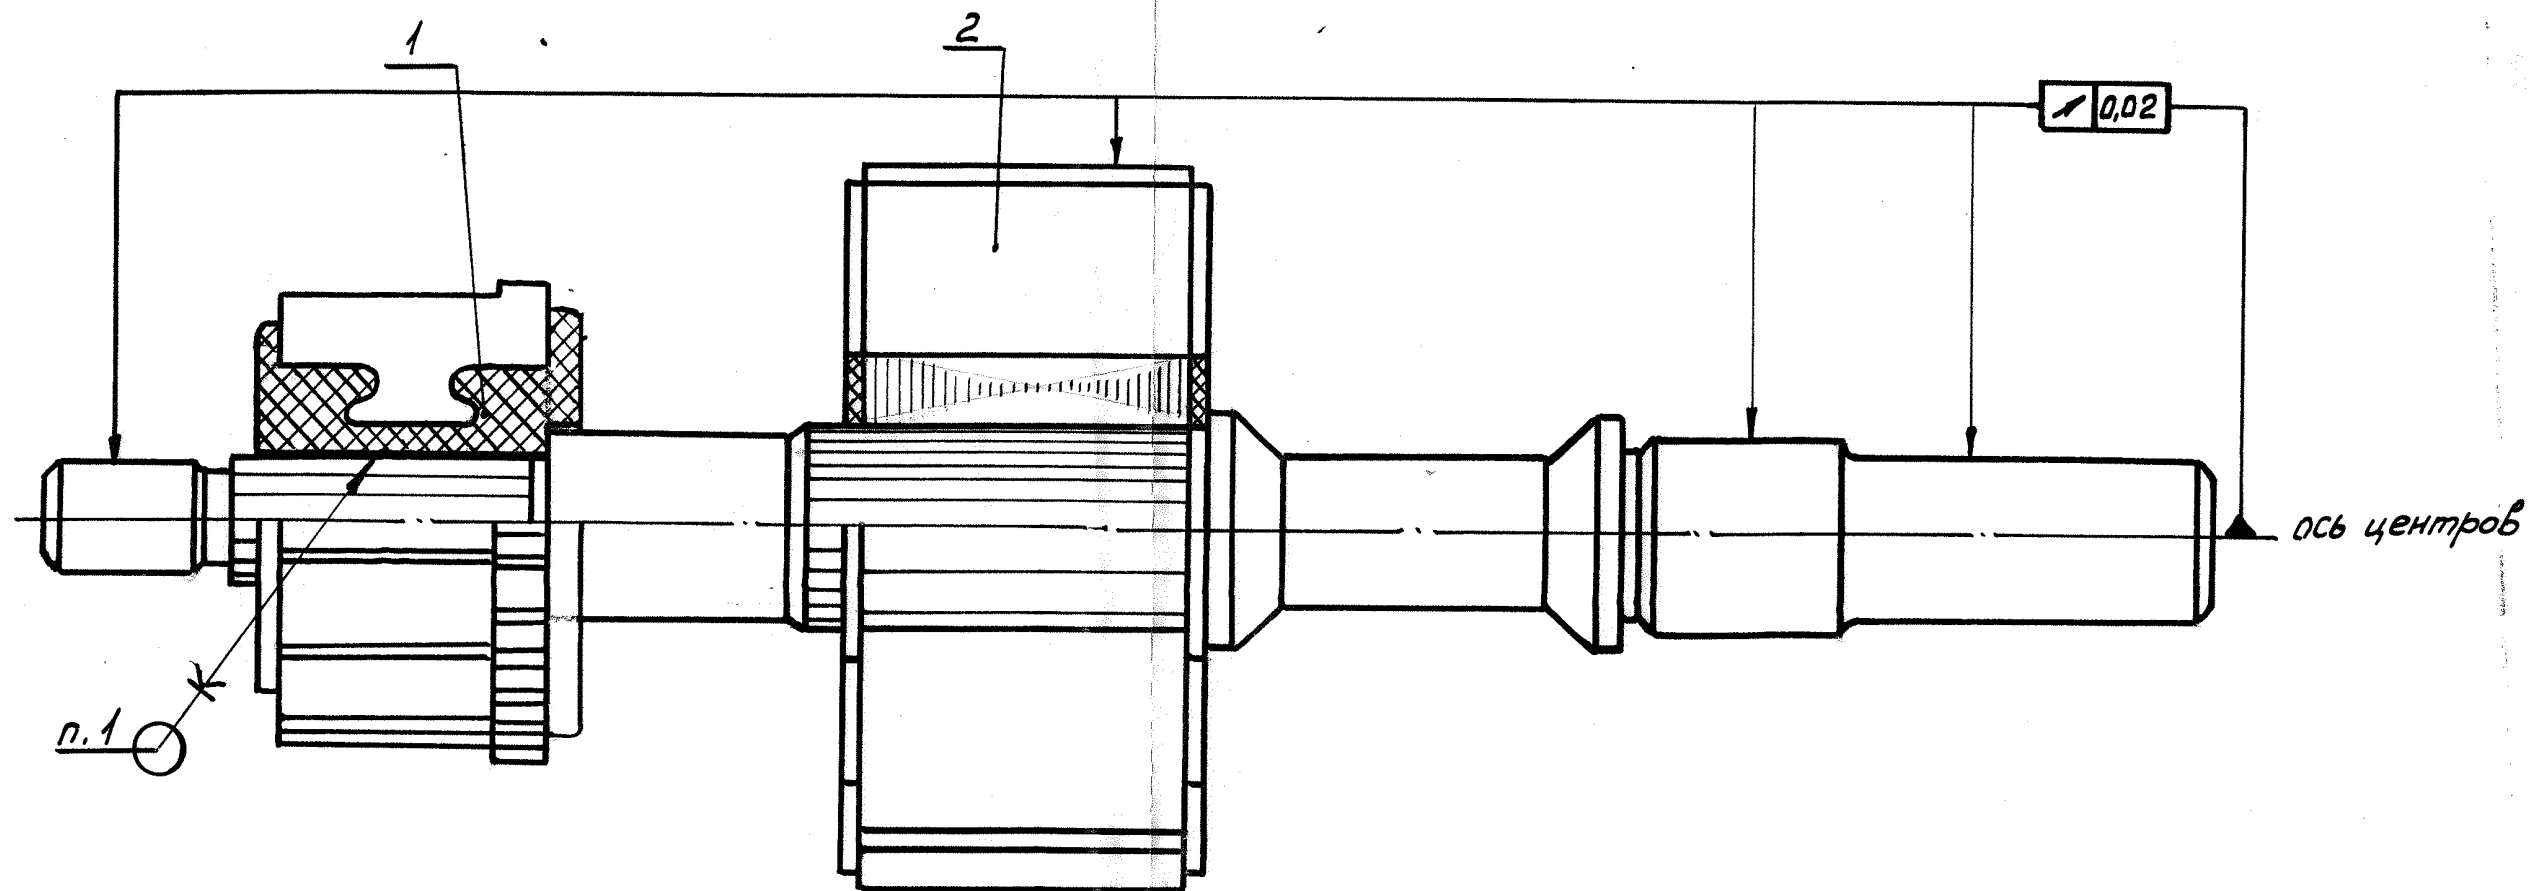

- ① 1. Клей К300-61 по ГОСТ 180215-75⁸⁴ ②
 2. Коллектор напрессовать до упора.
 3. При насадке коллектора поз. 1 середина первой коллекторной пластины ориентируется против середины установочного паза пакета якоря поз. 2 с отклонением $\pm 1^\circ$ в плоскости вращения. Установочный паз не имеет технологически.

ЕСКД

Покрытие		
Якорь без обмотки		
Литера	Вес	Масштаб
A	0,018	5:1
Лит.	Масштаб	

Копировал:

Формат А-3

Инв. № подл. Подпись и дата

Взамен инв. № Инв. № дубл.

21627-104-28.07.80 9784