

Восстановленный подлинник 3


Снят с вост. подлин. 2

верно: ниже констр.

Ерошкова

Регистр №

Утвердил

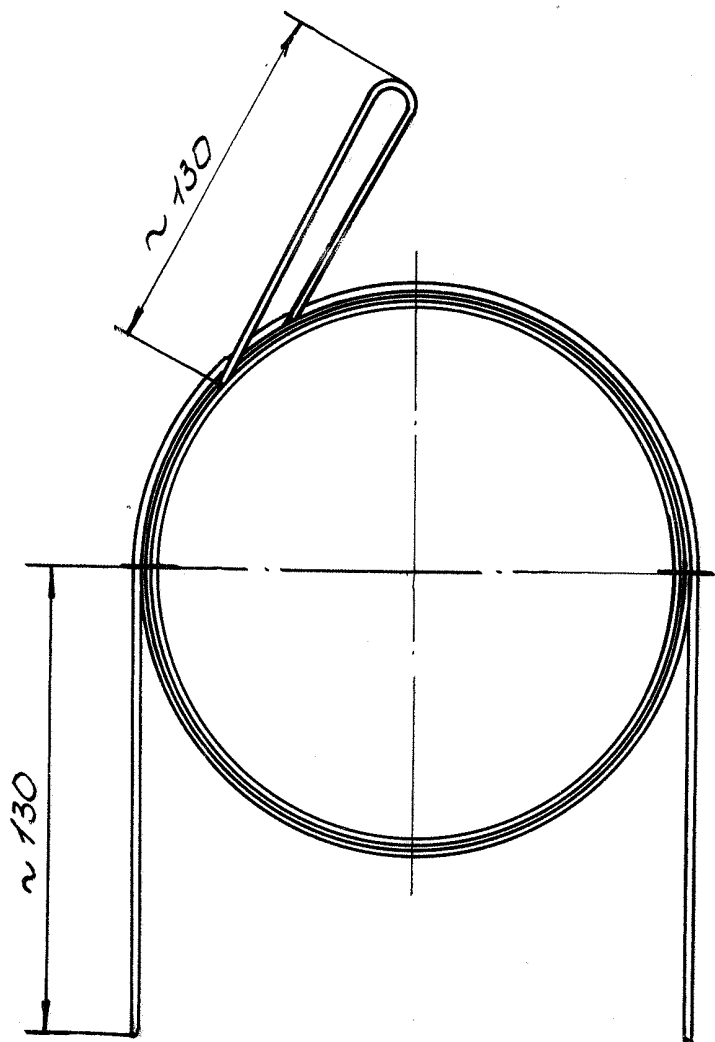

1. Мотать секцию на шаблоне  $\phi 19 \times 4$  с количеством витков в каждой половине секции 250. Общее количество витков 500.  $137 \pm 14$   $68,5 \pm 7$
2. Сопротивление секции  $174 \pm 14 \Omega$ , каждой половинки  $87 \pm 7 \Omega$  при температуре  $20^\circ \text{C}$ .
3. Размеры шаблона справочные. Допускается технологическая подборка размера шаблона для обеспечения требований чертежа.
4. Допускается применение провода марки ВЭТВ-Р-ОС
5. ТУ 16-505.352-72
6. ТУ 16-505.108-70
- 7.

Инв. № подлинника	Подпись и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
21650	20.11.99.80	7296		

Покрытие

Секция

Литера	Вес	Масштаб
A	0,00143	5:1

1370-155/100609 ТУ 16-205-048-78  
 108-21/10077262-7810  
 0,006 мм 0,063 мм (5) 0,071 мм (4)