
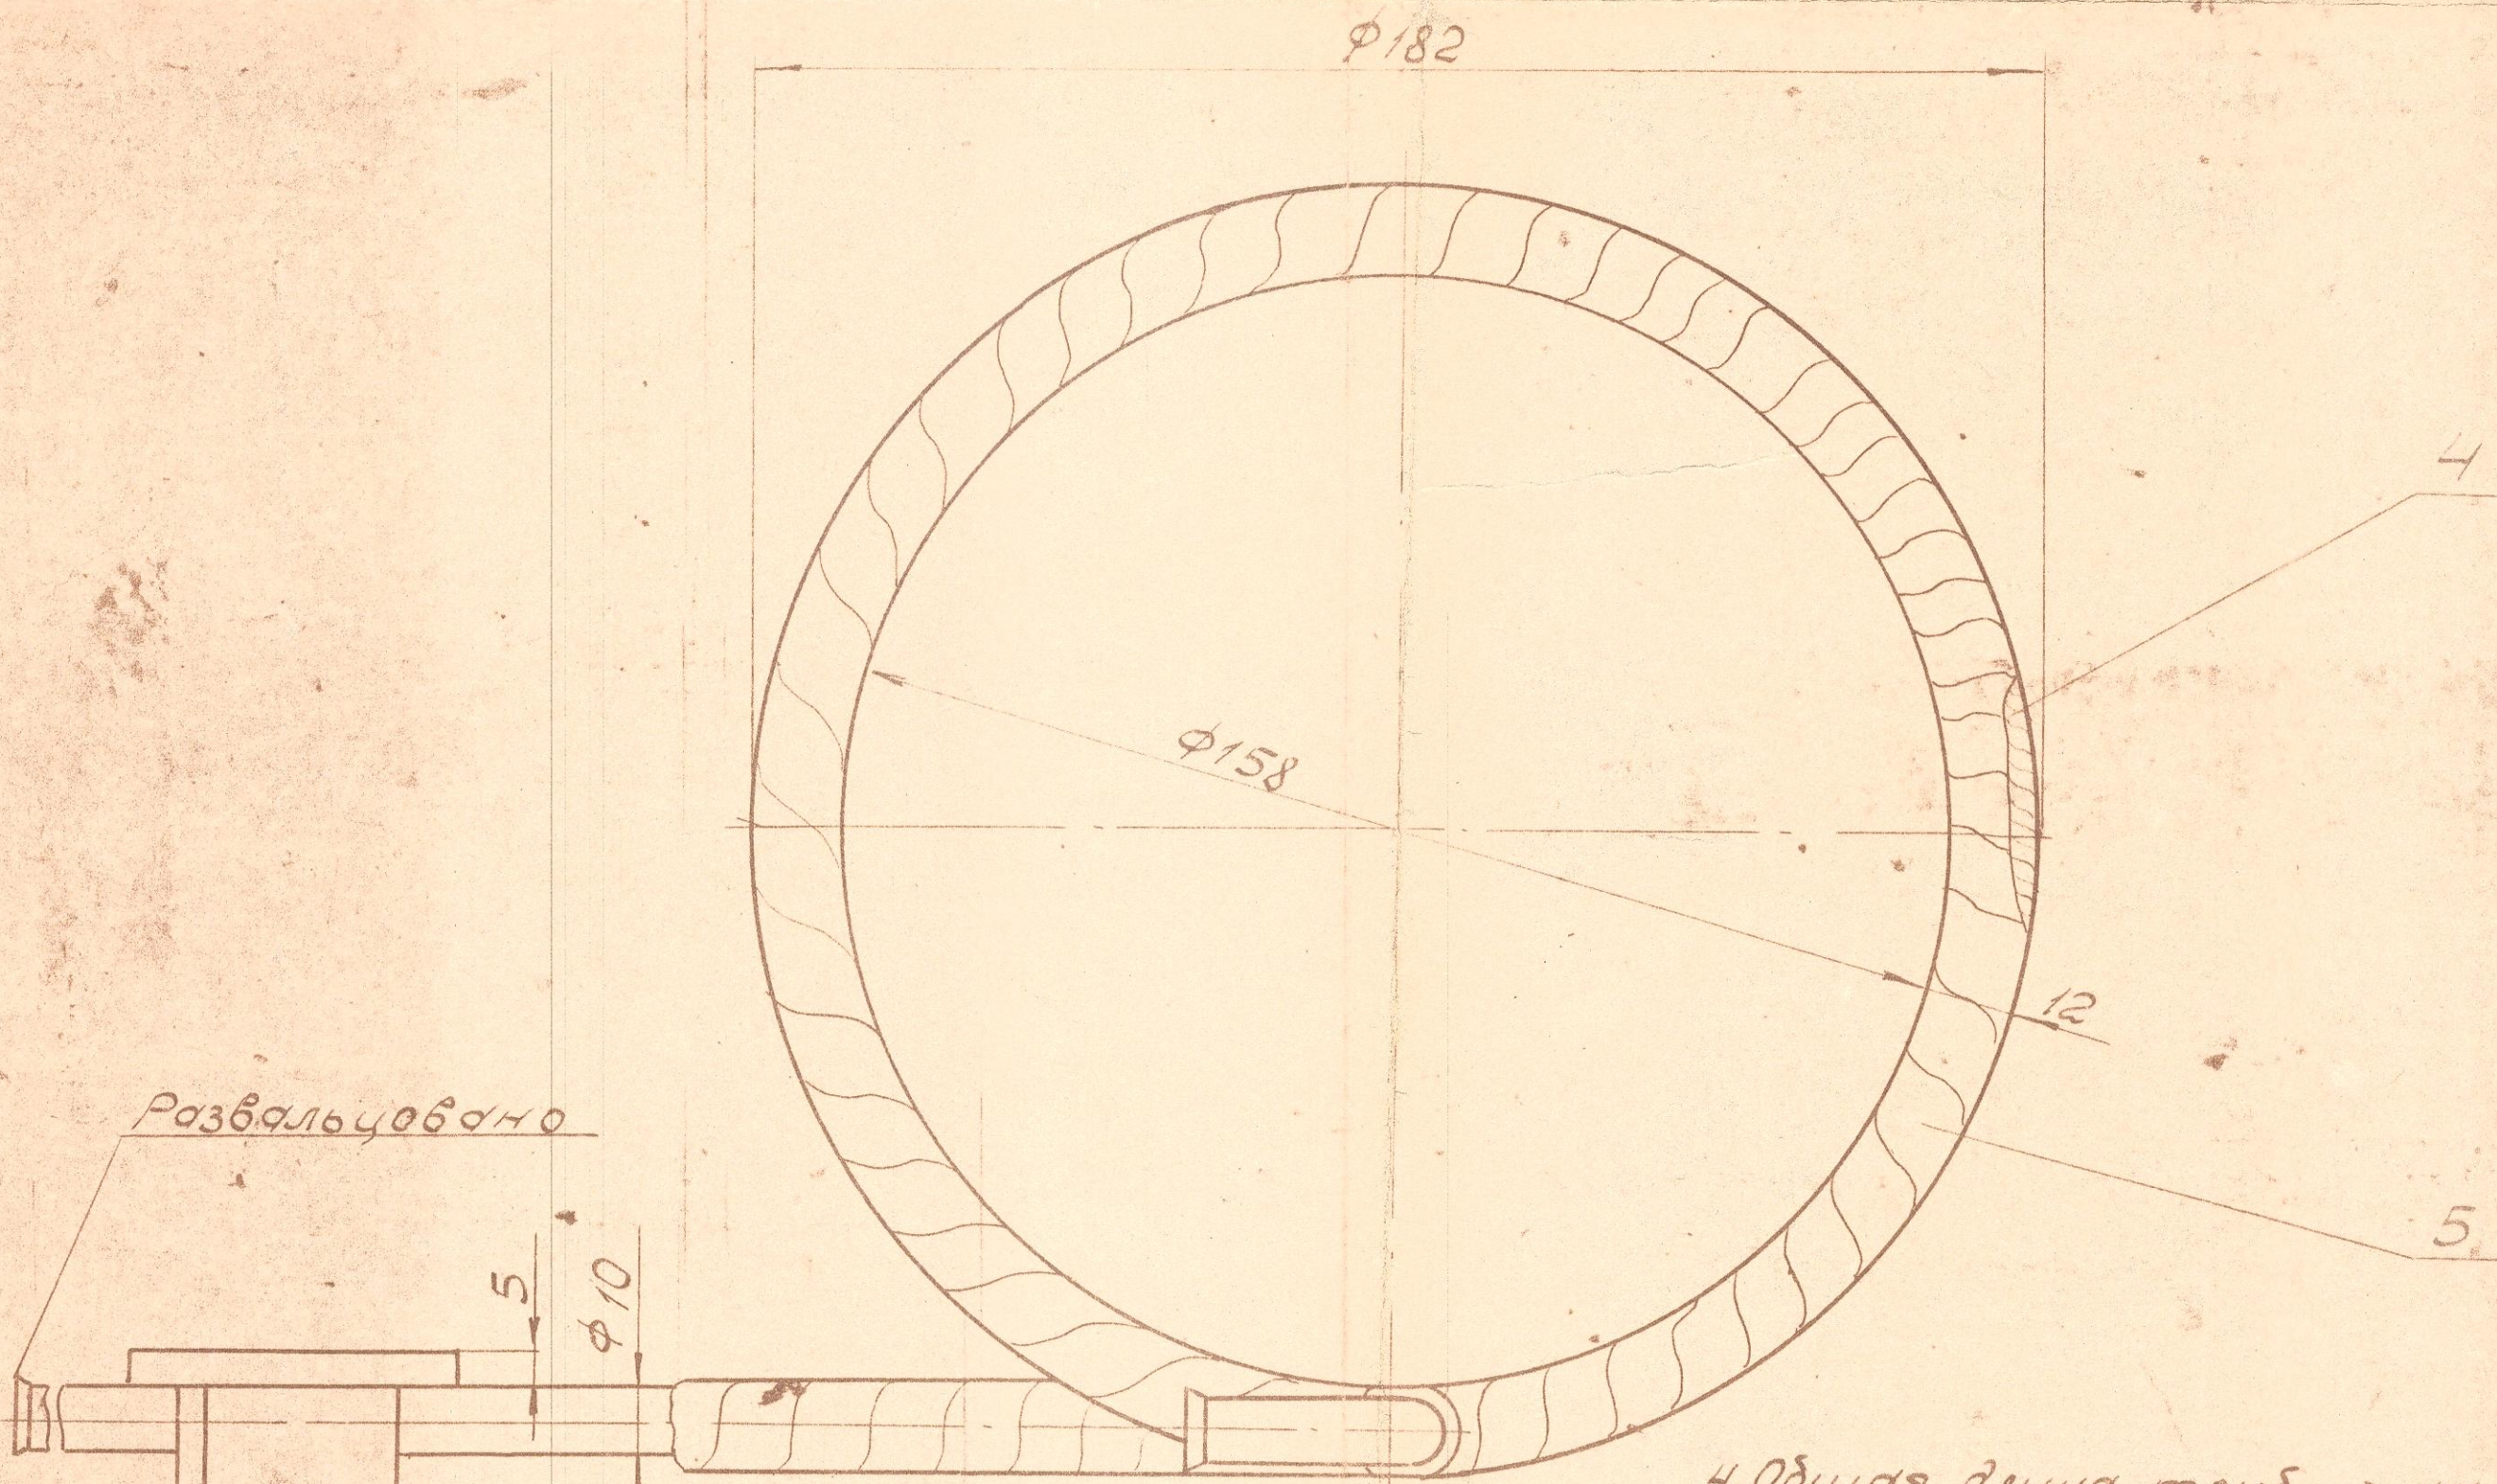


84-180-020-02-000СБ

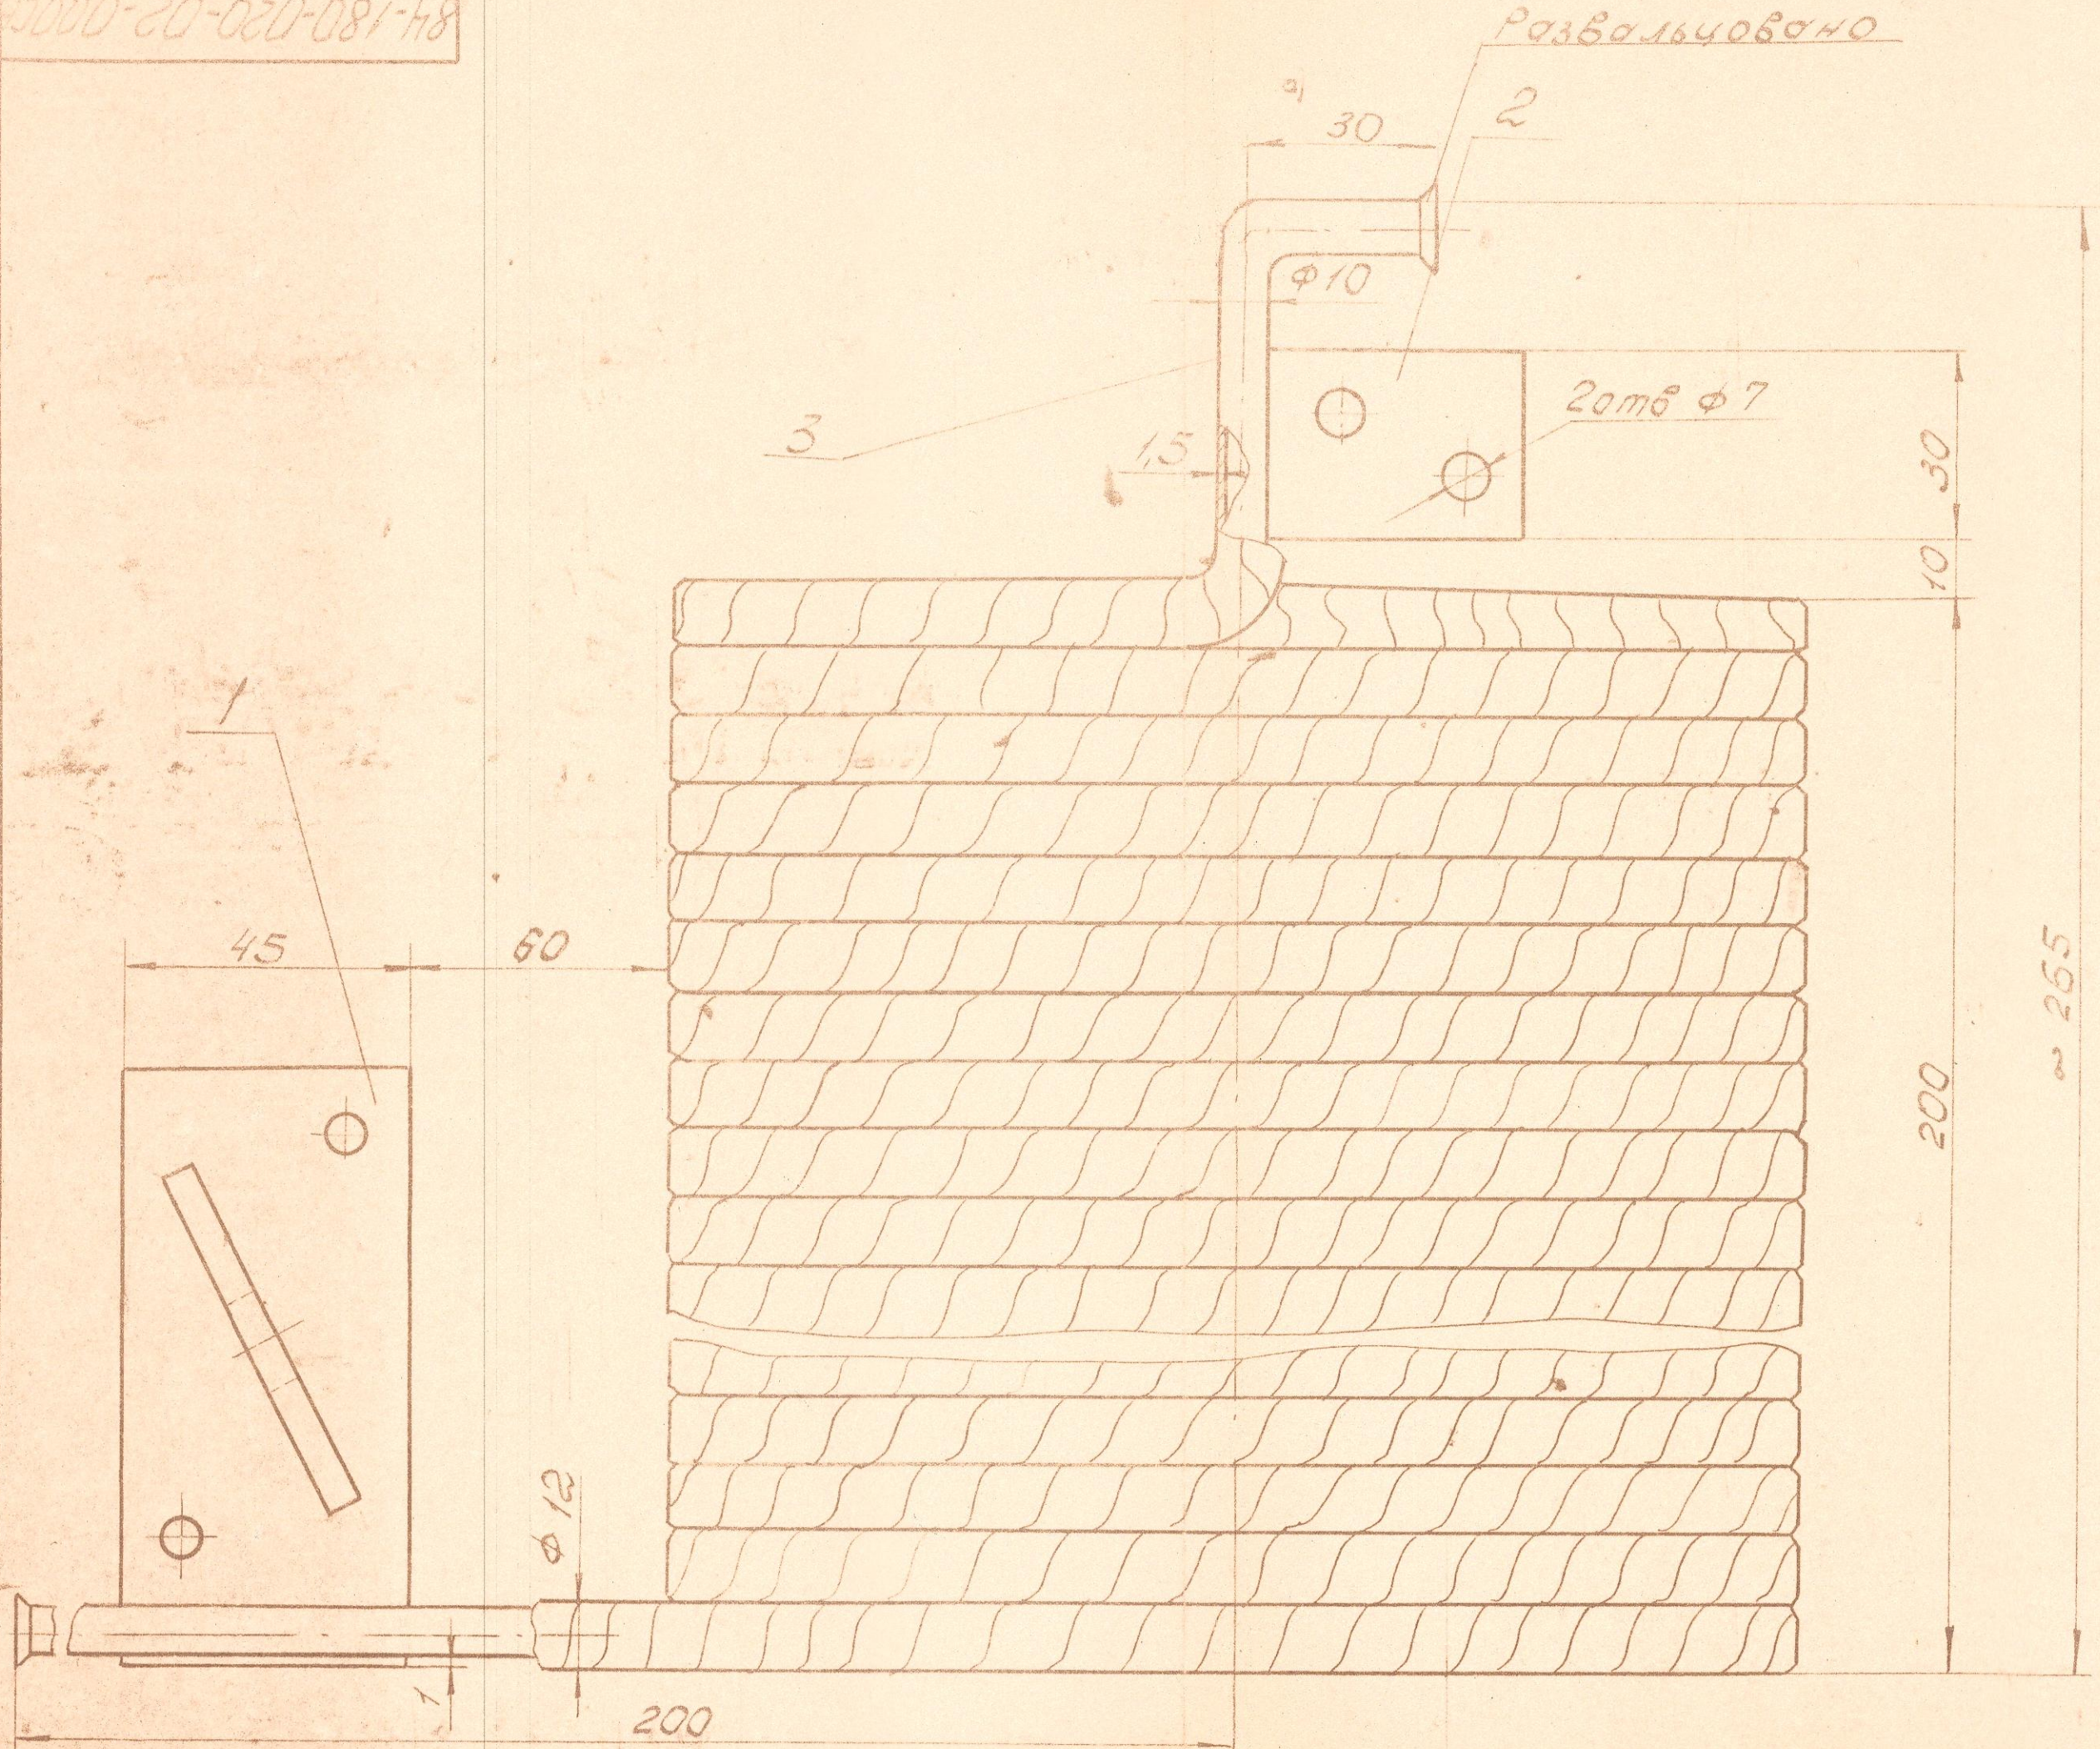

4. Общая длина трубки на обмотку  $l \approx 8,8\text{м}$

1. Общее число витков обмотки - 16
2. Обмотку изолировать в полуперекрышию одним слоем стеклотенты и двумя слоями микотенты.
3. Пропитать электроизоляционным влагостойким лаком с последующим запеканием в сушильной печи.

84-180-020-02-000СБ			
№	Изм.	Исполн.	Дата
1		И.И. Сердюков	10/11/85
Обмотка первичная			
цех	масса	масшт.	
1	3,56	1:1	
Трансформатор			
согласующий.			
Технический отд.			
Формат 22			

16.88.85